

# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

(公示稿)

项目名称: 庙 102 井勘探钻探项目

建设单位(盖章): 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司  
(中国石油新疆油田分公司勘探事业部)

编制日期: 2026 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 庙 102 井勘探钻探项目                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | 无                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           |                                                                                                                                           | 联系方式                             |                                                                                                                                                                 |
| 建设地点              | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              |                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设项目行业类别          | 四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）                                                                                                        | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）/长度（km） | 34574m <sup>2</sup> （临时用地）                                                                                                                                      |
| 建设性质              | <input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造 | 建设项目申报情形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无                                                                                                                                         | 项目审批（核准/备案）文号（选填）                | 无                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | 1600                                                                                                                                      | 环保投资（万元）                         | 110                                                                                                                                                             |
| 环保投资占比（%）         | 6.88                                                                                                                                      | 施工工期                             | 钻井期 44 天；试油期 180 天                                                                                                                                              |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 专项评价设置情况          | 无                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 规划名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025 年）》<br>审批机关：自然资源部；<br>审批文号：自然资函〔2022〕1092 号。                                                             |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 文件名称：《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》<br>审查机关：生态环境部；<br>审查文件名称及文号：关于《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》的审查意见，环审〔2022〕124 号。      |                                  |                                                                                                                                                                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p> | <p><b>1.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）》的符合性分析</b></p> <p>《规划》依据新疆维吾尔自治区矿产资源分布特点及勘查开发利用现状，按照“深化北疆东疆，加快南疆勘查开发”的总体思路，划分为环准噶尔、环塔里木、阿尔泰、东准噶尔、西准噶尔、东天山、西天山、西南天山、西昆仑、东昆仑—阿尔金十个勘查开发区，将石油、天然气列为重点勘查开采矿种。其中，环准噶尔能源资源勘查开发区主要包括阿勒泰地区南部、昌吉回族自治州、塔城地区东部山前及沙漠腹地。</p> <p>本项目位于昌吉回族自治州昌吉市，所在地位于“‘两环八带’十个勘查开发区”中的环准噶尔能源矿产勘查开发区，且属于陆地石油勘查行业。报告针对施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，项目建设符合规划要求。</p> <p><b>2.与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》的符合性分析</b></p> <p>规划环评提出：合理控制矿产资源开发规模与强度，优先避让生态敏感区（如自然保护区、水源地等），不得占用禁止开发区域。实施污染物达标排放，落实“三同时”制度（污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产）。加强废水、固废、废气治理，推广清洁生产技术。对开发活动造成的生态破坏采取有效恢复措施，减少土地沙化与水土流失。</p> <p>本项目占地范围内不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区和禁止开发区域；本次环评对项目“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，采取措施后污染物可达标排放或得到妥善处置，符合规划环评相关要求。</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他<br>符合<br>性分<br>析                     | <b>1.与产业政策的符合性分析</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|                                         | 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类——七、石油天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采，页岩气、页岩油、致密油（气）油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发，符合国家产业政策。                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|                                         | <b>2.与生态环境分区管控的符合性分析</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|                                         | （1）与《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新政发〔2024〕157号）的符合性分析                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|                                         | 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新政发〔2024〕157号），自治区共划定1777个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目所在区域位于重点管控单元，本项目在新疆维吾尔自治区“三线一单”信息应用平台研判结果见附图1。 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
|                                         | 本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》的相符性分析详见表1-1。                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>表1-1 项目与自治区生态环境分区管控成果动态更新成果相符性分析</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>管控类别</b>                             |                                                                                                                                                        | <b>管控要求</b>                                                                                                                                                                       | <b>项目符合性</b>                                                                                             |
| A1 空间布局约束                               | A1.1 禁止开发建设的活动                                                                                                                                         | 〔A1.1-1〕禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2022 年版）》禁止准入类事项。                                                                                                        | 项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。                                                                                     |
|                                         |                                                                                                                                                        | 〔A1.1-2〕禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目                                                                                                                                                    | 项目符合国家和自治区环境保护标准                                                                                         |
|                                         |                                                                                                                                                        | 〔A1.1-4〕禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。                                                                                                      | 项目不位于水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区。                                                  |
|                                         |                                                                                                                                                        | 〔A1.1-5〕禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地 | 项目不涉及破坏湿地及其生态功能的行为；项目生活污水排入防渗储集池后由吸污车运至昌吉市第二污水处理厂处置，试油废水统一收集后由罐车拉运至石西集中处理站；钻井岩屑委托有相应处置资质的单位拉运处置；生活垃圾定期清运 |

|  |            |                       |                                                                                                               |                                                                |
|--|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  |            |                       | 的种植养殖行为；（五）其他破坏湿地及其生态功能的行为。                                                                                   | 至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置；项目不涉及污染湿地的种植养殖行为。                              |
|  |            |                       | 〔A1.1-6〕禁止在自治区行政区域内引进能（水）耗不符合相关国家标准中准入值要求且污染物排放和环境风险防控不符合国家（地方）标准及有关产业准入条件的高污染（排放）、高能（水）耗、高环境风险的工业项目。         | 项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类。                                           |
|  |            | A1.2 限制开发建设的活动        | 〔A1.2-2〕建设项目用地原则上不得占用永久基本农田，确需占用永久基本农田的建设项目须符合《中华人民共和国基本农田保护条例》中相关要求，占用耕地、林地或草地的建设项目须按照国家、自治区相关补偿要求进行补偿。      | 项目为临时占地，用地类型为灌木林地和农村道路。已按照相关补偿要求进行补偿。                          |
|  |            |                       | 〔A1.2-4〕严格控制建设项目占用湿地。因国家和自治区重点建设工程、基础设施建设以及重点公益性项目建设，确需占用湿地的，应当按照有关法律法规规定的权限和程序办理批准手续。                        | 项目不占用湿地。                                                       |
|  |            | A1.3 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 〔A1.3-1〕任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。                     | 项目不涉及水源涵养区、饮用水水源保护区和河流、湖泊、水库。                                  |
|  |            | A1.4 其它布局要求           | 〔A1.4-1〕一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。 | 项目符合新疆维吾尔自治区主体功能区规划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求。 |
|  | A2 污染物排放管控 | A2.1 污染物削减/替代要求       | 〔A2.1-1〕新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。           | 项目符合生态环境分区管控、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。                        |
|  |            | A2.2 污染控制措施要求         | 〔A2.2-8〕严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展土壤污染风险管控与修复工程                                            | 项目为油气资源勘探项目。                                                   |
|  | A4 资源利用要求  | A4.1 水资源              | 〔A4.1-1〕自治区用水总量2025年、2030年控制在国家下达的指标内。                                                                        | 项目无运营期，施工期用水量小。                                                |
|  |            | A4.2 土地资源             | 〔A4.2-1〕土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。                                                                          | 项目不新增永久占地，临时占地在施工结束后及                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--|---------------|--|----------|--|-----------------|--|----------|--|--------|--|------|--|-------|-----|--------|---|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时进行生态恢复。                                              |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A4.5 资源综合利用 | 〔A4.5-1〕加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名录化环境管理；促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。加快构建废旧物资回收和循环利用体系，健全强制报废制度和废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系，推行生产企业“逆向回收”等模式。以尾矿和共伴生矿、煤矸石、炉渣、粉煤灰、脱硫石膏、冶炼渣、建筑垃圾等为重点，持续推进固体废物综合利用和环境整治不断提高大宗固体废物资源化利用水平。推行生活垃圾分类，加快建设县（市）生活垃圾处理设施，到 2025 年，全疆城市生活垃圾无害化处理率达到 99%以上。 | 项目生活垃圾统一收集后清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处理。危险废物委托具有相应危废处置资质的单位进行处置。 |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| <p>综上所述，本项目符合《关于印发〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新政发〔2024〕157号）的管控要求。</p> <p>（2）本项目所在区域属于《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（2021 年版）中的乌昌石片区。本项目为油气资源勘探项目，项目无运营期，仅在项目施工阶段产生少量污染物。施工阶段采取先进的钻试工艺，环境风险较小，资源消耗量少。施工阶段及施工结束时，对临时占地范围采取相应生态保护和恢复治理措施，符合自治区总体管控及乌昌石片区生态环境分区管控要求。</p> <p>（3）本项目位于《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案成果动态更新》中昌吉市北部荒漠绿洲过渡带禁采区，环境管控单元编码为 ZH65230120007，本项目与昌吉回族自治州生态环境分区管控单元位置关系见附图 2。本项目所在管控单元项目环境准入符合性分析见表 1-2。</p> <p><b>表 1-2 本项目与昌吉回族自治州“三线一单”分区管控要求符合性分析</b></p> <table><tr><td colspan="2">环境管控单元编码</td><td colspan="2">ZH65230120007</td></tr><tr><td colspan="2">环境管控单元名称</td><td colspan="2">昌吉市北部荒漠绿洲过渡带禁采区</td></tr><tr><td colspan="2">环境管控单元类别</td><td colspan="2">重点管控单元</td></tr><tr><td colspan="2">管控要求</td><td>本项目情况</td><td>符合性</td></tr><tr><td>空间布局约束</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>污染物排放管控</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>环境风险防控</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr></table> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       | 环境管控单元编码 |  | ZH65230120007 |  | 环境管控单元名称 |  | 昌吉市北部荒漠绿洲过渡带禁采区 |  | 环境管控单元类别 |  | 重点管控单元 |  | 管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 | 空间布局约束 | / | / | / | 污染物排放管控 | / | / | / | 环境风险防控 | / | / | / |
| 环境管控单元编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | ZH65230120007                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 环境管控单元名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 昌吉市北部荒漠绿洲过渡带禁采区                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 环境管控单元类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 重点管控单元                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 管控要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 本项目情况                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 符合性                                                   |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 空间布局约束                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                     |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 污染物排放管控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                     |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |
| 环境风险防控                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /                                                     |          |  |               |  |          |  |                 |  |          |  |        |  |      |  |       |     |        |   |   |   |         |   |   |   |        |   |   |   |

| 资源利用效率要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1、除城乡生活饮水或者战备、旱灾、火灾、地震等应急需要取水外，原有的地下水取水工程全部限期封停。<br>2、严守水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，强化用水定额管理。推进地下水超采综合治理。 | 1、本项目勘探施工不新设地下水取水井，施工及生活用水全部采用罐车外购拉运，不占用区域地下水开采指标，无新增地下水取水工程，不违反禁采区取水管控规定。<br>2、项目落实节水措施，钻井用水循环回用，生产废水100%回收处置，严格执行区域用水定额与用水总量管控要求；施工全过程杜绝废水入渗地下水，配合区域地下水超采综合治理工作。 | 符合  |    |        |       |     |   |                                                         |                                                              |    |   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |   |                                                                             |                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>综上所述，本项目符合《昌吉回族自治州“三线一单”生态环境分区管控方案成果动态更新》的管控要求。</p> <p><b>3.与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析</b></p> <p>本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）及《转发〈关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知〉的通知》（新环环评发〔2020〕142号）的符合性分析见表1-3。</p> <p style="text-align: center;"><b>表1-3 本项目与《通知》相关要求符合性分析</b></p> <table border="1" data-bbox="284 1249 1414 2007"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>《通知》要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。</td><td>本项目一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液。压裂液详细成分涉及商业秘密，不宜公开，本次环评中已简单说明相关信息。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。</td><td>本项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，油基岩屑等危险废物委托具有相应危险废物经营许可证的单位处置，符合无害化原则。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>3</td><td>施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。选用低噪声设备，避免噪声扰</td><td>本次环评提出施工期尽量减少占地、缩短施工时间的要求。项目不涉及生态环境敏感区。项目实施过程中采用低噪声设备；项目结束后，对临时占地范围进行及时清理、平</td><td>符合</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |     | 序号 | 《通知》要求 | 本项目情况 | 符合性 | 1 | 建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。 | 本项目一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液。压裂液详细成分涉及商业秘密，不宜公开，本次环评中已简单说明相关信息。 | 符合 | 2 | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 | 本项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，油基岩屑等危险废物委托具有相应危险废物经营许可证的单位处置，符合无害化原则。 | 符合 | 3 | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。选用低噪声设备，避免噪声扰 | 本次环评提出施工期尽量减少占地、缩短施工时间的要求。项目不涉及生态环境敏感区。项目实施过程中采用低噪声设备；项目结束后，对临时占地范围进行及时清理、平 | 符合 |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 《通知》要求                                                                                                                        | 本项目情况                                                                                                                                                              | 符合性 |    |        |       |     |   |                                                         |                                                              |    |   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |   |                                                                             |                                                                             |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。                                                                       | 本项目一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液。压裂液详细成分涉及商业秘密，不宜公开，本次环评中已简单说明相关信息。                                                                                                       | 符合  |    |        |       |     |   |                                                         |                                                              |    |   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |   |                                                                             |                                                                             |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。                    | 本项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，油基岩屑等危险废物委托具有相应危险废物经营许可证的单位处置，符合无害化原则。                        | 符合  |    |        |       |     |   |                                                         |                                                              |    |   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |   |                                                                             |                                                                             |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。选用低噪声设备，避免噪声扰                                                   | 本次环评提出施工期尽量减少占地、缩短施工时间的要求。项目不涉及生态环境敏感区。项目实施过程中采用低噪声设备；项目结束后，对临时占地范围进行及时清理、平                                                                                        | 符合  |    |        |       |     |   |                                                         |                                                              |    |   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |    |   |                                                                             |                                                                             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。                                                                                                                                                               | 整，严格落实本次环评中提出的生态保护措施。                                                                                                                        |     |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。                                                                                                                                             | 本项目环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。                                                                                                     | 符合  |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| <p><b>4.与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析</b></p> <p>本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析见表 1-4。</p> <p><b>表 1-4 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>文件要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。</td><td>本项目钻井液循环使用，洗井废水、压裂返排液使用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，项目无废水外排。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系；加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；建立环境保护人员培训制度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。</td><td>钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，加强油井套管的检测和维护，井场采取了符合规范的防渗措施，防止油气泄漏污染地下水；环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。</td><td>符合</td></tr> </table> <p><b>5.与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》的符合性分析</b></p> <p>本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024 年）》的符合性分析见表 1-5。</p> <p><b>表 1-5 与生态环境准入条件符合性分析</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>文件要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。</td><td>本项目井场、道路的临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到 95%以上，压裂</td><td>本项目井场设有不落地系统，使用固控设备和不落地系统对钻井液进行处理后循环使用；洗井废水、压裂返排液等井下作业废水 100%入</td><td>符合</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     | 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 | 1 | 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。 | 本项目钻井液循环使用，洗井废水、压裂返排液使用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，项目无废水外排。 | 符合 | 2 | 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系；加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；建立环境保护人员培训制度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，加强油井套管的检测和维护，井场采取了符合规范的防渗措施，防止油气泄漏污染地下水；环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。 | 符合 | 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 | 1 | 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。 | 本项目井场、道路的临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。 | 符合 | 2 | 钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到 95%以上，压裂 | 本项目井场设有不落地系统，使用固控设备和不落地系统对钻井液进行处理后循环使用；洗井废水、压裂返排液等井下作业废水 100%入 | 符合 |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 文件要求                                                                                                                                                                                     | 本项目情况                                                                                                                                        | 符合性 |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。                                                                                                                    | 本项目钻井液循环使用，洗井废水、压裂返排液使用罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，项目无废水外排。                                                                                        | 符合  |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系；加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水；建立环境保护人员培训制度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。 | 钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，加强油井套管的检测和维护，井场采取了符合规范的防渗措施，防止油气泄漏污染地下水；环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。 | 符合  |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 文件要求                                                                                                                                                                                     | 本项目情况                                                                                                                                        | 符合性 |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。                                                                                                             | 本项目井场、道路的临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。                                                                                                  | 符合  |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到 95%以上，压裂                                                                                                                           | 本项目井场设有不落地系统，使用固控设备和不落地系统对钻井液进行处理后循环使用；洗井废水、压裂返排液等井下作业废水 100%入                                                                               | 符合  |    |      |       |     |   |                                                                       |                                                       |    |   |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |    |    |      |       |     |   |                                                                              |                                             |    |   |                                                                |                                                                |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。                                                                                                                                                                                                                                                   | 罐，废水不外排。                                                                                                                                                          |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用。暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。</p> | <p>本项目井场设有钻井泥浆不落地系统，同时对井场进行分区防渗，确保不产生落地原油；不落地系统分离出的水基钻井岩屑进罐收集后交第三方岩屑处置单位进行处置后再利用；油基岩屑进罐收集后交具有相应危险废物经营许可的单位处置，委托无害化处置率100%。要求施工期按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。</p> | 符合 |
| <p><b>6.与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析</b></p> <p>《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出“坚决遏制‘两高’项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府‘一支笔’审批制度、环境保护‘一票否决’制度，落实‘三线一单’生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控”；加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。</p> <p>陆地石油勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；本项目为油气资源勘探项目，不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合昌吉回族自治州生态环境准入清单的要求。本项目环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，并定期进行应急演练。</p> <p>综上，本项目符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》要求。</p> <p><b>7.与《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》的符合性分析</b></p> <p>《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》中提出：加快发展现代煤化工、新材料、有色金属、煤炭、煤电、矿产开采及加工等优势产业，培</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>育壮大先进装备制造、页岩油气加工、节能环保、新型建材、新能源等新兴产业和生产性服务业。严守水资源管理“三条红线”，严格实行区域用水总量和强度控制，健全州、县（市）、乡（镇）三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，规范农业灌溉用水定额管理，严格执行国家、自治区和行业用水定额标准，强化节水约束性指标管理。建立健全地下水污染防治重点区划定制度，规范禁止开采区、限制开采区划定；强化禁止开采区、限制开采区管理；规范地下水超采治理。强化对污染地下水行为的管控，切实防止土壤污染导致地下水污染。</p> <p>本项目属于陆地石油勘探项目；拟部署井钻试期仅消耗少量新鲜水，用量在区域可承受范围内，不会突破区域资源利用上线；拟部署井钻试期使用的新鲜水由罐车从附近村镇拉运至施工区，不开采地下水；钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，钻试井场分区防渗，均采取了符合规范的防渗措施，不会对地下水环境产生不利影响。</p> <p>综上，本项目符合《昌吉回族自治州生态环境保护与建设“十四五”规划》要求。</p> <p><b>8.与《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的符合性分析</b></p> <p>根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）要求：建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。使用后土地复垦难度较大的临时用地，要严格控制占用耕地。临时用地确需占用永久基本农田的，必须能够恢复原种植条件，并符合《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1号）中关于申请条件、土壤剥离、复垦验收等有关规定。矿业权申请人依法申请战略性矿产探矿权，开展地质勘查需临时用地的，应依法办理临时用地审批手续。石油、天然气、页岩气、煤层气等油气战略性矿产的地质勘查，经批准可临时占用永久基本农田布设探井。临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <p>下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。</p> <p>本项目为常规石油勘探项目，属于能源附属基础设施建设，服务于国家能源设施重点建设，根据地质勘查，拟钻勘探井占用灌木林地和农村道路，项目施工完毕后，临时占地进行生态恢复，项目不在井场及临时道路临时占地修建永久性建筑物。综上，本项目符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）要求。</p> <p><b>9.与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》的符合性分析</b></p> <p>本项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》的符合性分析见表 1-6。</p> <p><b>表 1-6 本项目与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》符合性分析</b></p> <table><tr><th>要求</th><th>本项目情况</th><th>符合性</th></tr><tr><td>因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。</td><td>试油期结束后，恢复井场及周边临时用地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则。</td><td>符合</td></tr><tr><td>集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模</td><td>井场临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。</td><td>符合</td></tr></table> <p><b>10.与《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析</b></p> <p>根据《昌吉回族自治州国土空间总体规划（2021-2035）》要求：落实限制开采区范围。将永久基本农田保护范围、各级风景名胜区、自然保护区外围保护地带，饮用水水源地二级保护区或对当地污染严重的矿产所在区域，划定为限制开采区，其中在永久基本农田保护边界范围内，区分油气和非油气矿产、探矿和采矿阶段、露天和井下开采等情况，在保护永久基本农田的同时，做好矿产资源勘查和开发利用。</p> <p>本项目占地类型为灌木林地和农村道路，本次仅进行油气资源勘探，不进行开采，不占用农田。符合规划要求。</p> <p><b>11.与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）的符合性分析</b></p> <p>本项目与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发</p> |                                        |     | 要求 | 本项目情况 | 符合性 | 因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。 | 试油期结束后，恢复井场及周边临时用地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则。 | 符合 | 集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模 | 井场临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。 | 符合 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本项目情况                                  | 符合性 |    |       |     |                                                                      |                                        |    |                                               |                                      |    |
| 因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 试油期结束后，恢复井场及周边临时用地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则。 | 符合  |    |       |     |                                                                      |                                        |    |                                               |                                      |    |
| 集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 井场临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。   | 符合  |    |       |     |                                                                      |                                        |    |                                               |                                      |    |

| (2020) 138 号) 的符合性分析见表 1-7。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 表 1-7 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》符合性分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                |     |
| 序号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138 号)                                                                    | 本项目                                                                                                            | 符合性 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求, 加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查, 对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。                                            | 本项目报告中评估了施工期扰动范围和对生态系统的可能影响, 提出了覆盖裸露地表、施工扬尘控制、临时道路硬化、防渗分区布设、施工期限限制占地范围、完工后及时恢复植被等具体的防治措施, 符合“防沙治沙内容必须纳入环评”的要求。 | 符合  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件, 严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022) 要求, 强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。 | 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市, 占地类型为灌木林地和农村道路, 不涉及沙化土地。                                                                    | 符合  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目, 不予批准其环评文件, 从源头预防环境污染和生态破坏。                                | 本项目位于新疆昌吉回族自治州昌吉市, 占地类型为灌木林地和农村道路, 不涉及沙化土地或沙化土地封禁保护区。                                                          | 符合  |
| <p>综上, 项目符合《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138 号) 要求。</p> <p><b>12.与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的符合性分析</b></p> <p>根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》, 本项目不使用煤和其他高污染燃料, 不属于高污染(排放)、高能(水)耗、高环境风险的工业项目; 柴油储罐密闭, 采出液罐装卸过程密闭; 施工过程使用符合国家排放标准的机动车辆和燃料; 施工场地地表采取砂砾石覆盖、钻井岩屑均进储罐并进行覆盖防止扬尘产生。以上措施符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相关要求。</p> <p><b>13.与《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2024〕122 号) 的符合性分析</b></p> <p>根据《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》(自然资发〔2024〕122 号) 要求, 勘查工作结束后, 项目承</p> |                                                                                                              |                                                                                                                |     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。</p> <p>本项目环评提出了如下要求：</p> <p>生活营地的生活污水通过防渗储集池收集，委托拉运至昌吉市第二污水处理厂处理；生活垃圾集中收集，拉运至昌吉市生活垃圾城北填埋场填埋处置；施工结束后对污水防渗储集池进行清理，防渗膜回收，池体回填平整，撤离生活营地全部设施；钻井施工结束时钻井液全部进罐由钻井液承包商回收，岩屑全部委托有相应经营许可的单位清运处置；可回收物全部回收，不可回收的建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场填埋处置；井场全部施工设备、设施及时撤出，现场无废水、固废遗留。对场地进行清理、平整以利于后续土地复垦工作。以上措施符合《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）的相关要求。</p> <p><b>14.与《关于进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）的符合性分析</b></p> <p>《意见》中提出：“乌-昌-石”区域包括乌鲁木齐市，昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县，塔城地区沙湾市，五家渠市、石河子市、第十二师。本勘探钻井工程选址位于昌吉回族自治州昌吉市，地处文件明确的乌昌石大气同防同治重点管控区域，项目空间布局符合区域管控范围划定要求。</p> <p>对照《意见》要求，本项目不属于“高耗能、高排放、低水平”项目，项目建设符合国家产业政策、生态环境分区管控要求和规划及规划环评要求。项目不使用煤炭能源，不使用锅炉。项目仅有施工期，施工废水、固废可得到妥善处置，废气随着施工结束而消失，不涉及总量控制指标。项目试油期的伴生气燃烧后放空，减少了挥发性有机废气的排放。柴油使用符合国家标准的油品，在现场储存时储罐密闭，采用装卸方式；施工过程中采取了砂砾石垫层、防尘网苫盖等扬尘防治措施，要求使用尾气符合国家排放标准的运输车辆。综上，项目符合《关于</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 进一步加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域大气环境同防同治的意见》（新政办发〔2023〕29号）相关要求。                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <p><b>15.与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范(试行)》(HJ1461-2026)的符合性分析</b></p> <p>本项目与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）的符合性分析见表 1-8。</p> <p><b>表 1-8 与《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》符合性分析</b></p> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |     |
| 序号                                                                                                                                                                                   | 《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）                                                                                 | 本项目                                                                                                                                                                            | 符合性 |
| 1                                                                                                                                                                                    | 油气开采固体废物污染防治坚持减量化、资源化和无害化原则。钻井作业现场配备钻井泥浆回收装置，实现钻井泥浆最大化利用。无法循环利用的钻井泥浆宜采用随钻不落地处理，回收钻井泥浆中的液相，减少钻井岩屑的产生量，回收的液相宜在钻井作业现场循环利用。 | 本项目井场内设有钻井液不落地设备，钻井液循环使用，符合减量化要求；施工结束后产生的未沾油防渗材料，由施工单位集中回收利用，符合资源化原则；项目产生的水基钻井岩屑集中收集后委托第三方岩屑处置单位进行处置，油基岩屑等危险废物委托具有相应危险废物经营许可的单位处置，符合无害化原则。                                     | 符合  |
| 2                                                                                                                                                                                    | 含油废物与水基岩屑分开收集。水基岩屑中磺化钻井岩屑单独收集处理，造斜井段和目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。                                                 | 项目水基岩屑、油基岩屑分开收集。水基岩屑不属于磺化岩屑；本次环评补充了“目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理”的要求。                                                                                                     | 符合  |
| 3                                                                                                                                                                                    | 水基岩屑随钻固液分离后收集，其中磺化钻井岩屑先破胶脱稳处理，分离后的水基岩屑含水率宜小于 60%，分离后的液相宜在钻井现场循环利用。                                                      | 项目水基岩屑在井场不落地系统分离，水基岩屑收集进罐，分离出的液相循环使用。                                                                                                                                          | 符合  |
| 4                                                                                                                                                                                    | 水基岩屑需要在作业现场临时贮存的，贮存场地的防渗性能满足 GB 18599 的要求。综合考虑降雨量、蒸发量等因素，因地制宜采取必要的防雨、防尘措施。转移过程中采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。                        | 项目水基岩屑在作业现场使用金属方罐储存。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目储罐储存过程罐区铺设防渗膜防渗，储罐上方使用具有防雨淋、防扬尘作用的材料覆盖。 | 符合  |
| 5                                                                                                                                                                                    | 含油废物的收集、贮存、转移等环节采取防雨、防渗、防泄漏等措施。属于挥发性                                                                                    | 本项目含油废物在危险废物贮存点临时贮存，危废贮存点建设要                                                                                                                                                   | 符合  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>有机物（VOCs）物料的，采取有效措施减少 VOCs 的无组织排放。</p>                                            | <p>求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求，采取防风、防雨、防晒和防止危险物流失、扬散等措施。项目收集过程中对废润滑油等危险废物使用包装桶加盖密封存储；废弃的润滑油桶加盖保存；对于含油废防渗膜、含油废劳保用品等，使用密封包装袋临时储存。以上措施可减少 VOCs 的无组织排放。</p> |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>剩余固相的转移采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。剩余固相和回收的矿物油收集、贮存、转移过程的其他要求，根据其管理属性分别执行相关环境保护规定和标准的要求。</p> | <p>项目钻井剩余固相即本项目中的水基、油基钻井岩屑等委托具有相应经营许可的单位转运、处置。废矿物油（本项目为废润滑油）委托具有相应经营许可的单位转运、处置。本次环评要求在处置协议中明确转运过程中需采取防遗撒、防扬尘、防泄漏的措施。转运前需填写转运联单、记录台账并检查转运方车厢状态。</p>               | 符合 |
| <p>综上，项目采取以上措施符合《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》（HJ1461-2026）要求。</p> <p><b>16.与《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）的符合性分析</b></p> <p>根据《自然资源部 国家林草局 关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122 号）要求，勘查工作结束后，项目承担单位要及时撤除各项设施，严格按照废弃物清理有关国家标准清理施工现场各种废物、垃圾等，严格按照绿色勘查有关标准规范和勘查实施方案要求处理新建道路、施工产生的坑、沟等，严格按照森林、草原、湿地、防沙治沙等有关法律法规和标准规范在规定时间内做好复绿、复植等。</p> <p>本项目环评提出了如下要求：生活营地的生活污水通过防渗储集池收集，委托拉运至昌吉市第二污水处理厂处理；生活垃圾集中收集，拉运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置；施工结束后对污水防渗池进行清理，防渗膜回收，池体回填平整，撤离生活营地全部设施；钻井施工结束时钻井液全部进罐由钻井液承包商回收，岩屑全部委托有相应经营许可的单位清运处置，可回收物全部回收，不可</p> |                                                                                      |                                                                                                                                                                  |    |

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>回收的建筑垃圾清运至建筑垃圾填埋场填埋处置；井场设备及设施及时撤出，现场无废水、固废遗留。对场地进行清理、平整以利于后续土地复垦工作。以上措施符合《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》（自然资发〔2024〕122号）的相关要求。</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、建设内容

| 地理位置    | <p>本项目行政隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市。项目井场南侧距昌吉市中心城区直线距离约 66km，西北距石西集中处理站直线距离约 93km。项目井场道路与现状道路连接，交通较为便利。</p> <p>庙 102 井为勘探井，不在油田已开发区块内，所属勘探区块为 。项目周边无油田处理设施分布，试油废水依托北侧直线距离约 93km 的石西集中处理站处理（石西集中处理站相对位置见附图 3），区域位置见附图 4，井位坐标见表 2-1。</p> <table><caption>表 2-1 本项目井位坐标一览表</caption><tr><th rowspan="2">井号</th><th colspan="2">2000 国家大地坐标系</th><th colspan="2">经纬度</th></tr><tr><th>X</th><th>Y</th><th>E</th><th>N</th></tr><tr><td>庙 102 井</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 井号                                                                                                                                                                                                                                     | 2000 国家大地坐标系 |      | 经纬度  |      | X                              | Y    | E                                                                                     | N    | 庙 102 井                                                                                      |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 井号      | 2000 国家大地坐标系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | 经纬度          |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y                                                                                                                                                                                                                                      | E            | N    |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
| 庙 102 井 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
| 项目组成及规模 | <p>本项目部署 1 口勘探井，井号为庙 102，采用三开直井井身结构，井深 4877m。项目工程组成情况详见表 2-2。</p> <table><caption>表 2-2 本项目工程组成一览表</caption><tr><th colspan="2">工程组成</th><th>工程内容</th></tr><tr><td rowspan="4">主体工程</td><td>钻前工程</td><td>井场平整、钻机基础建设、生活营地及通井道路建设以及设备进场。</td></tr><tr><td>钻井工程</td><td>庙 102 井钻井进尺为 4877m，采用三开直井井身结构，一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液，采用 ZJ50D 钻机，钻井期 44 天，施工人数为 35 人。</td></tr><tr><td>试油工程</td><td>开展试油准备、储层改造和试油工作，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；试油过程记录勘探参数，如温度、气温、油气产量；试油期为 180 天，工作人数为 2 人。</td></tr><tr><td>完井</td><td>根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有施工设施，清理、平整井场。</td></tr><tr><td rowspan="3">辅助工程</td><td>放喷设施</td><td>钻井井场后场两侧各设置 1 条放喷管线，预留应急放喷池位置；试油井场设置 1 条放喷管线及 1 座放喷罐。</td></tr><tr><td>通井道路</td><td>新建通井道路连接井场和现有道路，采用砂石路面。</td></tr><tr><td>生活营地</td><td>在钻井井场附近建设生活营地 1 处，临时占地 2301m<sup>2</sup>。</td></tr><tr><td rowspan="2">储运工程</td><td>钻井井场</td><td>30m<sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）、60m<sup>3</sup> 的储水罐 1 个，钻井液储罐区 1 处（14 个 50m<sup>3</sup> 的钻井液储罐；6 个 40m<sup>3</sup> 的储备罐）；钻井岩屑储罐区（25m<sup>3</sup> 水基钻井岩屑储罐 4 个或 25m<sup>3</sup> 油基钻井岩屑储罐 4 个）；施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。</td></tr><tr><td>试油井场</td><td>60m<sup>3</sup> 试油废水储罐 1 个，20m<sup>3</sup> 采出液方罐 4 个，30m<sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）。</td></tr></table> | 工程组成                                                                                                                                                                                                                                   |              | 工程内容 | 主体工程 | 钻前工程 | 井场平整、钻机基础建设、生活营地及通井道路建设以及设备进场。 | 钻井工程 | 庙 102 井钻井进尺为 4877m，采用三开直井井身结构，一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液，采用 ZJ50D 钻机，钻井期 44 天，施工人数为 35 人。 | 试油工程 | 开展试油准备、储层改造和试油工作，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；试油过程记录勘探参数，如温度、气温、油气产量；试油期为 180 天，工作人数为 2 人。 | 完井 | 根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有施工设施，清理、平整井场。 | 辅助工程 | 放喷设施 | 钻井井场后场两侧各设置 1 条放喷管线，预留应急放喷池位置；试油井场设置 1 条放喷管线及 1 座放喷罐。 | 通井道路 | 新建通井道路连接井场和现有道路，采用砂石路面。 | 生活营地 | 在钻井井场附近建设生活营地 1 处，临时占地 2301m <sup>2</sup> 。 | 储运工程 | 钻井井场 | 30m <sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）、60m <sup>3</sup> 的储水罐 1 个，钻井液储罐区 1 处（14 个 50m <sup>3</sup> 的钻井液储罐；6 个 40m <sup>3</sup> 的储备罐）；钻井岩屑储罐区（25m <sup>3</sup> 水基钻井岩屑储罐 4 个或 25m <sup>3</sup> 油基钻井岩屑储罐 4 个）；施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。 | 试油井场 | 60m <sup>3</sup> 试油废水储罐 1 个，20m <sup>3</sup> 采出液方罐 4 个，30m <sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）。 |
| 工程组成    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 工程内容                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
| 主体工程    | 钻前工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 井场平整、钻机基础建设、生活营地及通井道路建设以及设备进场。                                                                                                                                                                                                         |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 钻井工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 庙 102 井钻井进尺为 4877m，采用三开直井井身结构，一开采用水基钻井液，二开、三开采用油基钻井液，采用 ZJ50D 钻机，钻井期 44 天，施工人数为 35 人。                                                                                                                                                  |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 试油工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 开展试油准备、储层改造和试油工作，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；试油过程记录勘探参数，如温度、气温、油气产量；试油期为 180 天，工作人数为 2 人。                                                                                                                                           |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 完井                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有施工设施，清理、平整井场。                                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
| 辅助工程    | 放喷设施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 钻井井场后场两侧各设置 1 条放喷管线，预留应急放喷池位置；试油井场设置 1 条放喷管线及 1 座放喷罐。                                                                                                                                                                                  |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 通井道路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 新建通井道路连接井场和现有道路，采用砂石路面。                                                                                                                                                                                                                |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 生活营地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 在钻井井场附近建设生活营地 1 处，临时占地 2301m <sup>2</sup> 。                                                                                                                                                                                            |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
| 储运工程    | 钻井井场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30m <sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）、60m <sup>3</sup> 的储水罐 1 个，钻井液储罐区 1 处（14 个 50m <sup>3</sup> 的钻井液储罐；6 个 40m <sup>3</sup> 的储备罐）；钻井岩屑储罐区（25m <sup>3</sup> 水基钻井岩屑储罐 4 个或 25m <sup>3</sup> 油基钻井岩屑储罐 4 个）；施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。 |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |
|         | 试油井场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60m <sup>3</sup> 试油废水储罐 1 个，20m <sup>3</sup> 采出液方罐 4 个，30m <sup>3</sup> 柴油储罐 1 个（日常储备柴油 20t）。                                                                                                                                          |              |      |      |      |                                |      |                                                                                       |      |                                                                                              |    |                                     |      |      |                                                       |      |                         |      |                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                               |

|  |      |        |                     |                                                                                                                     |
|--|------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 公用工程 | 供配电    |                     | 用电由柴油发电机供给；柴油由罐车从周边加油站拉运至井场。                                                                                        |
|  |      | 给排水    |                     | 施工期用水主要为洗井用水，从附近村镇拉运至井场；洗井废水和压裂返排液设置试油废水储罐储存，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处理。             |
|  |      | 供暖     |                     | 使用空调供暖。                                                                                                             |
|  | 环保工程 | 废气     | 施工扬尘                | 对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理；井场、道路和生活区铺设砂砾石垫层；水基钻井岩屑分别暂存于专用收集罐中，并及时清运，不长期存储。                                                   |
|  |      |        | 燃料废气                | 加强柴油机、发电机等燃油设备和施工机械、车辆的维护管理；使用合格油品。                                                                                 |
|  |      |        | 伴生气                 | 由放散管充分燃烧后放空。                                                                                                        |
|  |      |        | 无组织挥发烃类             | 采出液采取密闭装载方式；柴油储罐密闭，罐体保持完好。                                                                                          |
|  |      | 废水     | 生活污水                | 施工人员生活污水排入防渗储集池后，由吸污车运至昌吉市第二污水处理厂处置。                                                                                |
|  |      |        | 洗井废水、压裂返排液          | 采用专用储罐收集后送至石西集中处理站采出水处理系统处理。                                                                                        |
|  |      | 噪声     | 施工设备噪声              | 选用低噪声设备、确保设备正常运行、安装基础减振装置、文明施工、合理安排施工时间等。                                                                           |
|  |      | 固体废物   | 钻井岩屑                | 井场配有钻井液不落地设备。分离出的水基钻井岩屑暂存于水基岩屑储罐中，及时委托清运、处置；分离出的油基钻井岩屑使用储罐收集，及时委托清运、处置。                                             |
|  |      |        | 废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶    | 井场设置 1 座危险废物贮存点，分区暂存各类危险废物；其中沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，分区暂存在危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。                   |
|  |      |        | 生活垃圾                | 生活垃圾集中收集在垃圾箱中，定期清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置。                                                                                  |
|  |      | 土壤及地下水 |                     | 井场采取分区防渗措施；废水、固废按要求收集、存放和处置；采用水泥固井、下套管措施。                                                                           |
|  |      | 生态保护   |                     | 施工前办理征地和植被补偿手续，开展防沙治沙等宣传教育，施工期控制施工活动范围，采取限界、划定车辆行驶路线的措施；设立生态保护宣传牌，地表铺设砂砾石硬化，定期洒水降尘。施工结束后及时对场地进行清理、平整，为后续土地复垦工作创造条件。 |
|  |      | 环境风险   | H <sub>2</sub> S 监测 | 井场配备 H <sub>2</sub> S 监测仪。                                                                                          |
|  |      |        | 放喷设施                | 井场设 2 条放喷管线，预留应急放喷池位置。                                                                                              |
|  | 依托工程 | 试油废水   |                     | 试油废水（洗井废水和压裂返排液）由罐车送至石西集中处理站采出水处理系统处置。                                                                              |
|  |      | 采出液    |                     | 采出液由罐车送至石西集中处理站原油处理系统处理。                                                                                            |
|  |      | 生活污水   |                     | 生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处理。                                                                              |
|  |      | 生活垃圾   |                     | 定期清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置。                                                                                                |
|  |      | 水基钻井岩屑 |                     | 水基钻井岩屑委托第三方岩屑处置单位处置。                                                                                                |
|  |      | 油基钻井岩屑 |                     | 委托具有相应危险废物经营许可证的单位清运、处置。                                                                                            |
|  |      | 危险废物   |                     | 沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，                                                                                          |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 最终交由有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。 |
| 总平面及现场布置 | <p><b>1.工程布局情况</b></p> <p>庙 102 井施工现场主要为钻井井场、通井道路、试油井场的布置，其中钻井井场以部署井井口为中心，按照钻井期井场平面布置图布置。新建通井道路将周边已建道路与钻井井场连接；钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油设备均在原钻井井场内布置，不新增占地。</p> <p><b>2.施工现场布置情况</b></p> <p>(1) 钻井期井场平面布置</p> <p>钻井期井场内布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、钻井液不落地设备等。钻井井场平面布置见附图 5。</p> <p>(2) 试油期井场平面布置</p> <p>试油期井场内布置有井口方罐、发电房、值班房、井口放喷管线、应急放喷池、消防沙箱等设施，并在井场设置紧急集合点。试油井场平面布置见附图 6。</p>                                           |  |                              |
| 施工方案     | <p><b>1.施工时序及工艺</b></p> <p>施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。</p> <p>图 2-1 项目工艺流程和产污环节示意图</p> <p><b>1.1 钻前工程</b></p> <p>包括井场平整、铺垫、钻机基础建设、通井道路修建，以及设备进场。</p> <p>项目钻前工程对井场、道路和生活营地进行平整，总面积为 34574m<sup>2</sup>，项目所在地地势起伏较大，平均开挖深度 0.5m，则开挖土方量为 17287m<sup>3</sup>，全部用于场地回填平整，无弃方产生。</p> <p>项目从其他结束施工的井场拉运砂砾石对本项目井场、生活区和道路进行铺垫，铺垫厚度预计 0.15m，则借方量为 5186.1m<sup>3</sup>，项目施工结束后，砂砾石拉运至其他勘探项目现场用于井场、道路和生活营地的铺垫，实现了循环利用，无弃方产生。</p> |  |                              |

项目土石方平衡见下表：

表 2-3 庙 102 井土石方平衡一览表

| 序号 | 区域      | 面积<br>(m²) | 土方工程量 (m³) |       |        |      |        | 备注              |
|----|---------|------------|------------|-------|--------|------|--------|-----------------|
|    |         |            | 场地平整       |       | 借方量    | 弃方量  | 利用量    |                 |
|    |         |            | 开挖量        | 回填量   |        |      |        |                 |
| 1  | 庙 102 井 | 34574      | 17287      | 17287 | 5186.1 | 0.00 | 5186.1 | 借方全部转运至下一井场重复利用 |

## 1.2 钻井工程

### (1) 钻井流程

钻前准备工作完成后即可开展钻井工作。钻井是破岩和加深井眼的过程，首先埋设导管，钻达下表层套管深度后，再下入表层套管并固井试压；然后继续钻进，待安全钻达目标深度后下油层套管；施工中根据钻井设计要求，进行测井、录井、固井等其他作业。

### (2) 井身结构

庙 102 井进尺为 4877m，采用三开直井井身结构，设计参数见下表，井身结构见下图。

表 2-4 井身结构设计参数一览表

| 序号 | 井号            | 开钻次序 | 井深<br>(m) | 钻头尺寸<br>(mm) | 套管尺寸<br>(mm) | 套管下<br>深 (m) | 水泥封固井段<br>(m) |
|----|---------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1  | 庙<br>102<br>井 | 一开   | 0~500     | 444.5        | 339.7        | 500          | 0~500         |
|    |               | 二开   | ~2400     | 311.2        | 244.5        | 2400         | 0~2400        |
|    |               | 三开   | ~4877     | 215.9        | 139.7        | 4877         | 0~4877        |

图 2-2 庙 102 井井身结构示意图

### (3) 钻井设备

钻井设备包括钻机、井架、钻井泵、柴油机、发电机等，主要钻井设备见下表。

表 2-5 主要钻井设备一览表

| 序号 | 类别/系统  | 名称     | 型号            | 载荷(kN)     | 功率(kW) | 备注                                                |
|----|--------|--------|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------|
| 一  | 钻机     | 钻机     | ZJ50D         | 3150       |        |                                                   |
| 二  | 井架     | 井架     | JJ315/45-K    | 3150       |        |                                                   |
| 三  | 提升系统   | 绞车     | JC50D         |            |        |                                                   |
|    |        | 天车     | TC1-315       | 3150       |        |                                                   |
|    |        | 游车     | YC-315        | 3150       |        |                                                   |
|    |        | 大钩     | DG315         | 3150       |        |                                                   |
|    |        | 水龙头    | SL-450-H      | 4500       |        |                                                   |
| 四  | 顶部驱动装置 | 顶部驱动装置 | DQ50BS        | 4500       |        | 全井使用                                              |
| 五  | 转盘     | 转盘     | ZP375         |            |        | 开口直径 952.5mm                                      |
| 六  | 循环系统配置 | 钻井泵 1# | F-1600HL      |            | 1193   | 52MPa                                             |
|    |        | 钻井泵 2# | F-1600HL      |            | 1193   | 52MPa                                             |
|    |        | 钻井液罐   |               |            |        | 循环罐总容积 350m <sup>3</sup> 储备罐总容积 240m <sup>3</sup> |
|    |        | 搅拌器    | NJ-15         | 叶片直径 600mm |        | 12 个                                              |
| 七  | 钻机动力系统 | 柴油机 1# | CAT3512       |            | 810    | 1 台                                               |
|    |        | 柴油机 2# | CAT3512       |            | 810    | 1 台                                               |
|    |        | 柴油机 3# | CAT3512       |            | 810    | 1 台                                               |
| 八  | 发电机组   | 发电机 1# | G12V190ZLD1-2 |            | 500    | 1 台                                               |
|    |        | 发电机 2# | G12V190ZLD1-2 |            | 500    | 1 台                                               |

|    |               |                      |              |          |                 |  |                       |
|----|---------------|----------------------|--------------|----------|-----------------|--|-----------------------|
|    |               |                      | MCC 房        |          |                 |  | 1 栋                   |
| 九  | 钻机控制系统        | 自动压风机                | SPE306X      |          |                 |  | 6.5m³/min             |
|    |               | 电动压风机                | SPE306X      |          |                 |  | 6.5m³/min             |
|    |               | 气源净化装置               |              |          |                 |  |                       |
|    |               | 刹车系统                 |              |          |                 |  |                       |
|    |               | 辅助刹车                 |              |          |                 |  |                       |
| 十  | 固控系统          | 振动筛                  | HS270-4P-PTS |          |                 |  | ≥3 台，处理量 210m³/h      |
|    |               | 除砂清洁器                | ZQJ254×2     |          |                 |  | 1 台                   |
|    |               | 除泥清洁器                | ZQG125×8     |          |                 |  | 1 台                   |
|    |               | 离心机                  | LW600×1000-N |          |                 |  | 2 台（高速+低速），处理量≥80m³/h |
| 十一 | 加重装置          | 加重泵组                 | 150NSP       |          |                 |  | 低压、高压各 1 套            |
|    |               | 气动加重装置               |              |          |                 |  | 1 套                   |
| 十二 | 井控系统          | 二开                   | 环形防喷器        | FH35-35  |                 |  | 1 套                   |
|    |               |                      | 单闸板防喷器       | FZ35-70  |                 |  | 1 套                   |
|    |               |                      | 双闸板防喷器       | 2FZ35-70 |                 |  | 1 套                   |
|    |               |                      | 节流管汇         | JG-70    |                 |  | 1 套                   |
|    |               |                      | 压井管汇         | YG-70    |                 |  | 1 套                   |
| 十三 | 仪器仪表          | 钻井参数仪表测斜仪            | 测斜仪          |          | 1 套             |  |                       |
| 十四 | 防硫设备          | H <sub>2</sub> S 监测仪 | 便携式          |          | ≥1 套            |  |                       |
|    |               |                      | 固定式          |          | 1 套             |  |                       |
| 十五 | 液压大钳          |                      | Q10Y-M       | 1 台      |                 |  |                       |
| 十六 | 柴油储罐          |                      | 30m³         | 1 个      | 最大储量 20t        |  |                       |
| 十七 | Φ139.7mm 钻杆死卡 |                      |              | 1 个      |                 |  |                       |
|    | Φ127mm 钻杆死卡   |                      |              | 1 个      |                 |  |                       |
| 十八 | 储水罐           |                      | 60m³         | 1 个      |                 |  |                       |
| 十九 | 岩屑储罐          |                      | 25m³         | 4 个      | 水基罐 4 个、油基罐 4 个 |  |                       |

### 1.3 试油工程

在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业，试油工程主要包括试油准备、

储层改造和试油。

### （1）试油准备

试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压使用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。

### （2）储层改造

储层改造包括射孔和压裂两道工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当油层被压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力。停泵后，压裂返排液自喷返排至地面专用废液收集罐中，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置。

**表 2-6 压裂主要设备一览表**

| 阶段 | 设备名称  | 主要型号   | 数量（台/座） |
|----|-------|--------|---------|
| 压裂 | 压裂车   | 2500 型 | 8       |
|    | 混砂车   | /      | 1       |
|    | 仪表车   | /      | 1       |
|    | 砂罐车   | /      | 3       |
| 射孔 | 射孔车   | /      | 1       |
|    | 射孔工具车 | /      | 1       |

### （3）试油

储层改造完成后，方可进行试油作业，需在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出液进入地面储罐，最终由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置，伴生气通过地面放散管充分燃烧后放空。

**表 2-7 试油主要设备一览表**

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格            | 单位 | 数量  | 备注       |
|----|------|------------------|----|-----|----------|
| 1  | 修井机  | 60t              | 部  | 1   | -        |
| 2  | 试油井架 | -                | 部  | 1   | -        |
| 3  | 液压钳  | 600 型或 300 型     | 台  | 1   | 足够长的配套管线 |
| 4  | 方罐   | 20m <sup>3</sup> | 个  | 4   | -        |
| 5  | 吊卡   | Φ73.0mm/Φ88.9mm  | 只  | 2/2 | 50t      |
| 6  | 吊环   | SH-80            | 付  | 1   | -        |
| 7  | 通管规  | Φ73.0mm/58.0mm   | 个  | 2   | -        |
| 8  | 提升短节 | Φ88.9mm          | 套  | 1   | -        |
| 9  | 调整短节 | Φ73.0mm          | m  | 1   | -        |
| 10 | 值班房  | -                | 套  | 1   | -        |

|    |                        |                  |                |     |                           |
|----|------------------------|------------------|----------------|-----|---------------------------|
| 11 | 发电房                    | -                | 套              | 1   | 储罐 1 个                    |
| 12 | 柴油发电机                  | -                | 台              | 1   | -                         |
| 13 | 气液分离装置                 | -                | 套              | 1   | -                         |
| 14 | 泵车                     | 700 型            | 台              | 1   | -                         |
| 15 | 防喷器                    | -                | 台              | 1   | -                         |
| 16 | 放喷管及罐                  | -                | 套              | 1   | 放喷罐 1 个, 30m <sup>3</sup> |
| 17 | 采油树                    | -                | 套              | 1   | -                         |
| 18 | H <sub>2</sub> S 气体检测仪 | -                | 部              | 1   | -                         |
| 19 | 可燃气体检测仪                | -                | 部              | 1   | -                         |
| 20 | 消防砂                    | -                | m <sup>3</sup> | 0.5 | -                         |
| 21 | 推车式干粉灭火器               | MFZL35 型         | 具              | 1   | -                         |
| 22 | 干粉灭火器                  | MFZL8 型          | 具              | 4   | -                         |
| 23 | 废水储罐                   | 60m <sup>3</sup> | 个              | 1   | -                         |

#### (4) 完井

试油作业结束后, 若油气产量显示该井具备商业开采价值, 则对其进行关井, 后期根据油田开发要求转为开采井, 转产前应开展产能建设工程环境影响评价。如该井不具备开采价值, 则对地面设施进行拆除, 对井口按照《废弃井封井回填技术指南(试行)》进行封井作业, 撤去所有生产设施, 清理、平整井场。

### 2. 施工周期及组织定员

庙 102 井钻井期为 44 天, 施工人数为 35 人, 试油期为 180 天, 试油人数为 2 人。

### 3. 能源物料消耗

庙 102 井施工期消耗的主要物料及能耗包括: 钻井液、压裂液、柴油、新鲜水等, 其消耗情况见表 2-8。

表 2-8 施工期主要消耗物料及能源用量一览表

| 物料/能源名称 |              | 单位             | 使用量  |
|---------|--------------|----------------|------|
| 主要材料    | 水基钻井液(一开)    | m <sup>3</sup> | 185  |
|         | 油基钻井液(二开、三开) | m <sup>3</sup> | 745  |
|         | 压裂液          | m <sup>3</sup> | 1000 |
| 能源      | 新鲜水          | m <sup>3</sup> | 300  |
|         | 生活用水         | m <sup>3</sup> | 30.8 |
|         | 柴油(t)        | t              | 124  |

#### 3.1 钻井液体系

根据建设单位提供的设计资料可知, 庙 102 井一开采用非磺化水基钻井液, 二开、三开采用油基钻井液。水基钻井液主要成分为水、坂土、聚合物、重晶

|              | <p>石等，油基钻井液主要成分为白油/柴油、氧化钙、氯化钙、重晶石等。</p> <p>项目钻井液（钻井泥浆）的用量由建设单位设计资料提供，根据设计资料，钻井液用量见表 2-9。</p> <table><tr><th colspan="5">表 2-9 钻井液用量表</th></tr><tr><th>井号</th><th>钻井液性质</th><th>开钻次序</th><th>钻井液体系</th><th>钻井液用量（m³）</th></tr><tr><td rowspan="3">庙 102 井</td><td>水基</td><td>一开</td><td>聚合物</td><td>185</td></tr><tr><td rowspan="2">油基</td><td>二开</td><td>油基钻井液体系</td><td>325</td><td rowspan="2">745</td></tr><tr><td>三开</td><td>油基钻井液体系</td><td>420</td></tr></table> <p><b>3.2 压裂液</b></p> <p>本项目庙 102 井的压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾及过硫酸钠等，详细成分涉及商业秘密，不宜公开，属于环境友好型。根据设计资料，压裂液使用量为 1000m³。</p> <p><b>3.3 柴油</b></p> <p>本项目钻井、试油过程需使用柴油机和柴油发电机，消耗一定量的柴油。柴油从附近加油站购买后拉运至井场，使用储罐储存。钻井、试油期井场均设置有 1 座柴油储罐，容积为 30m³，最大储存量为 20t。预计钻井期井场柴油平均消耗量为 2t/d，试油期井场柴油平均消耗量为 0.2t/d，由此计算得项目庙 102 井柴油消耗总量为 124t。</p> <p><b>3.4 洗井用水</b></p> <p>根据设计资料，本项目洗井用水量为 300m³，新鲜水从附近村镇拉运至井场。</p> <p><b>3.5 生活用水</b></p> <p>本项目生活用水从附近乡镇拉运。参照《农村生活污水处理技术规范》（DB65/T4346—2021）附录 A 北疆天山北坡区用水定额，生活用水系数为 20L/人·d，生活营地使用时间为 44d，施工人数为 35 人，则生活用水量约为 30.8m³。</p> |      |         |           |     | 表 2-9 钻井液用量表 |  |  |  |  | 井号 | 钻井液性质 | 开钻次序 | 钻井液体系 | 钻井液用量（m³） | 庙 102 井 | 水基 | 一开 | 聚合物 | 185 | 油基 | 二开 | 油基钻井液体系 | 325 | 745 | 三开 | 油基钻井液体系 | 420 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----|--------------|--|--|--|--|----|-------|------|-------|-----------|---------|----|----|-----|-----|----|----|---------|-----|-----|----|---------|-----|
| 表 2-9 钻井液用量表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |           |     |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |
| 井号           | 钻井液性质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 开钻次序 | 钻井液体系   | 钻井液用量（m³） |     |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |
| 庙 102 井      | 水基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一开   | 聚合物     | 185       |     |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |
|              | 油基                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二开   | 油基钻井液体系 | 325       | 745 |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三开   | 油基钻井液体系 | 420       |     |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |
| 其他           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |           |     |              |  |  |  |  |    |       |      |       |           |         |    |    |     |     |    |    |         |     |     |    |         |     |

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状

#### 1.主体功能区规划

本项目所在地昌吉回族自治州昌吉市位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国家层面重点开发区域——天山北坡地区。该区域位于全国“两横三纵”城市化战略格局中陆桥通道的西端，涉及23个县市，是我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。

本项目为陆地石油勘探类项目，为石油天然气开发前进行的勘探活动，均为临时工程，符合主体功能区的功能定位。本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的位置关系见附图7。

#### 2.生态功能区划

根据《新疆生态功能区划简表》，本项目所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表3-1，本项目与生态功能区划的位置关系见附图8。

表3-1 生态功能区划简表

|               |       |                                                             |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 生态功能分区单元      | 生态区   | Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区                                          |
|               | 生态亚区  | Ⅱ <sub>3</sub> 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区                          |
|               | 生态功能区 | 23.古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区                                    |
| 隶属行政区         |       | 和布克赛尔蒙古自治县、福海县、沙湾县、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉市、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒哈萨克自治县 |
| 主要生态服务功能      |       | 沙漠化控制、生物多样性维护                                               |
| 主要生态环境问题      |       | 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁               |
| 主要生态敏感因子、敏感程度 |       | 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感                  |
| 保护目标          |       | 保护沙漠植被、防止沙丘活化                                               |
| 保护措施          |       | 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止樵采和放牧，禁止开荒                   |
| 适宜发展方向        |       | 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延                                 |

#### 3.生态环境现状

### 3.1 植被现状

本次环评采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）中的归一化植被指数（NDVI）方法计算植被覆盖度。NDVI 数据通过“地理空间数据云”网站提供的 Landsat9 卫星 2024 年 6 月中旬 L2SP 级别（已完成辐射定标和大气校正）红和近红外波段数据计算获取。计算公式如下：

$NDVI = (\text{近红外反射率} - \text{红光反射率}) / (\text{近红外反射率} + \text{红光反射率})$

再根据 5%置信度区间内的 NDVI 值，利用以下公式计算植被覆盖度：

$$FVC = (NDVI - NDVI_s) / (NDVI_v - NDVI_s)$$

式中：FVC——所计算像元的植被覆盖度；

NDVI——所计算像元的 NDVI 值；

NDVI<sub>v</sub>——纯植物像元的 NDVI 值；

NDVI<sub>s</sub>——完全无植被覆盖像元的 NDVI 值。

计算结果表明，庙 102 井占地范围内植被覆盖度平均值≤10%。

根据现场踏勘，项目区未见《关于印发〈新疆国家重点保护野生植物名录〉的通知》（新林护字〔2022〕8 号）和《新疆维吾尔自治区人民政府关于公布〈新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录〉的通知》（新政发〔2023〕63 号），根据现场踏勘及资料收集可知，本项目临时占地范围内无国家及自治区级保护植物分布。植被类型图见附图 9。

### 3.2 野生动物现状

本项目建设地点位于昌吉市北侧约 66km 处，区域为灌木林地和农村道路，植被主要有梭梭和琵琶柴，项目区域无大型野生动物分布，仅生存着小型啮齿动物，如鼠类、麻雀等。

本项目占地范围内未见《新疆国家重点保护野生动物名录（2021 年）》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（新政发〔2022〕75 号）中的国家和自治区级保护野生动物。

### 3.3 土地利用类型

根据勘界资料及《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）分类方法，

庙 102 井临时占地范围内的土地利用类型为灌木林地和农村道路，其中灌木林地占地 34096m<sup>2</sup>，农村道路占地 478m<sup>2</sup>。本项目土地利用类型见附图 10。

根据现场踏勘结果，项目选址时生活营地、道路已尽量避开植被较多的区域，并充分利用了现有的道路以减少对植被的影响。

### 3.4 土地沙化现状

根据《新疆第六次沙化监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地。项目在《新疆第六次沙化监测报告》沙化土地分布图中的位置见附图 11。

### 3.5 水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州水土保持规划(2021-2030 年)》，昌吉州自治区级水土流失重点治理区面积 10292km<sup>2</sup>。区域水土流失类型以强度水力、中度风力侵蚀为主，存在问题为过度开荒破坏地表灌草植被，以及河水冲刷、洪水携带大量泥沙，导致区域水土流失严重。预防和治理的方向为加大退耕还林、还草力度，针对山洪沟道，采取拦、蓄、引、堤等工程对坡面、沟道进行全面治理。

本项目部署勘探井庙 102 井行政隶属昌吉市，该市水土流失面积为 0.36 万 km<sup>2</sup>，水土流失面积相对较小；临时占地位于昌吉回族自治州水土流失重点治理区内（见附图 12）。根据《新疆维吾尔自治区 2024 年度水土流失动态监测年报》，项目区水土流失程度为微度（见附图 13），根据区域自然条件，侵蚀类型为风力侵蚀。

## 4. 区域环境质量现状

### 4.1 环境空气质量现状调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ664 规定，并且与评价范围地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据”。本次区域环境空气质量现状评价的常规污染物采用新疆维吾尔自治区生态环境厅网站（<https://sthjt.xinjiang.gov.cn/xjepd/sthj>）

hjckpm/common\_list.shtml) 公示的《2025 年 12 月和 1-12 月全区环境空气质量状况及排名》中昌吉市 2025 年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub> 的数据来源。

(1) 监测因子

基本污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub>。

(2) 评价标准

《环境空气质量标准》(GB 3095-2026) 过渡阶段二级标准。

(3) 评价方法

采用标准指数法评价大气污染物在评价区域内的环境质量现状，计算公式如下：

$$P_i = C_i / C_{i0} \times 100\%$$

式中：P<sub>i</sub>—污染物 i 的标准指数；

C<sub>i</sub>—常规污染物 i 的年评价浓度 (NO<sub>2</sub>、SO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 年平均浓度，CO 取 24 小时平均第 95 百分位浓度、O<sub>3</sub> 取日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度)；

C<sub>i0</sub>—污染物 i 的评价标准，μg/m<sup>3</sup>。

(4) 监测与评价结果

本项目区域空气质量现状见表 3-2。

表 3-2 区域空气质量现状一览表

| 污染物               | 年评价指标                                    | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 (%) | 过渡阶段标准值 | 占标率 (%) | 达标情况 |
|-------------------|------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|------|
| PM <sub>2.5</sub> | 年平均质量浓度                                  | 37   | 35  | 105.71  | 30      | 123.33  | 超标   |
| PM <sub>10</sub>  | 年平均质量浓度 (μg/m <sup>3</sup> )             | 71   | 70  | 101.43  | 60      | 118.33  | 超标   |
| SO <sub>2</sub>   | 年平均质量浓度 (μg/m <sup>3</sup> )             | 7    | 60  | 11.67   | 60      | 11.67   | 达标   |
| NO <sub>2</sub>   | 年平均质量浓度 (μg/m <sup>3</sup> )             | 25   | 40  | 62.50   | 40      | 62.50   | 达标   |
| CO                | 24 小时平均第 95 百分位数 (mg/m <sup>3</sup> )    | 0.6  | 4   | 15.00   | 4       | 15.00   | 达标   |
| O <sub>3</sub>    | 日最大 8 小时平均第 90 百分位数 (μg/m <sup>3</sup> ) | 90   | 160 | 56.25   | 160     | 56.25   | 达标   |

由表 3-2 可知，2025 年昌吉市环境空气污染物基本项目中 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、

CO、O<sub>3</sub>的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，PM<sub>2.5</sub>和PM<sub>10</sub>的现状浓度超标，为环境空气质量不达标区。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026），该标准自2026年3月1日起正式实施，采用分阶段执行方式：2026年3月1日—2030年12月31日为过渡实施阶段，执行过渡阶段浓度限值；2031年1月1日起全面执行新标准最终浓度限值。其中二类区PM<sub>10</sub>年平均二级浓度限值由原标准（GB 3095-2012）的70μg/m<sup>3</sup>收严至过渡期60μg/m<sup>3</sup>，2031年起进一步收严至50μg/m<sup>3</sup>；PM<sub>2.5</sub>年平均二级浓度限值由原标准的35μg/m<sup>3</sup>收严至30μg/m<sup>3</sup>，2031年起进一步收严至25μg/m<sup>3</sup>；过渡期内其余环境空气污染物浓度限值与原标准保持一致，2031年起统一执行收严后限值。采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段限值与2025年昌吉市环境空气基本污染物监测现状数据对照评价，PM<sub>2.5</sub>和PM<sub>10</sub>超过过渡阶段二级浓度限值，项目所在区域仍为不达标区。超标的主要原因在于项目区地处暖温带大陆性干旱气候区，该区域常年干旱少雨，沙尘天气频发。

#### 4.2 水环境质量现状调查

庙102井东侧距离约100m为天然冲沟，现场踏勘期间冲沟完全干涸无积水。本项目钻试期产生的废水均不外排，项目与地表水体无任何水力联系，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，不进行地表水环境质量现状调查。

钻井期间采用钻井液不落地工艺，钻井液循环利用，不会对地下水环境造成污染；参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为IV类项目；无需对地下水环境质量现状进行评价。

#### 4.3 声环境质量现状调查

本项目周边50m范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。

#### 4.4 土壤环境质量现状调查

参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |                                          |                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | 项目为IV类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。                                                          |                                          |                                  |                                            |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题                                                                                                                                                              | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。                                                    |                                          |                                  |                                            |
| 生态环境保护目标                                                                                                                                                                         | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。本项目环境保护目标识别如下表所示。 |                                          |                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                  | 表 3-3 环境保护目标识别                                                                     |                                          |                                  |                                            |
|                                                                                                                                                                                  | 环境要素                                                                               | 判定依据                                     | 评价范围                             | 环境保护目标                                     |
|                                                                                                                                                                                  | 大气                                                                                 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）            | 不设置评价范围                          | 无                                          |
|                                                                                                                                                                                  | 地表水                                                                                | 参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）         | 不设置评价范围                          | 无                                          |
|                                                                                                                                                                                  | 地下水                                                                                | 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）         | 不设置评价范围                          | 无                                          |
|                                                                                                                                                                                  | 声环境                                                                                | 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）           | 井场外延 200m 范围                     | 无                                          |
|                                                                                                                                                                                  | 土壤                                                                                 | 参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）      | 不设置评价范围                          | 无                                          |
|                                                                                                                                                                                  | 生态                                                                                 | 参照《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349—2023） | 井场、生活营地周围 50m 范围通井道路两侧外延 300m 范围 | 保护目标：水土流失重点治理区；<br>保护要求：本项目不会造成水区域土流失程度增加。 |
|                                                                                                                                                                                  | 环境风险                                                                               | 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）           | 不设置评价范围                          | 无                                          |
| 根据上表筛选结果，项目声环境评价范围内无医院、居住区、学校、机关、科研单位等需要保持安静的建筑物。生态评价范围内无重要物种、生态敏感区及其他需要保护的物种、种群、生物群落、生态空间等生态保护目标。项目不涉及生态保护红线范围（与生态保护红线区的距离见附图 14）。项目位于昌吉回族自治州水土流失重点治理区，保护要求为：本项目不会造成区域水土流失程度增加。 |                                                                                    |                                          |                                  |                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价标准 | <p><b>1.环境质量标准</b></p> <p>环境空气基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准。</p> <p><b>2.污染物排放标准</b></p> <p><b>2.1 废气</b></p> <p>（1）扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值，<math>\leq 1.0\text{mg/m}^3</math>；</p> <p>（2）试油期无组织排放非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值；</p> <p>（3）车辆尾气、伴生气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放限值，施工期柴油机、发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）。</p> <p><b>2.2 噪声</b></p> <p>施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。</p> <p><b>2.3 固体废物</b></p> <p>（1）钻井固体废弃物应执行《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）；</p> <p>（2）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；</p> <p>（3）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。</p> |
| 其他   | <p>本项目不涉及总量控制指标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 四、生态环境影响分析

施工期生态环境影响分析

1.生态环境影响分析

1.1 工程占地

总占地面积为 34574m²，均为临时占地，占地类型为灌木林地和农村道路，占地情况详见表 4-1。庙 102 井井场通井道路占地 21394m²，长度约 2.0km，采用砂石路面，占地避让植被茂盛区，就近连接现有道路，选线基本符合要求。

表 4-1 本项目占地面积及土地利用类型一览表

| 项目占地    |      | 占地面积（m²） | 土地利用类型                    |
|---------|------|----------|---------------------------|
| 庙 102 井 | 井场   | 10879    | 灌木林地                      |
|         | 通井道路 | 21394    | 灌木林地（20916m²）、农村道路（478m²） |
|         | 生活区  | 2301     | 灌木林地                      |
| 总计      |      | 34574    | /                         |

1.2 对植被的影响分析

本项目庙 102 井井场及道路临时主要占地为灌木林地，植被主要有梭梭和琵琶柴。项目区域植被覆盖度较低，综合植被覆盖度平均≤10%。项目对植被的直接影响主要是钻前工程对地表进行清理过程中损毁占地范围内的植被；间接影响包括施工过程中对土地的压占造成植被暂时无法恢复，地表清理等施工活动造成表层土壤肥力下降，从而对施工后的植被恢复产生影响；施工期车辆在道路行驶过程中，如未能按道路行驶、乱碾乱轧，还会造成占地范围外的植被生物量损失。

本次环评采用《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022）中的植被指数法对生物量进行反演估算。反演模型选自《草业学报》2013年12月刊登的论文《荒漠灌木生物量多尺度估测——以梭梭为例》（作者：陶冶、张元明，单位：中国科学院干旱区生物地理与生物资源重点实验室，中国科学院新疆生态与地理研究所）中灌木林地梭梭大尺度（区域尺度）地上生物量估测模型，公式如下：

$$DAGB=0.0921\times RC^{1.1343}$$

式中：DABG——地上生物量密度，t/hm²；

RC——相对盖度，本次计算按最大值10%选取。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>通过上式计算项目占地范围内单位面积地上生物量为<math>1.25\text{t}/\text{hm}^2</math>。庙102井总占地面积为<math>3.4574\text{hm}^2</math>，则生物损失量为<math>4.32\text{t}</math>。</p> <p>施工井场、生活营地和通井道路施工过程中将会破坏占地范围内的自然植被。施工井场和生活营地尽可能布置在植被稀疏的位置，通井道路施工过程中严格控制施工范围，可有效减缓项目建设对植被的破坏，最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。项目为临时用地，项目结束后及时对占地进行清理、平整以利于植被恢复。采取以上措施后，项目对植被的影响可接受。</p> <p><b>1.3 对野生动物的影响分析</b></p> <p>本项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地使野生动物的原有生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。钻试过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰和人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰，迁至其他区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。</p> <p>项目区及周边野生动物主要是小型啮齿类、爬行类动物和一些常见鸟类，项目区不是野生动物的唯一栖息地，野生动物可迁移至周边类似的生境，且工程占地面积较小，施工结束后，机械噪声、人类活动影响消失，野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物影响较小。</p> <p><b>1.4 土地沙化影响分析</b></p> <p>项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表植被，项目所在区域具有气候干燥、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮和植被被破坏后，在大风天气条件下，会使占地范围内的土地就地起沙，造成局部沙化。施工期间应采取措施避免土地沙化，施工结束后对地表进行清理、平整，以利于后期的植被恢复。采取相应防护与恢复措施后，项目造成的土地沙化影响处于可接受水平。</p> <p>项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表植被，项</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部沙化趋势加重。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。</p> <p><b>1.5 水土流失影响分析</b></p> <p>项目所在区域属于水土流失重点治理区，为风力侵蚀强烈的区域。施工期会使施工范围内的土体结构遭到破坏，野生植被会受到严重破坏甚至被彻底清除；若遇到大风天气施工，则可能导致风蚀作用加剧。项目钻试结束后，由于井场、通井道路等区域的土壤结构、自然植被的恢复还需要一定时间，区域水土流失还将继续发生。但随着时间的延长、土壤结构的改善以及地表植被的恢复，水土流失的程度会慢慢减轻。</p> <p><b>1.6 通井道路环境影响分析</b></p> <p>钻前施工对通井道路进行平整，此过程对生态环境的影响主要是扬尘、机械尾气对大气的污染，施工机械噪声对声环境的影响，道路平整过程土方挖填平衡，无弃方产生，道路占地会破坏地表植被，对土地产生压占。项目为临时工程，占地范围较小，施工期较短，施工结束后扬尘、噪声影响消失，对环境的影响较小；施工结束后项目占地得到释放，并采取土地复垦措施后，项目区域植被得到恢复，临时道路对生态环境的影响逐步恢复至原有水平。</p> <p><b>1.7 施工营地环境影响分析</b></p> <p>本项目配套 1 处临时生活营地，占地为灌木林地及农村道路，仅施工期使用，完工后全部拆除复垦。施工人员产生的生活污水经防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处置，配套防雨和防渗设施，避免污水下渗污染土壤与地下水；生活垃圾集中收集，定期清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置，无固废露天堆放、就地掩埋行为。施工建设阶段临时扰动地表灌木植被，存在短期水土流失、土壤扰动风险，项目通过分区防渗落实土壤源头防控要求；施工结束后拆除全部临时设施、清理防渗储集池并回收防渗膜，场地全面进行清理、平整，为后期土地复垦工作创造条件，生态扰动具备可逆性。综合来看，</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>在落实各项环保治理及退场恢复措施前提下，生活营地产生的各类污染物对区域环境影响轻微，环境影响可接受。</p> <p><b>2.大气环境影响分析</b></p> <p>本项目施工期废气主要为施工扬尘、柴油机和发电机燃料燃烧废气、施工机械及车辆尾气、伴生气燃烧废气、试油期采出液储存及装车过程中无组织逸散废气。</p> <p><b>2.1 施工扬尘</b></p> <p>本项目场地平整、井场、通井道路等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期应采取加强管理、对易起尘物料进行苫盖、车辆低速慢行、合理安排施工时间、避开大风天气进行施工等措施；扬尘随着施工期结束而消失，对周围大气环境影响较小。</p> <p><b>2.2 柴油机、发电机燃料燃烧烟气</b></p> <p>施工期井场动力系统设柴油机和柴油发电机为钻机及井场提供动力、电力和照明，消耗的燃料为柴油。柴油燃烧产生的烟气以无组织形式逸散。根据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南（试行）》，柴油发电机污染物排放系数为每消耗 1kg 柴油产生 PM<sub>2.5</sub>: 2.086g, THC: 3.385g, NO<sub>x</sub>: 32.792g, CO: 10.722g; 本项目消耗柴油 124t, PM<sub>2.5</sub> 产生量为 0.2587t, THC 产生量为 0.4197t, NO<sub>x</sub> 产生量为 4.0662t, CO 产生量为 1.3295t。本项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，柴油发电机废气对区域大气环境影响较小。</p> <p><b>2.3 施工机械及车辆尾气</b></p> <p>施工机械及车辆运行过程中会产生尾气，对周围大气环境产生影响；各类施工机械及车辆均采用符合国家标准的油品，并定期进行维护、保养，保证其正常运行，且废气排放将随施工期结束而停止，对周围大气环境影响较小。</p> <p><b>2.4 伴生气燃烧烟气</b></p> <p>本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，为后期油气开发提供基础数据。试油期产生的伴生气产量不稳定，不具备回收利用条件，通过放散管充分燃烧后放空。燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

非甲烷总烃和颗粒物，其中非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，其余污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生，井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

### 2.5 采出液储存及装车过程的无组织废气

试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至石西集中处理站，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发的烃类（以非甲烷总烃计）。本项目主要为探明区域油藏含油气性及规模，试油过程不确定性大，采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止；项目周边地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装车过程中产生的无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关标准限值要求；井场周边无大气环境保护目标，地域空旷、扩散条件良好，不会对区域环境产生较大影响。

### 3.地表水环境影响分析

本项目施工期废水主要为生活污水和试油期废水。

#### （1）生活污水

项目钻井施工期间，生活营地用水量为30.8m<sup>3</sup>，排水系数取0.8，则生活污水产生量约为24.6m<sup>3</sup>。生活污水水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度为化学需氧量（COD<sub>cr</sub>）350mg/L、氨氮（NH<sub>3</sub>-N）30mg/L、悬浮物（SS）200mg/L，污染物产生情况见下表。

表 4-2 本项目施工期生活污水产生情况表

| 污染物          | COD <sub>cr</sub> | NH <sub>3</sub> -N | SS     |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|
| 污染物浓度（mg/L）  | 350               | 30                 | 200    |
| 施工期污染物产生量（t） | 0.0086            | 0.0008             | 0.0049 |

本项目在生活营地内设置 1 座临时防渗储集池用于收集和暂存生活污水，采用 HDPE 防渗膜铺垫防渗，池内收集的污水运至昌吉市第二污水处理厂处理。施工结束后，对防渗储集池进行清理、回填、平整，防渗膜回收。

#### （2）试油废水

钻井期无生产废水产生，试油废水包括洗井废水和压裂返排液。庙 102 井洗井用水量共为 300m<sup>3</sup>，全部返回井场设置的储罐内，洗井废水产生量为 300m<sup>3</sup>，主要污染物为石油类和悬浮物等；压裂期间使用压裂液约 1000m<sup>3</sup>，其中清水的比例约占 99.5%。根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约 20%~50%，取最大值 50%计算，则压裂返排液产生量约 500m<sup>3</sup>，主要污染物为石油类、悬浮物等。洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至石西集中处理站，废水经该站污水处理系统处理后，出水水质执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）中Ⅱ级（储层空气渗透率 0.01~0.05μm<sup>2</sup>）标准，全部回注油藏。

项目水平衡分析见下图：

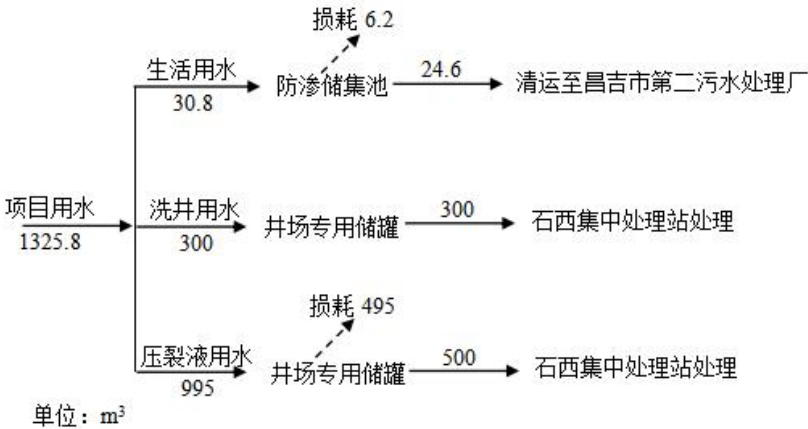


图 4-1 本项目水平衡示意图

综上所述，施工期产生的废水可得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。

4.地下水、土壤环境影响分析

4.1 地下水环境影响分析

井场柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、发电机、材料堆场、水基钻井岩屑专用方罐底部和危废贮存点等关键区域均采用防渗膜防渗。钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行固井作业，水泥浆返至地面，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层；试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，可有效避免对地下水环境的影响。

4.2 土壤环境影响分析

施工过程中不可避免地会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响。井场等

临时占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等都会改变原有的土壤结构和理化性质，导致土壤紧实度增高、土壤团粒结构破坏等，进而影响土壤肥力。另外，在施工过程中，各类机械设备若发生燃油滴漏的情况，也有可能对沿线土壤造成一定的污染。

施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地得到释放，项目建设对原有的土壤结构和理化性质影响不大。施工期严格控制了施工作业范围，施工机械及施工车辆禁止在灌木林地内随意行驶，禁止将废水、固体废物排至项目区和周边灌木林地。

采取上述措施后，施工期间不会对周围土壤环境产生明显影响。

### 5.声环境影响分析

本项目施工期噪声源主要为柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械，源强一般为 85~100dB（A），基础减振降噪效果约为 10dB（A）。根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。施工期噪声源及特性见下表。

表 4-3 施工期主要噪声源强特性 单位：dB（A）

| 时段  | 噪声设备  | 数量 | 单台源强 | 距声源 | 噪声特性 | 排放时间 | 声源种类 |
|-----|-------|----|------|-----|------|------|------|
| 钻井期 | 钻机    | 1  | 90   | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 泥浆泵   | 2  | 90   | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 振动筛   | 3  | 100  | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 柴油发电机 | 2  | 85   | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 柴油机   | 4  | 95   | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
| 试油期 | 压裂车   | 8  | 100  | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 射孔车   | 1  | 100  | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |
|     | 柴油发电机 | 1  | 85   | 1m  | 机械   | 昼夜连续 | 固定声源 |

施工过程中相同设备同时运行时，在不同距离处的噪声预测值见下表。

表 4-4 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A）

| 距离（m） | 钻机 | 泥浆泵 | 振动筛 | 柴油发电机 | 柴油机 | 压裂车 | 射孔车 | 柴油发电机 |
|-------|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------|
| 源强    | 90 | 93  | 105 | 88    | 101 | 109 | 100 | 85    |
| 基础减振后 | 80 | 83  | 95  | 78    | 91  | 99  | 90  | 75    |
| 5     | 66 | 79  | 81  | 64    | 77  | 85  | 76  | 61    |
| 10    | 60 | 73  | 75  | 58    | 71  | 79  | 70  | 55    |
| 15    | 56 | 69  | 71  | 54    | 67  | 75  | 66  | 51    |
| 20    | 54 | 67  | 69  | 52    | 65  | 73  | 64  | 49    |

|     |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 25  | 52 | 65 | 67 | 50 | 63 | 71 | 62 | 47 |
| 30  | 50 | 63 | 65 | 48 | 61 | 69 | 60 | 45 |
| 40  | 48 | 61 | 63 | 46 | 59 | 67 | 58 | 43 |
| 50  | 46 | 59 | 61 | 44 | 57 | 65 | 56 | 41 |
| 60  | 44 | 57 | 59 | 42 | 55 | 63 | 54 | 39 |
| 80  | 42 | 55 | 57 | 40 | 53 | 61 | 52 | 37 |
| 100 | 40 | 53 | 55 | 38 | 51 | 59 | 50 | 35 |
| 120 | 38 | 38 | 53 | 36 | 49 | 57 | 48 | 33 |
| 140 | 37 | 50 | 52 | 35 | 48 | 56 | 47 | 32 |
| 160 | 36 | 49 | 51 | 34 | 47 | 55 | 46 | 31 |
| 200 | 34 | 47 | 49 | 32 | 45 | 53 | 44 | 29 |

根据预测结果，施工期间，各类施工机械的噪声在距离声源 160m 处均可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求，即：昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，施工期产生噪声对周边环境影响不大。项目区周边 200m 范围内无声环境敏感目标，不会对周围声环境产生明显影响。

### 6.固体废物影响分析

本项目固体废物主要为钻井期井场产生的水基、油基钻井岩屑、生活营地产生的生活垃圾；钻井和试油过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油、废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品等危险废物。

#### 6.1 水基、油基钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入钻井液不落地设备处理后。水基、油基不落地设备处理工艺见图 4-2 和图 4-3。

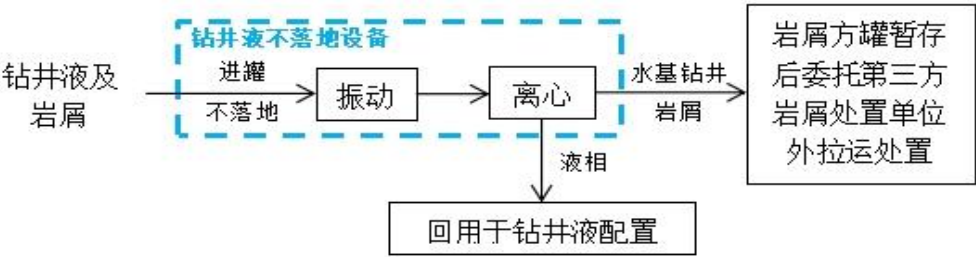


图 4-2 水基钻井岩屑处理工艺流程

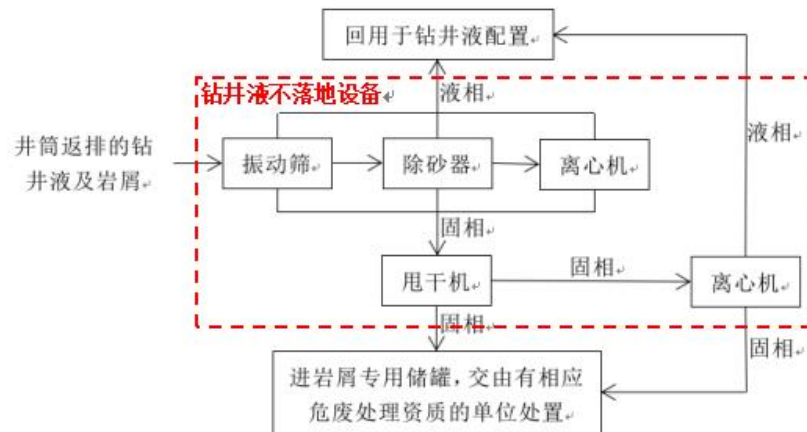


图 4-3 油基钻井岩屑处理工艺流程

不落地系统放置在井口附近，整体采用防渗膜防渗。不落地系统对钻井液和岩屑混合物进行分离处理，分离出的液体循环使用，固体（钻井岩屑）进入储罐，待岩屑处置单位清运、处置。实现了固体废物的减量化，减轻了钻井固废对环境的影响。

岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：

$$W=1/4\times\pi\times D^2\times h\times P$$

式中：W—产生的岩屑量，m<sup>3</sup>；

D—井眼平均井径，m；

h—裸眼长度，m；

P—膨胀系数，使用水基钻井液体系时取 2.2；使用油基钻井液体系时取 P=5.0，岩屑密度 2.5g/cm<sup>3</sup>。

根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表 4-5。

表 4-5 钻井岩屑产生情况表

| 井号      | 井段 |       | 钻头尺寸<br>(mm) | 井段（m）  | 岩屑产生量  |         |         |         |
|---------|----|-------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|
|         |    |       |              |        | 体积（m³） |         | 质量（t）   |         |
| 庙 102 井 | 一开 | 水基钻井液 | 444.5        | 0~500  | 170.61 |         | /       |         |
|         | 二开 | 油基钻井液 | 311.2        | 0~2400 | 722.22 | 1175.41 | 1805.56 | 2938.51 |
|         | 三开 |       | 215.9        | 0~4877 | 453.18 |         | 1132.95 |         |

由上表可知，本项目水基钻井岩屑产生量为 170.61m<sup>3</sup>，油基钻井岩屑产生量为 2938.51t。

项目使用水基钻井液（钻井泥浆），施工结束后进罐，由钻井液供应商回收用于下一井场钻井液（钻井泥浆）的配置，无废水基钻井液产生。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>项目庙 102 井水基钻井岩屑产生量为 170.61m<sup>3</sup>，井场设有方罐对岩屑进行收集，委托具有相应经营许可的第三方岩屑处置单位处置，满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）标准要求后可用于油田内部的井场和道路铺垫，处置方式合理。</p> <p>二开、三开分离出的油基钻井岩屑属于《国家危险废物名录（2025 年版）》HW08 类危险废物（废物代码：071-002-08，危险特性：毒性），在油基岩屑专用方罐储存，委托有相应危险废物经营许可的单位转运、处置。</p> <p><b>6.2 生活垃圾</b></p> <p>施工期施工人员生活垃圾产生量按 0.8kg/人·d 计算，则项目施工期间生活垃圾产生量约 1.23t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期委托清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场进行处理。</p> <p><b>6.3 危险废物</b></p> <p>（1）钻井期</p> <p>①沾油废防渗材料</p> <p>钻井结束对场地进行清理时，会产生一定的废防渗材料。未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。类比同类项目，预计钻井期沾油废防渗材料产生量为 0.5t。</p> <p>②废润滑油及废润滑油桶</p> <p>钻井施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废弃的润滑油桶，属于间歇产物。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为 900-214-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。类比同类项目，预计钻井期废润滑油产生量均约 0.3t，废弃的润滑油桶产生量均约 0.2t。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>③沾油废劳保用品</p> <p>钻井施工过程中会产生沾油废抹布、废手套等沾油废劳保用品，间歇性产生，属于 HW49 类危险废物，危险废物代码 900-041-49（危险特性：毒性、易燃性）；参照同类项目，钻井期产生量预计 0.1t。沾油废劳保用品在井场危险废物贮存点暂存，定期委托具有相应危险废物经营许可的单位转运、处置。</p> <p>（2）试油期</p> <p>①沾油废防渗材料</p> <p>试油期结束对场地进行清理时，未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性和易燃性），分区暂存在试油井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物经营许可的单位进行接收、转运和处置。类比同类项目，预计试油期单井沾油废防渗材料产生量为 0.2t。</p> <p>②废润滑油及废弃的润滑油桶</p> <p>试油过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废弃的润滑油桶，属于间歇产物。废润滑油、废弃的润滑油桶均属于《国家危险废物名录（2025 年版）》中的 HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为 900-214-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在试油井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物经营许可的单位进行接收、转运和处置。类比同类项目，预计试油期单井废润滑油产生量约 0.3t、废弃的润滑油桶产生量约 0.2t。</p> <p>③沾油废劳保用品</p> <p>试油施工过程中会产生沾油废抹布、废手套等沾油废劳保用品，间歇性产生，属于 HW49 类危险废物，危险废物代码 900-041-49（危险特性：毒性、易燃性）；参照同类项目，试油期产生量预计 0.1t。沾油废劳保用品在试油井场危险废物贮存点暂存，定期委托具有相应危险废物经营许可单位转运、处置。</p> <p>综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.环境风险影响分析

### 7.1 评价依据

施工期涉及的危险物质主要为柴油、白油、原油、伴生气（主要成分为天然气）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 可知，废润滑油属于“油类物质”，废润滑油桶、沾油废防渗材料为含油废物（各危险物质在线量分别以沾油废防渗材料和废润滑油桶中石油类含量计），临界量均为 2500t。

根据相关资料可知，钻井井场柴油的储存量约 20t；钻井期危险废物贮存点废润滑油、废弃的润滑油桶及沾油废防渗材料、沾油废劳保用品最大贮存量约为 1.1t，试油期为 0.8t。油基钻井液中白油的含量为 30%（体积分数），井场油基钻井液最大储存量 350m<sup>3</sup>，白油密度取 0.84g/cm<sup>3</sup>，井场油基钻井液中白油的最大在线量为 88.2t；钻井井场油基钻井岩屑最大暂存量为 100m<sup>3</sup>，岩屑中的石油类含量为 12.5t。

试油期产生的伴生气气量不稳定，伴生气最大存在总量远低于其临界量（伴生气临界量 10t）；试油期柴油在井场的日常储量为 20t；试油期井场设置方罐 4 个，每个方罐容积为 20m<sup>3</sup>，原油平均密度为 0.87g/cm<sup>3</sup>，则采出液中原油最大储存量约 69.6t。

本项目各危险物质与临界量的比值计算情况具体如下：

表 4-6 本项目井场各风险单元 Q 值一览表

| 风险单元 | 危险物质名称                       | 危险物质最大在线量(t) | 危险物质临界值(t) | Q 值    | 风险潜势等级 |
|------|------------------------------|--------------|------------|--------|--------|
| 钻井井场 | 柴油                           | 20           | 2500       | 0.0080 | I      |
|      | 油基钻井液                        | 88.2         | 2500       | 0.0353 |        |
|      | 油基钻井岩屑                       | 12.5         | 2500       | 0.0050 |        |
|      | 废润滑油、废弃的润滑油桶及沾油废防渗材料、沾油废劳保用品 | 1.1          | 2500       | 0.0004 |        |
| 小计   | /                            | /            | /          | 0.0487 |        |
| 试油井场 | 柴油                           | 20           | 2500       | 0.0080 | I      |
|      | 采出液                          | 69.6         | 2500       | 0.0278 |        |
|      | 废润滑油、废弃的润滑油桶及沾油废防渗材料、沾油废     | 0.8          | 2500       | 0.0003 |        |

|    |      |   |   |        |   |
|----|------|---|---|--------|---|
|    | 劳保用品 |   |   |        |   |
| 小计 | /    | / | / | 0.0361 |   |
| 总计 | /    | / | / | 0.0848 | I |

综上所述，本项目井场钻井期、试油期 Q 值均小于 1，评价工作等级为简单分析。

### 7.2 环境敏感目标概况

简单分析虽不设风险评价范围，但因项目区周边为灌木林地，故本次将周边灌木林地作为环境风险敏感目标。

### 7.3 环境风险识别

#### (1) 危险物质识别

施工期间涉及的环境危险物质主要为原油、伴生气（主要成分为天然气）、柴油、白油，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表 4-7。

**表 4-7 本项目危险物质的理化性质及危险级别分类情况**

| 序号 | 名称  | 组分                      | 毒性                                                                                          | 燃烧爆炸特性参数                                                                                    | 危险级别                             |
|----|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 原油  | 由各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物   | 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急性中毒者有上呼吸道刺激征状，流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状。        | 热值：41870KJ/kg<br>火焰温度：1100℃<br>沸点：300~325℃<br>闪点：23.5℃<br>爆炸极限 1.1%~6.4%（v）<br>自燃点 380~530℃ | 属于高闪点液体                          |
| 2  | 天然气 | 多种可燃性气体的总称，主要成分包括甲烷、乙烷等 | 伴生气中主要包括天然气，天然气中含有的甲烷，是一种无毒气体，当空气中大量弥漫这种气体时它会造成人因氧气不足而呼吸困难，进而失去知觉、昏迷甚至死亡。                   | 热值：50009KJ/kg<br>爆炸极限 5%~14%（v）<br>自燃点 482~632℃                                             | 属于 5.1 类中易燃气体，在危险货物物品名表中编号 21007 |
| 3  | 柴油  | 复杂烃类（碳原子数约 10~22）混合物    | 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。 | 热值为 3.3×10 <sup>7</sup> J/L<br>沸点范围有 180~370℃和 350~410℃<br>两类闪点：38℃                         | 属于高闪点液体                          |
| 4  | 白油  | 饱和的环烷烃与链烷烃混合物           | 一般接触和使用矿物油对人类通常是安全的，FDA 也批准矿物油在个人护理和化妆品方面的使用，也可以作为食品的添加剂，添加量不超                              | 闪点 220℃                                                                                     | 属于高闪点液体                          |

|   |     |       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                 |
|---|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|   |     |       | 过 10mg/kg。世界卫生组织将矿物油定义为“未处理或低级处理的工业品形态”，列为 1 类致癌物。                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |                 |
| 5 | 硫化氢 | 硫化氢气体 | <p>本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。</p> <p>急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等症状。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m<sup>3</sup> 以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触可致眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，可引起神经衰弱综合征和自主神经功能紊乱。</p> | <p>易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。</p> | <p>易燃，具强刺激性</p> |

## （2）生产设备风险识别

### ①井喷事故风险

若井底压力小于地层压力，地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢。此时如果对地下油、气压力平衡控制不当，不能及时控制溢流，会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面，即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡、财产损失。

### ②储罐泄漏风险

钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐、采出液储罐、油基钻井液及油基岩屑储罐等，若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷或失误，可能会发生泄漏，对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

### ③井漏事故风险

钻井施工中，表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。

### ④拉运过程中的环境风险

柴油、油基钻井液、油基钻井岩屑、危险废物、采出液等危险物质运输过程中，如车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>泄漏事故。事故发生时罐车内油类物质泄漏，会对土壤环境造成直接污染；危险物质穿过包气带或进入水体，会对地下水、地表水造成污染；如遇到热源还可能发生火灾、爆炸事故，产生的废气会对大气环境造成不利影响。</p> <p>（3）环境风险类型</p> <p>环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。</p> <p>（4）危险物质向环境转移的可能途径和影响方式</p> <p>井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸，对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害，致使人员伤亡和财产损失。井场内各储罐若出现破损造成柴油/采出液泄漏，会污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染地下水；泄漏的柴油/采出液若遇明火，可能引发火灾、爆炸，污染大气环境。</p> <p><b>7.4 环境风险分析</b></p> <p>（1）井喷事故环境影响分析</p> <p>①井对土壤、地下水环境影响分析</p> <p>一旦发生井喷突发事件，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围。根据类比资料，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径 200m 的区域，此范围除井场施工人员外基本无人员活动，所以井喷对人员的伤害有限；根据类比调查，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面 1m 以内。项目区浅层地下水埋深大于 1m，井喷事故对地下水体的影响概率不大。对于井喷产生的落地油（油土混合物），产生后应及时委托具有相应危险废物经营许可的单位清运处置，不在现场储存。及时采取有效措施治理污染，井喷不会造成地下水污染。</p> <p>②对大气环境影响分析</p> <p>发生井喷失控事故后，油类物质进入环境空气，挥发的气体可能会对周围环境空气产生影响，若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响。由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。</p> <p>③对地下水环境影响分析</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>根据类比调查和事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面 1m 以内，同时由于气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地的原油，对可回收原油进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。</p> <p>④对土壤环境影响分析</p> <p>井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量；油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系对养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，落地油集中收集后由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。</p> <p>⑤对植被影响分析</p> <p>井喷时油类物质随井下采出液、伴生气等一同喷发出来，其中对野生植被产生影响的主要是采出液中的油类物质，影响主要通过三种途径：一是泄漏物直接黏附于植被表面，阻断植物的光合作用，使其枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响野生植被生长，严重时会导致植被减产、死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围野生植被产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周边植被产生明显影响。</p> <p>（2）储罐泄漏环境影响分析</p> <p>①对大气环境影响分析</p> <p>储罐发生泄漏后，油类物质进入环境空气，挥发产生的非甲烷总烃可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可能发生火灾、爆炸，且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。</p> <p>②对土壤环境影响分析</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。</p> <p>施工期间柴油储罐、油基钻井液、油基岩屑储罐、采出液储罐等储罐区域均铺设防渗膜并设置围堰；油类物质发生泄漏后及时回收原油，对落地油（油土混合物）及时委托有相应危险废物处置资质的单位进行清运、处置。在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。</p> <p>③对植被的影响</p> <p>其影响同井喷时油类物质对野生植被的影响，详见前节分析。</p> <p>④对地下水环境的影响</p> <p>柴油储罐、采出液储罐、废水储罐和油基岩屑储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。</p> <p>（3）井漏环境影响分析</p> <p>井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层，其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；通过严格控制使用有毒有害钻井液，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。</p> <p>（4）采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析</p> <p>罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏的影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。</p> <p>简单分析内容见表 4-8。</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 表 4-8 建设项目环境风险简单分析内容表                                                             |                                                       |  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------|--|
| 建设项目名称                                                                            | 庙 102 井勘探钻探项目                                         |  |            |  |
| 建设地点                                                                              | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市                                    |  | 北侧约 66km 处 |  |
| 地理坐标                                                                              | 经度                                                    |  | 纬度         |  |
| 主要危险物质及分布                                                                         | 原油和少量伴生气、钻井液和井场柴油储罐                                   |  |            |  |
| 环境影响途径及危害后果                                                                       | 井喷出的采出液污染土壤及地下水<br>井场内采出液、钻井液及柴油储罐罐体出现泄漏，导致土壤和地下水受到污染 |  |            |  |
| 风险防范措施要求                                                                          | 单井设置防喷装置，并安装放喷管线，避免采出液外泄引起生态破坏；加强对井场罐区的管理及巡检。         |  |            |  |
| 结论：在采取严格安全防护和风险防范措施后，环境风险处于可接受的水平。                                                |                                                       |  |            |  |
| 8.其他产出物说明                                                                         |                                                       |  |            |  |
| 试油过程产生的采出物包括伴生气和采出液（原油和采出水），其中伴生气在井场通过放散管充分燃烧后放空；采出液（原油和采出水）暂存于地面储罐后拉运至石西集中处理站处理。 |                                                       |  |            |  |

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 运营期<br>生态环境<br>影响<br>分析 | <p>本项目无运营期，钻试活动结束后无废气、废水、噪声和固体废物产生，临时占地范围内生态可得到逐步恢复。</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|

选址选线环境合理性分析

1.钻井井场选址与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的符合性分析

钻井井场选址与《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的符合性见下表。

表 4-9 《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）符合性分析

| 序号 | 钻前工程及井场布置技术要求                                                                                                                                         | 本项目情况                                                                                                        | 符合性 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 井口距离高压线及其他永久性设施不小于 75m；距民宅不小于 100m；距铁路、高速公路不小于 200m；距学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所不小于 500m。周围无地下矿产采掘坑道、矿井通道。                                                 | 井口周围 75m 距离内无高压线及其他永久性设施；100m 范围内无民宅，周边 200m 范围内无铁路、高速公路，500m 范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所；项目周围无地下矿产采掘坑道、矿井通道。 | 符合  |
| 2  | 井场应平坦坚实，能承受大型车辆的行驶；井场应满足钻井设备的布置及钻井作业的要求。在草原、苇塘、林区的井，布置井场时应按照防火、防爆、防污染等国家及地方性法规执行。在山区、丘陵地区、河床、海滩、湖泊、盐田、水库、水产养殖场钻井，井场应相应设置防洪、防泥石流、防山体滑坡、防腐蚀、防污染等安全防护设施。 | 项目钻前工程对井场进行平整，铺垫砂砾石以满足大型车辆和钻井作业要求。项目废水、固废均采取收集、清运的措施，现场无遗留；项目不涉及草原、苇塘、林区。                                    | 符合  |
| 3  | 山岭丘陵地区选定井场道路应避开滑坡、泥石流等不良地质地段；通往井场的道路，应满足建井周期内各型车辆安全通行，特别应考虑满足抢险车辆的通行；根据油气田地质构造和井位布局确定道路走向。                                                            | 项目道路不属于不良地质地段；道路根据井场布局设置，宽度已考虑车辆通行要求。                                                                        | 符合  |

根据上表可知，项目钻井井场建设符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）的相关要求。

2.选址选线环境合理性

本项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，井场周边无以医疗卫生、居住、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。

综上所述，本项目选址选线合理。

## 五、主要生态环境保护措施

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施工期生态环境保护措施</p> | <p><b>1.生态环境保护措施</b></p> <p>建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时投入使用。</p> <p><b>1.1 占地恢复措施</b></p> <p>项目临时占用灌木林地，根据《中华人民共和国森林法（2019 年修正）》第三十八条，需要临时使用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门批准；临时使用林地的期限一般不超过二年，并不得在临时使用的林地上修建永久性建筑物。临时使用林地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复植被和林业生产条件。</p> <p>本项目占用灌木林地应取得县级以上人民政府林业主管部门审核同意，严格控制占用时间不超过 2 年。施工结束后对所有设施、设备、建构物进行清理，后续采取土地复垦措施进行植被的恢复。</p> <p><b>1.2 植被保护措施</b></p> <p>（1）工程避让措施</p> <p>钻井、试油施工井场、生活营地等选址，以及通井道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对各井场、生活营地位置、通井道路等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，减少占地。</p> <p>临时道路建设过程中可采取调整路线以避开植被分布密集区域，尽量选择裸地或植被稀疏的区域进行施工建设。应严格控制施工作业面积，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少地表破坏。尽量利用原有道路，沿已有车辙行驶，严格执行“先修路、后开钻”的原则进行勘探；杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生；不随意开设便道。</p> <p>（2）减缓措施</p> <p>施工期钻井、试油应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积；选择合理施工方式、严格控制施工作业区面积。严格控制通井道路施工作业带范围；采取限界措施，在井场四周、道路两侧和生活营地四周设置警示带。加强对工</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

作人员的管理和宣传教育，禁止车辆、人员随意碾压或扰动临时占地范围外的场地。严格控制井场、生活营地及通井道路等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减少对野生植物生存环境的破坏；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。

项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，以减少风蚀造成的水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，做好洒水降尘工作，减少扬尘对野生植被的影响。

**（3）修复措施**

施工结束后，将施工机械、设备等设施及时撤离，对现场进行清理、平整，恢复原有地貌；废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留。施工完毕后，建设单位应及时开展土地复垦工作，确保植被恢复。建设单位应组织编制土地复垦方案，上报当地自然资源主管部门审查。

**（4）补偿措施**

建设单位应同步依法依规办理征地手续，针对占用的灌木林地缴纳植被补偿费用。

**1.3 野生动物保护措施**

建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。

**1.4 防沙治沙措施**

本项目所在区域为非沙化土地，但仍应采取措施防止土地沙化。本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修正）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（2025年1月1日起实施）中的要求，采取以下防沙治沙措施：

（1）大力宣传防沙治沙相关法律法规，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务；

(2) 采取限界措施，严格控制施工活动范围；划定车辆行驶路线，严禁施工车辆乱碾乱轧，避免对占地范围外的土壤和植被造成扰动；

(3) 优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气进行土方作业；

(4) 施工期对施工场地地表和道路使用砂砾石硬化，施工结束后及时对场地进行清理、平整，有利于后续土地复垦工作的开展。

### **1.5 水土流失防治措施**

(1) 施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开通井道路及随意行驶，避免增加对地表的扰动和破坏。

(2) 对地表进行平整，并进行场地砂砾石硬化铺设以减少水力与风力侵蚀程度。

(3) 合理安排施工时间，避免在大风天气施工，以免造成土壤风蚀影响。

(4) 施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中不仅要保证土体再塑，还要防止水土流失。

(5) 施工前对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿，施工后及时复垦。

(6) 项目位于昌吉回族自治州国家级水土流失重点治理区，本项目属于矿产资源勘探，应编制水土保持方案，提出针对性的水土保持措施并上报审批。

### **1.6 管理措施**

钻井、试油施工全过程同步开展施工人员生态环境保护宣传教育，强化全员植被、野生动物保护意识；所有作业人员须严格遵守油田环境保护规章制度。施工前精准划定井场永久及临时占地边界、车辆固定行驶路线与通井道路开拓路线，作业期间严格管控人员活动范围，全部人员活动限于划定占地范围内，运输车辆仅允许沿规划道路行驶，严禁车辆、人员随意碾压地表植被，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏及野生动物栖息地侵扰。合理规划施工工期，避开洪水季节开展施工作业；规范废弃物处置流程，严禁将各类生产废水、固体废物随意外排。

### **2.大气污染防治措施**

(1) 使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。

(2) 施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆应沿指定道路行驶，不得随意开设便道。

(3) 易起尘物料在运输、存放时采取洒水降尘措施，最大限度防止扬尘扩散；土地剥离的表层土应分层堆放，定期采用洒水降尘措施。

(4) 试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放散管充分燃烧后排放，定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保正常运行。

(5) 试油期加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。

(6) 柴油储罐采用固定顶罐，井场内单座柴油罐容积为  $30\text{m}^3$ ，小于  $75\text{m}^3$ ，且柴油真实蒸汽压小于  $27.6\text{kPa}$ ，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期间应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。

(7) 水基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运，不在井场长期贮存。

(8) 硫化氢的产生具有不确定性，若伴生气中含有硫化氢，可随伴生气一同充分燃烧。井场配备硫化氢监测仪，定期对井场硫化氢进行监测；同时加强井场阀门、法兰等连接处的气密性，防止硫化氢逸散；施工期应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，最大程度减少硫化氢的污染影响。

以上防治措施，简单可行，具有可操作性，能够将施工扬尘影响减缓到可以接受的程度。

### **3.水污染防治措施**

#### **3.1 试油废水**

试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐（4 个钢制罐，单个  $20\text{m}^3$ ）收集后，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置，处理达标后全部回注油藏。

石西集中处理站环保手续履行情况见表 5-1。

| 表 5-1 石西集中处理环保手续一览表 |                                 |                                                 |                                                   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 序号                  | 环评文件                            | 环评批复文号                                          | 验收情况                                              |
| 1                   | 新疆石油管理局石西油田开发建设项目               | 原国家环境保护总局环发〔1998〕201 号<br>1998 年 8 月 3 日        | 原国家环境保护总局环验〔2005〕7 号<br>2005 年 1 月 13 日           |
| 2                   | 石西油田作业区采油废水回注（再利用）工程            | 原新疆维吾尔自治区环境保护厅新环函〔2014〕191 号<br>2014 年 2 月 21 日 | 原新疆维吾尔自治区环境保护厅新环函〔2015〕1155 号<br>2015 年 10 月 28 日 |
| 3                   | 石西油田作业区 2010 年—2019 年环境影响后评价报告书 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅新环环评函〔2021〕240 号                   | /                                                 |

石西集中处理站是集原油脱水及交油、天然气调压、油田注水、污水处理、供变电及辅助生产设施运行于一身的联合作业站库。油区来油经管汇间汇合后进入油气分离器，利用重力作用原理进行油气分离。分离后，液体进入一段沉降罐进行一段重力脱水，一段脱水原油含水率在 10%左右，然后进入二段缓冲罐。通过提升泵加压进入加热炉加热，再进入脱水器脱水，使含水率降至 0.5%以下，然后进入原稳塔进行负压闪蒸，闪蒸后的原油进入净化油罐，后经外输泵外输。

石西集中处理站采出水处理系统设计处理能力为 2600m<sup>3</sup>/d，目前采出水实际处理规模为 2300m<sup>3</sup>/d，富余量为 300m<sup>3</sup>/d。本项目试油期压裂返排液产生量为 500m<sup>3</sup>，洗井废水产生量为 300m<sup>3</sup>，合计试油废水 800m<sup>3</sup>。单井洗井、压裂工作预计持续 15d-20d，试油废水产生量约 40m<sup>3</sup>/d-53.3m<sup>3</sup>/d，产生量较小。石西集中处理站采出水处理系统距离本项目 93km，可满足本项目试油废水处理需求，依托可行。

### 3.2 生活污水

施工期生活用水量约为 30.8m<sup>3</sup>，生活污水产生量约 24.64m<sup>3</sup>，排入生活营地临时防渗储集池暂存，定期由吸污车抽出后运至昌吉市第二污水处理厂处理。生活污水储集池采用 HDPE 防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、储集池占地及时恢复原貌。

昌吉市第二污水处理厂位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市园艺场东侧红星西路 14 号（中心地理坐标：东经 87°20'45.17"，北纬 44°01'14.20"）。

该污水处理厂原厂于 1997 年取得环评批复（新环管字〔1997〕11 号），2017 年取得昌吉回族自治州环境保护局出具的《关于昌吉市第二污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2017〕36 号），并于 2020 年 5 月 24 日完成自主竣工环境保护验收；厂区已依法申领有效排污许可证（证书编号：91652301766829082U001V，有效期 2022 年 6 月 25 日—2027 年 6 月 24 日），按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）核定各类污染物许可排放浓度及排放总量，配套废水在线自动监控系统，按期提交排污许可季度、年度执行报告，长期稳定合规运营。厂区采用“预处理+卡鲁塞尔氧化沟+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+紫外线+次氯酸钠消毒”的处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准，处理后再生水用于热电厂循环冷却、城市道路及景观绿化综合回用，无废水直排。

昌吉市第二污水处理厂设计污水处理规模为  $6.0 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，目前实际日均处理污水  $4.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，剩余处理量  $1.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。本项目产生的污水量较少，该污水处理厂剩余处理量能够完全容纳本项目预处理达标废水，依托处置方案技术、手续均合规，依托可行。

### 3.3 管理措施

（1）洗井废水、废压裂液应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等。

（2）加强对施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。

### 4.地下水和土壤环境保护措施

#### （1）分区防渗

本项目对井场进行分区防渗，具体防渗单元及防渗要求见表 5-2。分区防渗示意图见附图 5 和附图 6。

表 5-2 本项目分区防渗一览表

| 时段   | 防渗分区  | 防渗单元                                                 | 防渗要求                                                                                          |
|------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 钻井井场 | 一般防渗区 | 化工爬犁、材料爬犁、材料房                                        | 等效黏土防渗层， $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$                                              |
|      | 重点防渗区 | 柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、井口、危废贮存点、应急放喷池（应急放喷池 | 铺设 HDPE 防渗膜（渗透系数不大于 $10^{-10} \text{cm/s}$ ）或者采取铺设渗透系数不大于 $10^{-10} \text{cm/s}$ 、其他人工材料的防渗措施 |

|      |       |                                            |                                                                                 |
|------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 试油井场 |       | 仅在事故状态下开挖)                                 |                                                                                 |
|      | 简单防渗区 | 水罐区、地质房、录井房、值班房、化验房、远控台、消防房、管线盒、过桥、配电房、钳工房 | 一般地面硬化                                                                          |
|      | 一般防渗区 | 试油废水罐、采出液方罐、放喷罐                            | 等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5m$ , $K \leq 1.0 \times 10^{-7} cm/s$                      |
|      | 重点防渗区 | 井口、发电房、危废贮存点、放喷罐（应急放喷池仅在事故状态下开挖）           | 铺设 HDPE 防渗膜（渗透系数不大于 $10^{-10} cm/s$ ）或者采取铺设渗透系数不大于 $10^{-10} cm/s$ 、其他人工材料的防渗措施 |
|      | 简单防渗区 | 值班房                                        | 一般地面硬化                                                                          |

建设单位应监督施工单位严格按照上述分区防渗要求执行，以确保防渗措施的落实和有效性。

（2）钻井时采用套管与地层隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。

（3）钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格的要求。对钻井、试油过程产生的洗井废水、压裂返排液、水基钻井岩屑、油基钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品等进行严格管理，禁止乱排。

（4）加强施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。加强对工作人员防治水污染的宣传教育及管理。

采取上述措施后，本项目不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。

## 5. 噪声污染防治措施

（1）施工机械采用低噪声设备。

（2）加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施。

（3）加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，合理安排车辆运行时间，运输车辆路线应尽量避免居民区，无法避开时，应减速慢行，禁止鸣笛。

在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。

## 6. 固体废物处置措施

固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油及废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品、生活垃圾。

### 6.1 钻井岩屑

钻井作业全程产出钻井岩屑，分水基、油基两类，两类岩屑产废工况、污

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>染属性不同，分别配套独立收集、暂存设施，单独建立转运处置流程。</p> <p>（1）水基钻井岩屑</p> <p>项目一开采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑混合物经井场不落地设备分离，液相回用于水基钻井液配置，固相为水基钻井岩屑，暂存于水基钻井岩屑方罐中。目的层井段等特殊工段及非正常工况下产生的聚合物钻井岩屑单独收集处理。水基钻井岩屑属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录（2024 年）》，水基钻井岩屑废物种类为 SW12 钻井岩屑（废物代码：071-001-S12），委托具有相应经营许可的单位清运并处置。</p> <p>（2）油基钻井岩屑</p> <p>项目二开、三开采用油基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑混合物经井场不落地设备分离，液相回用于油基钻井液配置，固相再由甩干机、离心机进行深度分离，分离出的液相回用于油基钻井液配置，分离出的固相（即油基钻井岩屑）属于 HW08 类危险废物（废物代码：071-002-08），采用专用储罐进行收集，委托有相应危险废物经营许可的单位接收、转运和处置。油基钻井岩屑专用储罐底部铺设防渗膜，油基钻井岩屑储存时应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。</p> <p><b>6.2 沾油废防渗材料</b></p> <p>本项目施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料（废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性和易燃性）分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物经营许可的单位进行接收、转运和处置。</p> <p><b>6.3 废润滑油、废润滑油桶</b></p> <p>本项目施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油及废弃的润滑油桶（废物代码分别为 900-214-08）分区暂存于井场内设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物经营许可的单位接收、转运和处置。</p> <p><b>6.4 沾油废劳保用品</b></p> <p>本项目钻试过程中机械检修会产生沾油抹布、手套等沾油废劳保用品（废</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

物代码为 900-041-49），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物经营许可证的单位进行接收、转运和处置。

### **6.5 生活垃圾**

项目生活垃圾清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置。

昌吉市生活垃圾城北填埋场位于昌吉市庙尔沟乡和谐二村北侧 1.8km 处，该填埋场按生活垃圾填埋场建设级别设计建设，设计库容约  $40 \times 10^4 \text{m}^3$ ，总占地面积 103.3 亩，采用 HDPE 膜+土工布+GCL（膨润土防渗毯）防渗结构，其防渗性能不低于 6.0m 厚，渗透系数为  $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$  的黏土层的防渗性能。按  $1 \text{m}^3$  库容能容纳 1.3t 固废计，新建填埋场库容能容纳 52 万 t 固体废物。昌吉州生态环境局于 2019 年 7 月 8 日以昌州〔2019〕53 号对《昌吉市生活垃圾城北填埋场项目环境影响报告书》进行了批复，该填埋场于 2021 年 12 月 24 日通过了竣工环境保护验收。场区已依法申领有效排污许可证（证书编号：916523017383818159001V，有效期 2022 年 3 月 18 日—2027 年 3 月 17 日），填埋废气、渗滤液等污染物均按许可要求稳定达标处置。

填埋场设计服务年限为 20 年，现已填埋固废  $32 \times 10^4 \text{m}^3$ ，剩余库容约  $8 \times 10^4 \text{m}^3$ ，消纳余量充足。本项目生活垃圾产生量仅 1.23t，产生规模小，生活垃圾可全部依托该持证合规填埋场统一处置，依托可行性良好。

### **6.6 一般工业固体废物环境管理要求**

（1）建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

（2）建设单位应与具有相应固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置水基岩屑。

### **6.7 危险废物贮存点建设要求**

本项目在钻井、试油期井场内均设置 1 座临时危险废物暂存点，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址要求，建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求要求进行，具体要求如下：

(1) 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

(2) 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

(3) 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

(4) 同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、泄漏液等接触的构筑物表面；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

#### (5) 容器和包装物污染控制要求

废润滑油采用桶装，容器材质、内衬应与盛装的危险废物相容；容器应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器外表面应保持清洁。

#### (6) 贮存过程污染控制要求

废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料分类堆放贮存，废润滑油装入桶内贮存，桶顶部带盖。

#### (7) 运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员培训制度等。

### 6.8 危险废物环境管理要求

建设单位及施工单位应对废润滑油、废润滑油桶和沾油的废防渗材料按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求进

行管理，具体如下：

（1）落实污染防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度。

（2）落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存危险废物的场所设置危险废物识别标志。

（3）落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。

（4）落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

（5）严格遵守《危险废物转移管理办法》相关要求，具体如下：

①执行危险废物转移联单制度。通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染防治信息。

②在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。

③应当依法制定突发环境事件的防范措施和应急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告，接受调查处理。

④对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、

接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动；

⑤每转移一车次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。

综上，严格落实各项固体废物处置措施后，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。

## **7.环境风险应急措施及应急要求**

建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，这对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行。

### **7.1 井喷环境风险防范措施**

（1）井场设井控装置，钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养和检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。

（2）钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即正确关井，疑似溢流立即关井检查；加强溢流预兆的观察，及时发现溢流；钻开油层后，每次起下钻（活动时间间隔超过 5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次，定期对井控装置进行试压；起钻杆时每 3~5 柱向环空灌满泥浆，起钻铤要连续灌浆，做好记录、校核，若灌入泥浆量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业并进行观察。如有溢流应及时关井。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口 30m 以外，必须进入距井口 30m 以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。

（3）溢流处理和压井措施：最大允许关井套压不得超过井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的 80%和薄弱地层破裂压力所允许关井套压三者中的最

小值。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，视情况间隔一段时间向井内灌注加重钻井液，同时用节流管汇控制回压，保持井底压力略大于地层压力，排放井口附近含气钻井液。若等候时间长，应及时实施司钻法第一步排除溢流，防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用强行下钻分段压井法、置换法、压回法等方法进行处理。

（4）测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。测井队到井后应向井队了解井况，确认有效时间，电测时发生溢流应立即停止电测，尽快起出井内电缆；当不具备起出电缆条件、钻井液涌出转盘面时，可以在井口实施剪断电缆。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队专用剪切工具应放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长负责实施剪断电缆工作。

（5）一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预案，立即关闭井口切断污染源，立即通过放喷管线将井喷流体排放至放喷池内，控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理。同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域扩大。井喷失控事故后采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油，采用铲除油泥层等有效方法，以降低残油对生态环境的污染程度；迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

（6）试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。

## **7.2 储罐泄漏防范措施**

（1）选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过 100%探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

（2）储罐区应严格用火管理，并采用有效的避雷装置和接地装置等防雷措

施。

(3) 加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，当腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

(4) 井场各类储罐、特别是油类物质及危险废物储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施，同时对产生的落地油集中收集，不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置；加强储罐运输环节的管理，避免储罐泄漏风险事故发生。

#### (5) 加强消防安全管理

定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具备较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。

### 7.3 井漏防范措施

(1) 建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。

(2) 操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂、刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备，以备应急救援。

(3) 严格要求套管下入深度，确保固井质量。

(4) 工程施工单位须具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

### 7.4 硫化氢防范措施

(1) 在项目施工过程中配备便携式硫化氢检测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于  $75\text{mg/m}^3$  (50ppm) 时，按照含硫油气井作业规程执行。

(2) 钻井期在作业现场显著位置设置 5 处风向标；试油期设置 2 处风向标，并在不同方向划定 2 个紧急集合点，规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。

### 7.5 物料运输风险防范措施

加强各类储罐运输环节的管理，避免储罐泄漏风险事故的发生。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免

运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

#### 7.6 对灌木林地的风险防范措施

(1) 严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故；对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活好用，始终处于待命状态。

(2) 严禁将钻试期产生的废水、固废排入附近灌木林地内，以免造成植被和土壤污染。

(3) 加强施工期管理，严禁施工人员和车辆随意进入占地范围外的灌木林地，破坏周边植被。

(4) 若发生井喷等油品泄漏事故，事故后应及时清理沾染油污的植被，对受污染的土壤集中收集后由有相应危废处置资质的单位进行回收处置。

(5) 选用质量合格、防腐措施到位的储罐。储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防雷措施。加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，当腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

#### 7.7 环境风险应急预案

本项目归属中国石油新疆油田分公司勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。

#### 7.8 结论

施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

#### 8. 施工期生态环境保护措施及预期效果

本项目施工期主要生态环境保护措施及预期效果详见表 5-3。

表 5-3 施工期生态环境保护措施及预期效果一览表

| 序号 | 生态保护措施要求   | 实施部位 | 实施时间 | 责任主体 | 实施保障 | 实施效果   |
|----|------------|------|------|------|------|--------|
| 1  | 及时办理土地征用手续 | 项目   | 开工前  | 油田公司 |      | 取得征地手续 |

|  |    |                                                                                                                                             |        |       |      |                                                                      |                                   |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 2  | 尽量减少占地、控制施工范围、减少扰动面积，作业区四周设置彩带控制作业范围                                                                                                        | 施工区域   | 全部施工期 | 油田公司 | ①建立环境管理机构，配备专职或兼职环保管理人员；<br>②制定相关方环境管理规定；<br>③开展经常性检查、监督，发现问题及时解决、纠正 | 划定施工作业范围，将施工占地控制在最小范围             |
|  | 3  | 分层开挖分层回填，同时采取拦护等措施                                                                                                                          |        |       |      |                                                                      | 减少土壤养分的流失，恢复土壤理化性质，使土壤、植被受影响程度最低  |
|  | 4  | 减少地表开挖裸露时间、避开雨季及大风天气施工、及时进行迹地恢复等                                                                                                            |        |       |      |                                                                      |                                   |
|  | 5  | 占地范围内清理平整，恢复地貌。生态恢复区主要包括：生活营地、井场和通井道路等                                                                                                      | 施工后期   |       |      |                                                                      |                                   |
|  | 6  | 加强宣传教育，设置环保宣传牌                                                                                                                              |        | 全部施工期 | 油田公司 |                                                                      | 避免发生施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物，踩踏、破坏植被的现象 |
|  | 7  | 施工区设置钢制放喷罐、方罐，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处理                                                                     | 项目施工区域 | 全部施工期 | 油田公司 |                                                                      | 无废水外排                             |
|  | 8  | 道路及施工面洒水降尘、物料运输篷布遮盖、土石方采用防尘布（网）苫盖、禁止焚烧可燃垃圾                                                                                                  |        | 全部施工期 | 油田公司 |                                                                      | 对周边大气环境影响较小                       |
|  | 9  | 生活垃圾委托环卫部门清运处置；施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复；可回收利用的尽量综合利用；钻井期产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐后委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶等危险废物分区暂存在井场的危险废物贮存点，及时委托具有相应危废处置资质的单位处置 |        | 全部施工期 | 油田公司 |                                                                      | 固废均得到有效处置，施工迹地得以恢复                |
|  | 10 | 开挖临时堆土压实苫盖                                                                                                                                  |        | 全部施工期 | 油田公司 |                                                                      | 开挖临时堆土压实苫盖                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 运营期生态环境保护措施 | <p>本项目无运营期，无需提出运营期环境保护措施及环境监测计划。</p> <p>根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，根据试油结果决定临时封井或永久封井。如区块有油气显示，但暂时不具备开发条件，需进行暂时性封井，待后期开发利用；如勘探井无油气显示，则根据《油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程》（GB/T 43672-2024）进行永久性封井。</p> <p>封井应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）和中国石油新疆油田分公司的相关要求落实生态保护措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。</li> <li>（2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。</li> <li>（3）确保封井质量合格。</li> <li>（4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物 and 基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。各个建构筑物 and 基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。</li> </ol> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他                                                                                                                                       | <b>1.环境管理</b>                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | <p>本项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE 管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表。</p> |             |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | <b>表 5-4 施工期环境保护行动计划表</b>                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | <b>序号</b>                                                                                                   | <b>影响因素</b> | <b>环保措施</b>                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                          | 1                                                                                                           | 大气环境        | 对易起尘物料存放、运输过程进行苫盖，避免在大风天气进行易起尘施工；施工机械设备和车辆使用符合国家标准油品，并定期保养维护确保正常运行；采出液采用密闭装载方式，柴油密闭储存；试油期产生的伴生气充分燃烧后排放；定期检查设备，加强维护。                                                                   |
|                                                                                                                                          | 2                                                                                                           | 声环境         | 施工单位应使用低噪声的施工设备和机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                          | 3                                                                                                           | 水环境和土壤环境    | 钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置；生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处理。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离，并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。                |
|                                                                                                                                          | 4                                                                                                           | 固体废物        | 生活垃圾由垃圾箱集中收集后，定期委托清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场。钻井期产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐后，委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶等危险废物分区暂存在井场的危险废物贮存点，及时委托具有相应危废处置资质的单位处置，禁止随意倾倒固体废物。                                          |
|                                                                                                                                          | 5                                                                                                           | 环境风险        | 事故状态下产生的落地油（油土混合物）委托具有相应危险废物经营许可证的单位进行接收、转运和处置。采出液运输路线避开生态保护红线。井场采取分区防渗措施，并设置井控设施。                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | 6                                                                                                           | 生态环境        | 按实际征地面积划定施工场地，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按照规定路线行驶，严禁随意开道、扰动土壤，禁止随意破坏野生植物、捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，并对临时占地进行复垦。                                                                  |
|                                                                                                                                          | 7                                                                                                           | 环境管理        | 施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物的产生、去向以及各个污染防治措施及其实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查；建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清。项目开工前须办理用地手续，对用地进行补偿。 |
| <b>2.环境监测计划</b>                                                                                                                          |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                       |
| <p>本项目施工期占地面积较小，施工时间较短，废气和噪声随项目结束而消失，废水、固废全部妥善处置不外排。项目不设大气、地表水、地下水、声和土壤评价范围，施工期应对生态评价范围的植被和土壤进行监测（调查）。确保占地范围外的植被和土壤不会受到项目施工的影响。详见下表。</p> |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                       |

| <p align="center"><b>表 5-5 环境监测计划</b></p>                                         |                                                  |                                                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 监测对象                                                                              | 监测范围                                             | 监测内容                                                                               | 监测频次              |
| 植被、地表结皮                                                                           | 井场、生活营地周围 50m 范围、道路两侧外延 300m 范围植被分布较为密集的区域设置监测点位 | 对比施工前后占地范围外的植被是否被破坏，土壤是否被扰动                                                        | 施工前、竣工环境保护验收各 1 次 |
| <p><b>3.环保标识</b></p> <p>本项目井场为标准化设计，井场进场处应设警示牌，危险废物贮存点应设危险废物标识，详见表 5-6。</p>       |                                                  |                                                                                    |                   |
| <p align="center"><b>表 5-6 危险废物标识</b></p>                                         |                                                  |                                                                                    |                   |
| <p align="center"><b>危险废物</b></p>                                                 |                                                  | <p align="center"><b>危险废物贮存设施</b></p>                                              |                   |
|  |                                                  |  |                   |

本项目总投资 1600 万元，其中环保投资 110 万元，占总投资的 6.88%。

表 5-7 环保投资一览表

| 工程名称 |                              | 拟采取的环保措施                                                                                       | 环保投资<br>(万元) |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 废气   | 试油伴生气                        | 经放散管充分燃烧后排放。                                                                                   | 0.5          |
|      | 施工扬尘                         | 采取井场洒水抑尘、对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施。                                                                 | 0.5          |
| 废水   | 洗井废水、压裂返排液                   | 由地面储罐收集后，拉运至石西集中处理站采出水处理系统处置。                                                                  | 2            |
|      | 生活污水                         | 生活营地内设 1 座临时防渗储集池用于收集暂存，施工人员产生的生活污水排入防渗储集池后由吸污车运至昌吉市第二污水处理厂处置。                                 | 0.5          |
| 噪声   |                              | 采用低噪声设备、减震、合理安排时间、禁止鸣笛                                                                         | 0.5          |
| 固体废物 | 水基、油基钻井岩屑                    | 井场设有水基和油基钻井液不落地设备各 1 套，水基岩屑暂存于岩屑方罐中，油基岩屑暂存于岩屑专用储罐，水基岩屑委托第三方单位处置，油基岩屑委托具有相应危险废物经营许可证的单位转运、处置。   | 85           |
|      | 沾油废防渗材料、废润滑油及废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品 | 井场设置 1 座危险废物贮存点，用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废弃的润滑油桶、沾油废劳保用品的暂存，各类危险废物定期委托具有相应危险废物处置经营许可证的单位进行转运和处置。 | 1            |
|      | 生活垃圾                         | 设有垃圾箱集中收集，定期委托清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场处置。                                                               | 0.3          |
| 生态   | 水土流失防治                       | 裸土地表覆盖防尘网或采用砂砾石覆盖。                                                                             | 1            |
|      | 防沙治沙                         | 开展防沙治沙宣传教育，控制施工活动范围，优化施工时间，结束后对占地及时清理平整以利于后续土地复垦工作的开展                                          | 1            |
|      | 生态恢复                         | 对临时占地进行清理、平整。                                                                                  | 1            |
|      | 生态监测                         | 植被破坏和土壤扰动监测                                                                                    | 0.2          |
| 环境风险 | 落地油                          | 事故状态下产生的落地油集中收集后直接委托有相应危险废物经营许可证资质的单位进行转运和处置。                                                  | 0.5          |
|      | 井控装置                         | 设置防喷器，防止井喷；井场左右两侧各设置 1 条放喷管线，并预留应急放喷池位置。                                                       | 15           |
|      | 分区防渗                         | 采取分区防渗措施                                                                                       | 0.5          |
|      | 硫化氢监测                        | 井场配备便携式硫化氢气体检测仪。                                                                               | 0.5          |
| 合计   |                              |                                                                                                | 110          |

环保  
投资

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 \ 内容  | 施工期                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 运营期    |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | 环境保护措施                                                                                                                                                                                                                                                 | 验收要求                                                                                                                                                                      | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态     | ①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱碾乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；<br>②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；<br>③建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；<br>④合理安排施工时间，避免在大风天气施工；<br>⑤完井后施工机械、设备及时撤离，废水及固体废物全部妥善处置，现场禁止遗留；<br>⑥施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实；<br>⑦施工完毕后及时开展土地复垦工作；<br>⑧施工前编制水土保持方案并上报审批。 | <b>验收内容：</b> 生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。<br><b>验收效果：</b> 施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复；井场、生活营地和探临道路进行平整，井场无废水和固体废物遗留；已办理临时用地及植被补偿手续；编制并实施水土保持方案。 | /      | /    |
| 水生生态     | /                                                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                         | /      | /    |
| 地表水环境    | /                                                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                                                         | /      | /    |
| 地下水及土壤环境 | ①洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉送至石西集中处理站采出水处理系统处置。生活污水通过生活营地临时防渗储集池暂存，定期清运至昌吉市第二污水处理厂处理。<br>②井场进行分区防渗                                                                                                                                                          | <b>验收内容：</b> ①施工期落实分区防渗措施；②生活污水签订清运协议；③洗井废水和压裂返排液现场无遗留。<br><b>验收效果：</b> 验收现场无污水外排痕迹，具有清运协议，无地下水及土壤污染事件发生。                                                                 | /      | /    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |   |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 声环境  | ①在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；<br>②加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意鸣笛。                                                                                                                                                                                   | <b>验收效果：</b> 未对声环境造成影响。                                                                                                              | / | / |
| 振动   | /                                                                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                    | / | / |
| 大气环境 | ①使用符合国家标准的合格油品作为燃料，加强施工设备和车辆的维护和保养；<br>②试油期产生的伴生气含量较少且不稳定，不具备回收利用条件，必须经放散管充分燃烧后排放，严禁不燃烧排放；<br>③加强车辆管理；对易起尘物料在运输和存放时采取洒水降尘措施，合理安排施工时间，避免大风天气作业；<br>④柴油采用密闭储存；<br>⑤加强采出液储罐管理，采取密闭装载方式。                                                                                   | <b>验收效果：</b> 验收时现场无施工遗留问题。                                                                                                           | / | / |
| 固体废物 | ①水基钻井岩屑进罐收集后交由岩屑处置单位处置；<br>②油基钻井岩屑经钻井液不落地设备处理后，进入专用储罐储存，最终交由具有相应危险废物处置资质的单位处置；<br>③未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用；沾油的废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶、沾油废劳保用品分区暂存在井场危险废物贮存点，定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；<br>④危险废物贮存点建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；<br>⑤生活垃圾集中在垃圾箱内，定期清运至昌吉市生活垃圾城北填埋场填埋处置。 | <b>验收内容：</b> ①具备水基、油基钻井岩屑清运处置协议及台账；②危险废物交由有相应危险废物处理资质的单位处理，并与处置单位签订处置协议，查阅危险废物台账，检查现场是否有遗留；③具备生活垃圾清运协议。<br><b>验收效果：</b> 验收现场无固体废物遗留。 | / | / |
| 电磁环境 | /                                                                                                                                                                                                                                                                      | /                                                                                                                                    | / | / |
| 环境风险 | ①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作，加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；<br>②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；<br>③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量符合要求；<br>④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；<br>⑤加强施工期管理，严禁施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域；<br>⑥井场左右两侧各设置1条放喷管线，并                                                             | <b>验收效果：</b> 验收时现场无施工遗留问题。                                                                                                           | / | / |

|      |                                                                                                                                                    |                                                      |   |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|
|      | 预留应急放喷池位置；<br>⑦井场配备便携式硫化氢检测仪；<br>⑧将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。                                                                              |                                                      |   |   |
| 环境监测 | 施工前后占地范围外的植被是否被破坏，<br>土壤是否被扰动                                                                                                                      | <b>验收效果：</b> 占地范围外无植被破坏和土壤扰动现象                       | / | / |
| 其他   | ①施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物的产生、去向以及各项污染控制措施及实施情况均记录在案。<br>②建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。 | <b>验收内容：</b> 是否保留必要的影像资料；项目环评及审批手续是否完备、环境保护档案资料是否齐全。 | / | / |

## 七、结论

本项目符合国家产业政策、生态环境分区管控和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。