

建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称: 齐新 301 井勘探钻探工程

建设单位(盖章): 中国石油新疆油田分公司勘探事业部

编制日期: 2026 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	齐新 301 井勘探钻探工程		
项目代码	无		
建设单位联系人	郑以华	联系方式	13579520838
建设地点	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县雀儿沟镇		
地理坐标	**		
建设项目行业类别	四十六、专业技术服务业 99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探	用地面积（m ² ）/长度（km）	51437（临时用地）
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门	无	项目审批（核准/备案）文号	无
总投资（万元）	1300	环保投资（万元）	65.5
环保投资占比（%）	5.04	施工工期	钻井期 26 天，试油期 240 天。
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____		
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划》。 审批机关：该规划为油田内部规划，无审批机关。 审批文件名称及文号：该规划为油田内部规划，无审批文号。		
规划环境影响评价情况	规划环评文件名称：《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》。 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅。 审查文件名称及文号：关于《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》的审查意见（新环审〔2022〕252 号）。		

规划及规划 环境影响评价 符合性分 析	<p>1、与《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评的符合性分析</p> <p>本次部署的齐新 301 井位于《新疆油田公司“十四五”发展规划》中的南缘片区，符合规划要求。规划环评要求对产生的污染物采取相应的治理措施，对实施过程中产生的生态影响采取有效的减缓措施。本项目属于陆地石油勘探，对施工期产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，符合规划及规划环评结论相关要求。具体如下：</p> <p>表 1 与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》污染防治措施的符合性分析</p>			
	序号	规划环评规定	拟采取的相关措施	相符性分析
	1	<p>井下作业带罐作业，产生的井下作业废水采用专用收集罐集中收集后送至就近已有或配套新建的联合站污水处理系统处理。井下作业过程中所使用的各种化学药剂严格控制落地，落地残液要彻底清理干净，不得向环境排放。</p>	<p>本项目钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后，依托车 89 集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏。</p>	符合
	2	<p>根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表 7 和《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）对项目区进行防渗分区，防渗应满足相应防渗等级的防渗要求，并布设一定数量的长期监测井。</p>	<p>本项目无运营期。为防止施工期各类污染物对项目区地下水造成污染，建设单位在施工期间应对钻试井场和生活营地进行分区防渗，具体如下：施工期间钻井井场划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）区域为重点防渗区；化工爬犁、材料爬犁、材料房和生活营地生活污水收集池区域为一般防渗区；水罐区、地质房、录井房和值班房等其他区域为简单防渗区。试油井场划分重点防渗区和简单防渗区。其中发电房、采出液储罐、试油废水罐和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）为重点防渗区；值班房为简单防渗区。</p>	符合
3	<p>含油污泥、废分子筛等危险废物交由有相应处置资质的单位进行无害化处置。危险废物贮存设施必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求，并按</p>	<p>钻井井场设 1 套钻井液不落地设备，水基钻井岩屑暂存于岩屑方罐中，钻井结束后委托岩屑处置单位处置。钻井井场设置 1 座危险废物贮存点，用于暂存施工过程中产生的沾油废防渗材料、废</p>	符合	

	照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》《危险废物标志牌式样》设置明显标志。）工作人员的生活垃圾设置垃圾桶集中收集后交由当地的环卫部门及时清运。	润滑油及废润滑油桶，各类危险废物定期交由有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。生活垃圾箱集中收集，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运。	
4	井场清理等工作还会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣等固体废物，对这些废弃管线、残渣等进行集中清理收集，管线外运经清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定处理场填埋处理。运输过程中，运输车辆均加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。	钻试工程结束后，井场清理等工作中会产生废弃建筑残渣，应集中清理收集。优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运，不得遗留在场地内影响土壤环境质量。运输过程中，运输车辆加盖篷布，以防止行驶过程中固体废物的散落。	符合
5	尽量选用低噪声设备，对噪声强度较大的设备进行减噪处理；定期给机泵等设备加润滑油和减振垫，对各种机械设备定期保养。	采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。	符合
6	合理规划占地，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布设，避让梭梭、白梭梭等保护植物；严格控制管线施工作业带宽度，管沟分层开挖、分层堆放、分层回填；施工过程中严格规定车辆和各类工作人员的活动范围，使之限于在施工区范围内活动，最大限度减少对荒漠植物生存环境的踩踏破坏，避免破坏荒漠植物；开展环境监测；永久占地进行砾石铺垫，定期检查管线、井场等。	施工井场、生活营地等选址，探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，加强施工管理，严格控制施工作业范围；缩短施工时间；施工前需对占地范围内进行清理平整，便于铺垫砂石料；施工结束后应及时对施工区进行平整、清理，恢复临时占地；建设单位应按照有关规定，依法办理占地手续，足额缴纳生态补偿费。	符合
表2 与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》结论的符合性分析			
序号	规划环评结论	拟采取的相关措施	相符性分析
1	规划生产运营期废气主要各燃气设备产生的燃烧尾气，油气集输及各类储罐暂存过程中无组织逸散的烃类等，主要大气污染物为烟尘、SO ₂ 和NO ₂ 、非甲烷总烃。规划所用各燃气设备（燃气加热炉、相变炉、锅炉等）燃料均为天然气，为清洁能源。燃烧后污染物排放量少，对环境的影响较小。燃气设备排放的SO ₂ 、NO _x 均可符合《锅炉大气污染物排放标准》标准限值，对周围环境造成	本项目无运营期，施工期较短，对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施；柴油储罐采用固定顶罐；钻井岩屑暂存于罐中，及时清运；使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；试油期伴生气产生量不稳定，经排气管线的充分燃烧后放空；加强采出液储罐管理，装卸必须采取密闭	符合

	<p>的影响较小。油气集输过程及各类储罐暂存过程中产生的烃类挥发是影响规划区域环境空气的主要污染源。油气集输及处理采用全密闭流程，井口密封并设紧急截断阀，可有效减少烃类气体的挥发。严格按照GB39728标准要求，对部分不符合标准的储罐、装载系统等进行改造。通过采取相应的污染防治措施，能够有效控制无组织烃类的污染，在运行过程中严格管理，确保废气控制措施正常运转，各站场场界浓度和最大落地浓度可满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）的场界标准限值（4mg/m³）。</p>	<p>装载方式，柴油机、发电机、施工机械及施工车辆均使用高质量燃油，施工期废气随施工的结束而停止产生。</p>	
2	<p>生产运营期产生的废水主要包括井场产生的井下作业废水、站场产生少量含油废水。井下作业严禁废水外排，井下作业废水采用专用废液收集罐收集后拉运至各自区块污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》标准后，由各联合站统一调配，不外排进入环境，不会对地表水环境产生环境影响。生产运营期产生的采出水和井下作业废水拉运至各自区块污水处理系统处理，处理达标后回注地层。</p>	<p>本项目无运营期，钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后，拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理，处理达标后回注油藏。</p>	符合
<p align="center">2、与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析</p> <p align="center">本项目符合《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见的相关要求，具体如下：</p> <p align="center">表 3 与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析</p>			
1	<p>（一）严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解，严格落实</p>	<p>本项目不涉及生态敏感区，不涉及生态保护红线，项目建设符合“三线一单”、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》要求；本项目施工期较短，采取对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施；柴油储罐采用固定顶罐；水基钻井岩屑暂存于罐中，及时清运；使用</p>	符合

	<p>各项生态环境保护要求,协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调,切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作,开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容,并采取合理、有效的保护措施,确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。</p>	<p>符合国家标准的油品,加强机械、车辆的维护;试油期伴生气产量不稳定,经排气管线充分燃烧后放空;加强采出液储罐管理,装卸必须采取密闭装载方式,柴油机、发电机、施工机械及施工车辆均使用高质量燃油,施工期废气随施工的结束而停止产生,且周围扩散条件良好;采用低噪声设备;加强设备维护及保养,对噪声较大的设备采取基础减振措施;加强施工场地管理,合理疏导进入施工区的车辆,禁止运输车辆随意高声鸣笛;加上施工噪声是暂时的、不连续的,待施工结束后影响将消失,对区域环境影响不大。在满足勘探设计和施工要求的前提下,对井场、生活营地位置及探临路等临时占地进行适当调整,尽量避开野生植物生长密集地带和减少占地。施工结束后及时对临时占地进行清理平整,植被自然恢复。</p>	
2	<p>(二)合理确定开发方案,优化开发布局。根据区域主体功能定位,结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求,依据生态环境影响评价结果,从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面对规划建设油气长输管道工程及油气田内部集输管道工程选址选线提出要求,进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序,优先避让环境敏感区,远离沿线居民。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验,及时进行优化调整。</p>	<p>本项目井场、生活营地位置及探临道路等临时占地在满足施工需求的同时,已进行适当调整,尽量避开野生植物生长密集地带和减少占地。</p>	符合
3	<p>(三)严格生态环境保护,强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题,采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施,确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求,有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求,</p>	<p>本项目采取的生态恢复措施符合规划环评报告书的要求,水基钻井岩屑由岩屑处置单位处置;废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料交由具有相应危险废物处置资质的单位回收处置,生活垃圾清运至呼图壁县生活垃圾填埋场</p>	符合

	<p>严格落实资源环境指标要求,进一步控制污染物排放以及能源消耗水平,对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物,提出减量化、源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求,按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置,提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求,严格落实资源环境指标要求,进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制,确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制,涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》(SY/T5329)等相关标准要求,采取切实可行的地下水污染防治和监控措施,防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物,应当遵循减量化、资源化、无害化原则,合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用,提高综合利用水平。</p>	<p>处置,优先回收利用,无法回收利用的由钻井队负责清运;产生的各类固体废物均得到合规处置;钻试井场和生活营地采取了相应的分区防渗措施;加强采出液储罐管理,装卸必须采取密闭装载方式,以减少无组织非甲烷总烃的排放;试油期伴生气产生量不稳定,经排气管线充分燃烧后放空;钻试期间洗井废水和压裂返排液由地面储罐收集后,依托车 89 集中处理站采出水处理系统处理,处理达标后回注油藏。</p>	
4	<p>(四)加强生态环境系统治理,维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围,加大生态治理力度,结合油气开采绿色矿山建设等相关要求,落实各项生态环境保护措施,保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案,综合考虑防沙治沙等相关要求,因地制宜开展生态恢复治理工作。</p>	<p>根据试采结果决定新钻井是否转为生产井,若可转为生产井,则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作,编制环境影响评价文件。若不具备转产条件,则应根据《废弃井封井回填技术指南(试草沙一体化保护和系统治理,守住自然生态安全边界)》《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《陆上石油天然气生产环境保护推荐做法》(SY/T6628-2005)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)和中国石油新疆油田分公司的相关要求对新钻井进行封井,并拆除相关设施,确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置,制定生态恢复方案,报告中提出了相应的生态</p>	符合

			保护和恢复措施。	
	5	(六)加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任,进一步健全生态环境管理和应急管理体系,确保各项生态环境保护 and 应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系,开展长期跟踪监测。根据监测结果,及时优化开发方案,并采取有效的生态环境保护措施。	本项目仅有施工期,无运营期。	符合
其他 符合 性分 析	产业政 策	<p>本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类——七、石油天然气——1、常规石油、天然气勘探与开采,页岩气、页岩油、致密油(气)、油砂、天然气水合物等非常规资源勘探开发,符合国家产业政策。</p>		
	三线 一单	<p>根据《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发〔2024〕157号)和《昌吉回族自治州生态环境分区管控动态更新成果》,齐新301井位于一般管控单元,不在划定的生态保护红线范围内,环境管控单元名称为呼图壁县一般管控单元,编码为ZH65232330001,具体划分见附图1。</p> <p>项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发〔2024〕157号),相关分析见表4,在自治区生态环境分区管控单元中的位置详见附图11。</p> <p>表4 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》(新环环评发〔2024〕157号)的符合性分析</p>		
	生态保 护红线	序号	《成果》要求	拟采取的相关措施
	1	1. 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》中淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单(2022年版)》禁止准入类事项。 2. 禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。 3. 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域建设畜禽养殖场、养殖小区。 4. 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公	本项目为油气资源勘探项目,属于鼓励类,符合国家产业政策;齐新301井探临道路占用部分一般耕地,不涉及耕地保护区,周围无饮用水水源保护区、畜禽养殖禁养区,不涉及畜禽养殖。项目不属于危险化学品化工类项目。	符合

		<p>园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。</p> <p>5. 严格执行危险化学品“禁限控”目录,新建危险化学品生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区(与其他行业生产装置配套建设的项目除外),引导其他石化化工项目在化工园区发展。</p> <p>6. 严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求,禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。在塔里木河、伊犁河、额尔齐斯河干流及主要支流岸线 1公里范围内,除提升安全、环保、节能、智能化、产品质量水平的技术改造项目外,严格禁止新建、扩建化工项目,不得布局新的化工园区(含化工集中区)。</p>		
	2	<p>1. 一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、国土空间规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求,符合区域或产业规划环评要求。</p> <p>2. 新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。</p> <p>3. 实施重点行业氮氧化物等污染物深度治理。持续推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色、煤化和石化等行业采取清洁生产、提标改造、深度治理等综合措施。加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控,确保按照超低排放标准运行。针对铸造、铁合金、焦化、水泥、砖瓦、石灰、耐火材料、金属冶炼以及煤化工、石油化工等行业,严格控制物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放。重点涉气排放企业逐步取消烟气旁路,因安全生产无法取消的,安装在线监控系统。</p> <p>4. 严控建材、铸造、冶炼等行业无组织排放,推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业项目挥发性</p>	<p>本项目为油气资源勘探项目,属于鼓励类,符合国家产业政策及相关规划、“三线一单”及规划环评要求。</p>	符合

			<p>有机物(VOCs)防治。严格有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业项目的土壤、地下水污染防治措施要求。</p>		
		3	<p>1. 建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预报预警应急机制和会商联动机制。“乌—昌—石”区域内可能影响相邻行政区域大气环境的项目,兵地间、城市间必须相互征求意见。</p> <p>2. 强化重污染天气监测预报预警能力,建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制,加强轻、中度污染天气管控。</p> <p>3. 依法推行农用地分类管理制度,强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案,鼓励采取种植结构调整等措施,确保受污染耕地全部实现安全利用。</p> <p>4. 加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估,实施分类分级风险管控,协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。</p>	<p>本项目为油气勘探项目,仅有钻试期无运营期。探临道路临时占用部分一般耕地,占用面积不大,仅2277m²,施工结束后即可复垦。</p>	符合
		4	<p>1. 土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。</p> <p>2. 以碳达峰碳中和工作为引领,着力提高能源资源利用效率。引导重点行业深入实施清洁生产改造,钢铁、建材、石油化工等重点行业以及其他行业重点用能单位持续开展节能降耗。</p> <p>3. 在禁燃区内,禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的,应当在规定期限内改用清洁能源。</p>	<p>本项目占地为临时占地,钻试工程结束后即恢复原有用途。不涉及永久占地,不涉及重点用能单位,不涉及禁燃区。</p>	符合
		5	<p>1. 结合工业领域减污降碳要求,加快探索钢铁、有色、化工、建材等重点行业工业固体废物减量化路径,全面推行清洁生产。全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设,推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填,减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价值组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。</p>	<p>试油结束后若无工业开采价值,井口将根据《废弃井封井回填技术指南(试行)》《废弃井及长停井处置指南》(SY/T6646-2017)、《陆上石油天然气生产环境保护推荐做法》(SY/T6628-2005)、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-</p>	符合

				2013)和中国石油新疆油田分公司的相关要求对新钻井进行封井,并拆除相关设施,确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置,制定生态恢复方案,报告中提出了相应的生态保护和恢复措施。	
	环境 质量 底线	本项目为陆地石油勘探项目,无运营期;钻试期产生的污染影响随施工结束而停止,对区域环境质量影响小,不会突破区域环境质量底线。			
	资源 利用 上线	钻试期会消耗新鲜水和柴油,新鲜水从附近村庄用罐车拉运至井场,不开采地下水;外购柴油由罐车拉运至井场,用量在区域可承受范围内,不会突破区域资源利用上线。			
	生态环 境准 入清 单 《塔城 地区生 态环境 准入清 单》 (2023 版)	管控要求(编码为ZH65232330001)		相符性分析	
		空间布 局约束	1、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定,根据区域用地和消纳水平,合理确定养殖规模。加强基本农田保护,严格限制非农项目占用耕地。	齐新301井周围无居住商业区、耕地保护区、畜禽养殖禁养区,不涉及畜禽养殖,不占用农用地、永久基本农田。符合要求。	
		污染物 排放管 控	1、加强农业面源污染治理,科学合理使用化肥农药,逐步削减农业面源污染物排放量。 2、到2025年,主要污染物排放总量持续下降,单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达指标。 3、城镇生活污水处理率达到97%以上、城镇生活垃圾无害化处理率保持在98%以上,农村生活污水治理率达到30%左右,土壤污染风险得到有效管控,固体废物和新污染物治理能力明显增强。 4、除国家规定新增原料用能不纳入能源消费总量控制的项目和列入国家规划的项目外,“乌一昌一石”等重点区域不再新建、扩建使用煤炭项目。 5、“乌-昌-石”区域内,已实施超低排放的涉气排污单位,其实施超低	本项目为陆地矿产资源勘查,不涉及农业、城镇生活污水处理;拟建项目仅有施工期,无运营期,施工期能源消耗主要为柴油和新鲜水,不使用农药、化肥。符合要求。	

			<p>排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求。</p> <p>6、施工工地全面落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化、拆迁工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）。</p>	
		环境风险防控	<p>1、加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。</p> <p>2、统筹农村河湖管控与生态治理保护，深入开展河湖监督检查，强化河湖长履职尽责，严厉打击河道乱占、乱采、乱堆、乱建等违法违规行为。建立健全促进水质改善的长效运行维护机制。</p>	<p>齐新 301 井占地为天然牧草地、水浇地（一般农田）和未利用地（冲洪沟）。探临道路临时占用一般农田和冲洪沟，施工结束即可恢复原有用途；除此外井场周边无河流、湖泊，无集中式饮用水水源地的河流及其他重要环境敏感目标的河流；项目不排放废水、固体废物。符合要求。</p>
		资源利用效率	<p>1、实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。</p> <p>2、实施节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用，到 2025 年全区城镇生活污水再生利用率力争达到 60%。</p> <p>3、壮大清洁能源产业，加快非化石能源发展，实施绿电替代，优化用能结构，到 2025 年非化石能源消费比重提高到 18%左右。推进大型清洁能源基地建设，积极开发分布式太阳能发电和分散式风电。积极推动储能产业进步，推进抽水蓄能电站建设，加快新型储能技术和模式示范推广应用。持续完善 750 千伏骨干电网及农村电网建设，积极发展可再生能源微电网、局域网，提高可再生能源的推广和消纳能力。</p> <p>4、严格保护优先保护类农用地，确保其面积不减少、土壤环境质量不</p>	<p>项目为陆地矿产资源勘查，不涉及农业、耕地，施工期用水主要为新鲜水，主要从附近村庄拉运，不开采地下水。符合要求。</p>

			下降。加强耕地污染源源头控制，推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。动态调整耕地土壤环境质量类别。		
	主体功能区划	<p>项目所在地呼图壁县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国国家级重点开发区——天山北坡地区，该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。</p> <p>陆地石油勘探不属于大规模、高强度城镇化工业化开发项目，齐新 301 井占地为临时占地，钻试结束后及时对占地进行清理平整，植被自然恢复，符合规划要求。</p>			
	相关环保政策	<p>本项目建设符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》等相关环保政策中相关要求，相关分析详见下表。</p> <p style="text-align: center;">表 5 项目建设与相关环保政策的符合性分析</p>			
		相关环保政策及要求	本项目拟采取的措施	相符性分析	
		《石油天然气开采业污染防治技术政策》	在开发过程中，适宜注水开采的油气田，应将采出水处理满足标准后回注。	试油期间产生的洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车 89 集中处理站处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。	符合
			在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。	钻井过程中使用水泥固井，用套管将含水层与井筒分隔开，加强油井套管的检测和维护，井场采取了符合规范的防渗措施，防止油气泄漏污染地下水；环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事	符合

		度；油气田企业应对勘探开发过程进行环境风险因素识别，制定突发环境事件应急预案并定期进行演练。采取环境风险防范和应急措施，防止发生由突发性油气泄漏产生的环境事故。	件应急预案》，同时落实中国石油新疆油田分公司已建立的健康、安全与环境（HSE）管理体系。	
	《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》	涉及向地表水体排放污染物的陆地油气开采项目，应当符合国家和地方污染物排放标准，满足重点污染物排放总量控制要求。涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。在相关行业污染控制标准发布前，回注的开采废水应当经处理并符合《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求后回注，同步采取切实可行措施防治污染。回注目的层应当为地质构造封闭地层，一般应当回注到现役油气藏或枯竭废弃油气藏。建设项目环评文件中应当包含钻井液、压裂液中重金属等有毒有害物质的相关信息，涉及商业秘密、技术秘密等情形的除外。	试油期间产生的洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车 89 集中处理站进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。钻井期间一开、二开均采用水基钻井液。	符合
未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。		对比中国石油新疆油田分公司按照《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发〔2018〕133号）报送给自治区生态环境厅的已开发区块环评范围“一张图”，拟部署的齐新 301 井位于“一张图”之外，项目所在区属于未确定产能建设规模的陆地石油天然气开采新区块的勘探（具体见附图 2）。	符合	
油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方		钻井期井场设钻井液不落地设备，钻井岩屑采用一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻	符合	

		有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式综合处理和利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。	井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用储罐，委托第三方岩屑处置单位进行最终处置。施工结束对场地进行清理时产生的沾油废防渗材料施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。	
		施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施。	根据现场调查，井场、生活营地等临时占地避开了野生植物生长密集地带。施工期较短，柴油燃烧废气随施工的结束而停止产生，且周围扩散条件良好；周边无声环境敏感目标，且施工噪声是暂时的、不连续的，待施工结束后影响将消失，对区域环境影响不大。试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作；若不具开发价值，井口进行封井，及时释放临时占地，并进行清理平整，使草地得以自然恢复。	符合
		油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。	环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。	符合
	《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》	因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地。	钻试期结束后，恢复井场及周边临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则。	符合
		集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。	井场临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。	符合
	《国务院关于印发〈空气质量持续改善行动计划〉	强化 VOCs 全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。	施工期应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正	符合

		划)的通知》(国发〔2023〕24号)		常活动外,应密闭;定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。	
		《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》(林沙发〔2013〕136号)	沙区开发建设项目都应当包括具有防沙治沙内容的环境影响评价。	根据《新疆第六次沙化监测报告》(2021年),项目占地属于非沙化土地,本次评价在主要生态环境保护措施章节提出了防沙治沙措施。	符合
		《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资源规〔2021〕2号)	县(市)自然资源主管部门负责临时用地审批,其中涉及占用耕地和永久基本农田的,由市级或者市级以上自然资源主管部门负责审批。不得下放临时用地审批权或者委托相关部门行使审批权。城镇开发边界内使用临时用地的,可以一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批,具备条件的还可以同时申请临时建设工程规划许可,一并出具相关批准文件。油气资源探采合一开发涉及的钻井及配套设施建设用地,可先以临时用地方式批准使用,勘探结束转入生产使用的,办理建设用地审批手续;不转入生产的,油气企业应当完成土地复垦,按期归还。	本项目占地类型主要为天然牧草地,探临道路占用少量水浇地和未利用地。项目开工前,建设单位需向当地自然资源局办理临时占地手续。经核实,本项目临时占地手续正在办理当中。	符合
		《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件(2024年)》 《新疆生态环境保护“十四	1.石油、天然气开发项目的选址与布局应符合自治区或油气企业相关油气开发专项规划及规划环评要求,原则上应当以区块为单位开展环境影响评价工作。2.在符合产业政策、满足区域生态环境空气质量改善和污染物总量控制要求的前提下,经环境影响比选论证后,适宜在矿区开展的页岩油、页岩气开采、加工一体化项目可	项目为油气资源勘探,不涉及开发,不建设油气加工设施;项目占地为天然牧草地、一般耕地和未利用地,不涉及自然保护地。	符合

	五”规划》	在矿区内就地选址。3. 涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。		
		施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。	井场临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积和作业带宽度。	符合
		钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。	钻井期井场设钻井液不落地设备，钻井岩屑采用一套不落地系统进行固液分离处理。分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于专用储罐，委托岩屑处置单位进行最终处置。施工结束对场地进行清理时产生的沾油废防渗材料施工结束后委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处置。	符合
		废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用。		
		实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。	陆地石油勘探项目不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目；不涉及生态保护红线，“三废”及噪声对区域环境质量影响小，不会突破区域环境质量底线；新鲜水和柴油消耗不会突破区域资源利用上线，符合呼图壁县生态环境准入清单的要求。	符合
		加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。	环境风险防范执行《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》，并定期进行应急演练工作。	符合
		《关于印发〈新疆维吾尔自治区2025年空气质量持续改善	退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，依法依规淘汰落后产能。联防联控区进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。	本项目属于允许类项目，不属于依法依规淘汰落后产能。

		<p>行动实施方案》的通知》（新政办发〔2024〕58号）</p> <p>持续强化扬尘污染综合管控。施工场地严格落实“六个百分百”要求。扬尘污染防治费用纳入工程造价，3000m²及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台。道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。城市建成区主次干道机械化清扫率达到80%。加强城市及周边公共裸地、物料堆场等易产尘区域抑尘管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。</p>	<p>裸露砂石料、土方、逸散性建筑材料等易起尘物料采用苫布遮盖，无法遮盖的应存放在库房内；施工道路应采取硬化措施，并定期洒水抑尘，配备保洁人员清扫；施工车辆清扫后上路，保持车辆干净；运输渣土的车辆须密闭，严禁运输过程中撒漏。</p>	<p>符合</p>

二、建设内容

地理位置	<p>本项目行政隶属新疆维吾尔自治区昌吉呼图壁县，齐新 301 井东北距呼图壁县中心城区约 47km，西距 S223 约 7km，井位坐标见表 6。井场西侧 100m 处有季节性冲洪沟，区域位置见附图 3。</p> <p style="text-align: center;">表 6 拟部署井井位坐标表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">井号</th> <th colspan="2" style="width: 35%;">北京 54 坐标</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">经纬度</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">纵坐标</th> <th style="width: 15%;">横坐标</th> <th style="width: 15%;">东经</th> <th style="width: 15%;">北纬</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>齐新 301 井</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				井号	北京 54 坐标		经纬度		纵坐标	横坐标	东经	北纬	齐新 301 井																																				
井号	北京 54 坐标		经纬度																																															
	纵坐标	横坐标	东经	北纬																																														
齐新 301 井																																																		
项目组成及规模	<p>本次部署 1 口勘探井，井号为齐新 301 井，工程组成情况见表 7。</p> <p style="text-align: center;">表 7 工程组成一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">工程组成</th> <th colspan="3">工程内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">主体工程</td> <td style="text-align: center;">钻前工程</td> <td colspan="2">井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设以及设备进场。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">钻井工程</td> <td colspan="2">齐新 301 井井场尺寸为 126m×102m，钻井进尺为 2730m，采用二开直井井身结构，一开、二开均采用非磺化水基钻井液；钻井期为 26 天，施工人数为 35 人。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">试油工程</td> <td colspan="2">主要包括试油准备、储层改造和试油，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；并配套试油设备、记录油气产量；试油期为 240 天，施工人数为 2 人。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">完井</td> <td colspan="2">根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">辅助工程</td> <td style="text-align: center;">放喷设施</td> <td colspan="2">井场左右两侧各设置 1 条放喷管线，在井场两侧预留应急放喷池位置（10m×20m）。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">生活营地</td> <td colspan="2">位于井场东北侧约 150m，尺寸 65m×40m，占地面积 3500m²，内部建设生活污水防渗收集池、生活垃圾收集设施。冬季采用电采暖，夏季安装空调。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">井控系统</td> <td colspan="2">钻井井场井口设置 1 套井控系统，防止钻井及试油作业时发生井喷。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">钻井动力系统</td> <td colspan="2">钻井井场设置 3 台柴油机。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">不落地系统</td> <td colspan="2">钻井井场设置 1 套钻井液不落地设备。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">公用工程</td> <td style="text-align: center;">供配电</td> <td colspan="2">井场用电由柴油发电机供给；外购柴油由罐车从附近村庄拉运至井场，井场设置柴油储罐区，井场储罐区内设置 1 座 30m³ 的柴油储罐，日常储备柴油 20t，钻试期柴油消耗总量约 66t。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">给排水</td> <td colspan="2">施工期用水主要为洗井用水和生活用水，从附近村庄由罐车拉运至井场，运距约 8.5km；洗井废水和压裂返排液暂存至试油废水储罐；生活污水排至生活营地临时防渗收集池暂存。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">供暖</td> <td colspan="2">冬季生活营地采用电采暖。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">道路</td> <td colspan="2">新建探临道路 1583m，宽度 20m，采用砂石路面。</td> </tr> </tbody> </table>				工程组成	工程内容			主体工程	钻前工程	井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设以及设备进场。		钻井工程	齐新 301 井井场尺寸为 126m×102m，钻井进尺为 2730m，采用二开直井井身结构，一开、二开均采用非磺化水基钻井液；钻井期为 26 天，施工人数为 35 人。		试油工程	主要包括试油准备、储层改造和试油，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；并配套试油设备、记录油气产量；试油期为 240 天，施工人数为 2 人。		完井	根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。		辅助工程	放喷设施	井场左右两侧各设置 1 条放喷管线，在井场两侧预留应急放喷池位置（10m×20m）。		生活营地	位于井场东北侧约 150m，尺寸 65m×40m，占地面积 3500m ² ，内部建设生活污水防渗收集池、生活垃圾收集设施。冬季采用电采暖，夏季安装空调。		井控系统	钻井井场井口设置 1 套井控系统，防止钻井及试油作业时发生井喷。		钻井动力系统	钻井井场设置 3 台柴油机。		不落地系统	钻井井场设置 1 套钻井液不落地设备。		公用工程	供配电	井场用电由柴油发电机供给；外购柴油由罐车从附近村庄拉运至井场，井场设置柴油储罐区，井场储罐区内设置 1 座 30m ³ 的柴油储罐，日常储备柴油 20t，钻试期柴油消耗总量约 66t。		给排水	施工期用水主要为洗井用水和生活用水，从附近村庄由罐车拉运至井场，运距约 8.5km；洗井废水和压裂返排液暂存至试油废水储罐；生活污水排至生活营地临时防渗收集池暂存。		供暖	冬季生活营地采用电采暖。		道路	新建探临道路 1583m，宽度 20m，采用砂石路面。	
工程组成	工程内容																																																	
主体工程	钻前工程	井场平整、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设以及设备进场。																																																
	钻井工程	齐新 301 井井场尺寸为 126m×102m，钻井进尺为 2730m，采用二开直井井身结构，一开、二开均采用非磺化水基钻井液；钻井期为 26 天，施工人数为 35 人。																																																
	试油工程	主要包括试油准备、储层改造和试油，其中试油准备包括通井、洗井和试压工作，储层改造包括射孔和压裂；并配套试油设备、记录油气产量；试油期为 240 天，施工人数为 2 人。																																																
	完井	根据试油结果进行关井或封井作业，最后撤去所有生产设施，清理、平整井场。																																																
辅助工程	放喷设施	井场左右两侧各设置 1 条放喷管线，在井场两侧预留应急放喷池位置（10m×20m）。																																																
	生活营地	位于井场东北侧约 150m，尺寸 65m×40m，占地面积 3500m ² ，内部建设生活污水防渗收集池、生活垃圾收集设施。冬季采用电采暖，夏季安装空调。																																																
	井控系统	钻井井场井口设置 1 套井控系统，防止钻井及试油作业时发生井喷。																																																
	钻井动力系统	钻井井场设置 3 台柴油机。																																																
	不落地系统	钻井井场设置 1 套钻井液不落地设备。																																																
公用工程	供配电	井场用电由柴油发电机供给；外购柴油由罐车从附近村庄拉运至井场，井场设置柴油储罐区，井场储罐区内设置 1 座 30m ³ 的柴油储罐，日常储备柴油 20t，钻试期柴油消耗总量约 66t。																																																
	给排水	施工期用水主要为洗井用水和生活用水，从附近村庄由罐车拉运至井场，运距约 8.5km；洗井废水和压裂返排液暂存至试油废水储罐；生活污水排至生活营地临时防渗收集池暂存。																																																
	供暖	冬季生活营地采用电采暖。																																																
	道路	新建探临道路 1583m，宽度 20m，采用砂石路面。																																																

		消防	按规范配置一定数量的消防器材。
环保工程	废气	伴生气	由排气管线充分燃烧后放空。
		施工扬尘	对易起尘物料进行遮盖；加强车辆管理等措施；水基钻井岩屑暂存于罐中，并及时清运，不长期存储。
		无组织挥发烃类	加强采出液储罐管理；装卸必须采取密闭装载方式；柴油储罐采用固定顶罐，罐体应保持完好，不应有孔洞，加强密闭管理。
	废水	生活污水	生活营地设 1 座容积为 30m ³ 防渗收集池，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。
		洗井废水和压裂返排液	采用专用储罐收集后送至车 89 集中处理站采出水处理系统处理。
	噪声	钻试设备运行噪声	优先选用低噪声设备，设备底部进行基础减振。
	固体废物	钻井岩屑	使用钻井液不落地设备，钻井过程中分离出的水基钻井岩屑暂存于岩屑储罐区的岩屑储罐中，由委托的岩屑处置单位及时清运、处置。
		废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶	钻井井场设置 1 座危险废物贮存点，分区暂存各类危险废物；施工过程中产生的沾油废防渗材料、设备检修与维护过程中产生的废润滑油及废润滑油桶均属于危险废物，沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。
		建筑垃圾	建筑垃圾主要为废边角料、废包装物等，产生量较少，优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运。
		生活垃圾	井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。
		生态措施	施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复。
	H ₂ S 监测	井场按规范设置 H ₂ S 监测仪。	
	放喷设施	井场左右两侧各设置 1 条放喷管线，预留应急放喷池位置，左右两侧各 1 个，容积约 100m ³ 。井喷出的采出物通过液气分离器进行气液分离，井喷液体应立即通过放喷管线排放至应急放喷池内，应急放喷池场地进行防渗。待事故结束后，将应急放喷池内的放喷液运至车 89 集中处理站处理。井喷气体由排气管线充分燃烧后放空。	
依托工程	试油废水（洗井废水、压裂返排液）	由罐车送至车 89 集中处理站采出水处理系统处理。	
	采出液	由罐车送至车 89 集中处理站原油处理系统处理。	
	生活污水	生活营地设 1 座容积为 30m ³ 防渗收集池，定期清运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。	
	生活垃圾	井场和生活营地均设有垃圾箱暂存生活垃圾，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。	
	水基钻井岩屑	委托岩屑处置单位处置。	
	危险废物	钻试过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶	

	均属于危险废物，最终交由有相应危废处置资质的单位负责接收、转运以及处置。
储运工程	试油废水、采出液、钻井液、水基钻井岩屑、柴油等均为罐装，储罐区底部铺设防渗膜；其他施工材料在井场专门区域（材料房、材料爬犁、化工爬犁）堆放。试油井场设置 1 座 20m ³ 的试油废水储罐及 4 座 20m ³ 采出液方罐；钻井井场设置柴油储罐区（1 座 30m ³ 柴油储罐）、1 座 60m ³ 的储水罐，设置钻井液储罐区（7 座 50m ³ 的钻井液储罐，容积不小于 350m ³ ），4 座 25m ³ 的水基钻井岩屑储罐。
总平面及现场布置	<p>1、工程布局情况</p> <p>齐新 301 井施工期设钻井井场、试油井场和生活营地各 1 座。钻井井场以部署井井口为中心按照钻井期井场平面布置图布置，钻井井场和试油井场场址相同、占地面积大小不同，钻井结束后将钻井井场改为试油井场，试油设备均在原钻井井场内布置，不新增占地。新建探临道路 1583m，将已建道路与钻井井场连接。齐新 301 井井场东北侧新建 1 座生活营地。便于施工人员施工及生活。</p> <p>2、施工现场布置情况</p> <p>(1) 钻井期井场平面布置</p> <p>钻井期井场内布置有值班房、材料房、钳工房、录井房、配电房、发电房、罐区、钻井液不落地设备等，平面布置见附图 4。</p> <p>(2) 试油期井场平面布置</p> <p>试油期井场内布置有井口方罐、发电房、值班房、井口放喷管线、应急放喷池、消防沙箱等设施，并在井场设置紧急集合点，平面布置见附图 5。</p>
施工方案	<p>1、施工时序及工艺</p> <p>施工时序依次为钻前工程、钻井工程、试油工程和完井四个阶段。</p> <p>(1) 钻前工程</p> <p>包括井场平整、铺垫、钻机基础建设、探临道路和生活营地建设，以及设备进场。探临道路搭接至现有公路，建设过程不对现有公路进行开挖。</p> <p>(2) 钻井工程</p> <p>①钻井流程</p> <p>钻前准备工作完成后即可开展钻井工作。钻井是破岩和加深井眼的过程，首先埋设导管后钻达下表层套管深度后，再下入表层套管并固井试压；</p>

然后继续钻进，待安全钻达目标深度后下油层套管；施工中根据钻井设计要求，进行测井、录井、固井等其他作业。

②井身结构

齐新 301 井钻井进尺为 2730m，采用二开直井井身结构，设计参数见表 8，井身结构见附图 6。

表 8 井身结构设计参数一览表

井号	开钻次序	井深 (m)	钻头尺寸 (mm)	套管尺寸 (mm)	套管下入深度 (m)	环空水泥浆返至井深 (m)
齐新 301 井	一开	~500	381	273.1	500	地面
	二开	~2730	241.3	139.7	2730	地面

③钻井设备

钻井设备包括钻机、井架、钻井泵、柴油机、发电机等，主要钻井设备见表 9。

表 9 主要钻井设备一览表

序号	名称	型号	规格	数量
1	钻机	ZJ-50D	3150kNm	1 台
2	井架	JJ315/45-K	3150kW	1 台
3	钻井泵	F1600	1180kW	2 台
4	钻井液罐	/	循环罐总容积 250m ³	1 套
5	柴油机	CAT3512-3	1520kW	3 台
6	发电机组	Volvo	400kW	1 台
7	MCC 房		/	1 栋
8	顶部驱动装置	DQ50D	3150kW	1 台
9	提升系统	/	/	1 套
10	钻井液不落地设备	/	/	1 套
11	离心机	LW600×1000-N	/	2 台
12	振动筛	HS270-4P-PTS	/	3 台
13	除砂除泥一体机	ZQJ-1/250X2-100X14-2	/	1 台
14	加重装置	/	/	2 套
15	井控系统	二开	/	1 套
16	液气分离器	YFQ-1200	/	1 台
17	节流控制箱	/	/	1 套
18	硫化氢检测仪	/	便携式≥4 套，固定式 1 套	5 套
19	司钻控制台	/	/	1 套

20	控制装置	FKQ5605	/	1套
21	液压大钳	/	/	1台
22	柴油储罐	/	最大储量 20t	1座 30m ³

④钻井液体系

钻井时一开、二开局采用非磺化水基钻井液（一开主要成分为坂土、Na₂CO₃、重晶石、复配铵盐等；二开主要成分为钾钙基聚合物），用量为594m³。钻井液体系及用量见表10。

表10 钻井液用量表

井号	钻井液性质	开钻次序	钻井液体系	钻井液用量 (m ³)	合计 (m ³)
齐新301井	水基钻井液	一开	坂土-CMC	173	594
		二开	钾钙基聚合物	421	

(3) 试油工程

在钻井施工完毕后对目的层进行试油作业。试油工程主要包括试油准备、储层改造和试油。

①试油准备

试油准备主要进行通井、洗井和试压工作。通井时用钻杆或油管带通井规下入井内，检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲和固体物质等；洗井使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等；试压用气体或液体介质，对地面流程、井口设备、井下套管等进行耐压程度检验。

②储层改造

储层改造包括射孔和压裂两个工序。射孔时利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道；压裂时用泵车将压裂液挤入油层，当把油层压出许多裂缝后加入支撑剂（如石英砂等），使其充填进裂缝，可有效提高油气层的渗透能力等操作。本项目试油期压裂液使用量为3000m³，压裂设备详见表11。

表11 压裂主要设备

阶段	设备名称	主要型号	数量 (台/座)
压裂	压裂车	2500型	8
	混砂车	/	1

	仪表车	/	1
	砂罐车	/	3
射孔	射孔车	/	1
	射孔工具车	/	1

③试油

储层改造完成后方可进行试油作业，需在井口安装分离器，对获取的地层油、气、水进行取样。采出液进入地面储罐，最终由罐车拉运至车 89 集中处理站处理，伴生气通过地面排气管线充分燃烧后放空。

钻井及试油期总体工艺流程见图 1。




图 1 钻试期总体工艺流程和产污环节示意图

(4) 完井

试油作业结束后，若油气产量显示该井具备商业开采价值，则对其进行关井，后期根据油田开发要求转为开采井，转产前应开展产能建设工程环境影响评价。如该井不具备开采价值，则对地面设施进行拆除，对井口按照《废弃井封井回填技术指南（试行）》进行封井作业，撤去所有生产设施，清理、平整井场。

2、施工周期及组织定员

钻井期 26 天，施工人数 35 人；试油期 240 天，施工人数 2 人。本项目计划 2026 年 4 月开钻，预计 2026 年 12 月完工。

3、能源物料消耗

施工期间消耗的主要物料及能耗包括：钻井液、压裂液、柴油、新鲜水等，消耗情况见表 12。

表 12 施工期主要材料及能源用量一览表

物料/能源名称		使用量	储存方式	
主要材料	钻井液	水基钻井液 (m ³)	594	钻井液罐
		压裂液 (m ³)	3000	压裂罐车
能源	新鲜水	洗井用水 (m ³)	300	储水罐

		生活用水 (m ³)	28	储水罐
		柴油 (t)	66	柴油储罐
	压裂液主要成分为羟丙基胍胶、氯化钾及过硫酸钠等详细成分涉及商业秘密，不宜公开。			
其他	无			

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p>1、主体功能区规划</p> <p>项目所在地呼图壁县位于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中国国家级重点开发区——天山北坡地区，该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。</p> <p>2、生态功能区划</p> <p>根据《新疆生态功能区划简表》，拟部署井所属生态功能区的主要生态服务功能、主要生态环境问题、主要保护目标和主要发展方向等内容详见表 13，区划图见附图 7。</p>		
	<p>表 13 生态功能区划简表</p>		
	生态功能分区	生态区	II 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态功能区
	生态功能单元	生态亚区	II。准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区
	生态功能单元	生态功能区	30. 天山北坡中段中高山森林、草甸水源涵养及草原牧业生态功能区
	主要生态服务功能	水源涵养、土壤保持、林畜产品生产、生物多样性维护	
	主要生态环境问题	森林过度采伐水土流失、旅游造成环境污染与破坏、草地退化	
	生态敏感因子敏感程度	生物多样性及其生境极度敏感，土壤侵蚀轻度敏感	
	主要保护目标	保护森林与草地、保护水源	
	主要保护措施	禁止采伐天然林、有计划地实施封山育林减牧或休牧、规范生态旅游	
主要发展方向	维护森林草原生态系统的自然平衡与永续利用		
<p>3、生态环境现状</p> <p>(1) 植被现状</p> <p>区域植被以蒿类为优势种，项目区主要分布的是博乐绢蒿，是菊科绢蒿属多年生超旱生半灌木，具有较高的营养价值和饲用价值，是蒿类荒漠中的优良牧草。伴生种有木地肤、小蓬、角果藜、猪毛菜，早春有大量的短命类植物，如弯果葫芦巴等植物（来源：《短期封育对博乐绢蒿荒漠群落特征和碳密度的影响》，别尔达吾列提等），植被盖度约为 30%~40%。根据《国家重点保护野生植物名录》（2021 版）《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022 年）《新</p>			

新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年），据调查评价范围内无国家及自治区级保护植物分布。

探临道路临时占用 2277m²一般耕地，种植的经济作物主要为一年生棉花和玉米。现场踏勘时为非种植季，农田无作物生长。

（2）野生动物现状

项目区位于山地丘陵带，野生动物有马鹿、野猪、野山羊、麻雀、粉红椋鸟等。本项目临时占地范围内仅分布有一些啮齿类、爬行类的小型动物，根据《国家重点保护野生动物名录》（2021年）《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（2023年第23号）及《新疆国家重点保护野生动物名录》（2021年），现场踏勘期间项目区未发现国家重点保护野生动物及其生境。

（3）土地利用类型

根据建设单位提供的土地利用类型叠图，齐新 301 井土地利用类型为天然牧草地、水浇地和未利用地，占地范围内不属于基本草原，详见附图 8。

（4）土地沙化现状

根据《新疆第六次沙化监测报告》（2021年）可知，项目临时占地范围内属于非沙化土地，详见附图 9。

（5）水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》，齐新 301 井位于水土流失重点治理区。区域主要水土流失类型为风力侵蚀，侵蚀强度为轻度。

4、区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状调查

根据《新疆维吾尔自治区 2024 年生态环境状况公报》，项目所在的行政区—昌吉回族自治州属于环境空气不达标区。根据生态环境部环境工程评估中心“环境空气质量模型技术支持服务系统”发布的数据显示，2024 年昌吉回族自治州环境空气基本污染物中 SO₂、NO₂、CO、O₃ 的现状浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准，PM₁₀ 和 PM_{2.5} 的现状浓度超标，

具体数据见表 14。

表 14 大气质量及评价结果一览表

监测因子	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	达标情况
SO ₂	年平均值	7	60	11.67	达标
NO ₂	年平均值	30	40	75	达标
PM ₁₀	年平均值	70	60	116.67	超标
PM _{2.5}	年平均值	40	30	133.33	超标
CO	24 小时平均第 95 百分位数	1.8 (mg/m^3)	4 (mg/m^3)	45	达标
O ₃	最大 8 小时平均第 90 百分位数	134	160	83.75	达标

(2) 水环境质量现状调查

齐新 301 井探临道路占用部分冲洪沟，跨越冲洪沟与已建道路联通，道路下方设涵管过水。现场踏勘期间冲洪沟内无水，冲沟宽度约 14m，深度 2m 左右。冲洪沟为季节性水流，海拔较低，没有终年积雪，仅在洪水期（春夏季）有水通过，洪水多来自季节性融雪和暴雨。井口距离冲洪沟直线距离约 976m，距离较远，井场与冲洪沟无水力联系。且项目钻试期无废水外排，不与冲洪沟发生水力联系。无需对地表水环境质量现状进行评价。

钻井期间采用钻井液不落地工艺，钻井液循环利用，不会对地下水环境造成污染；参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本项目为 IV 类项目；无需对地下水环境质量现状进行评价。

(3) 声环境质量现状调查

拟部署井周边 50m 范围内无声环境保护目标，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求，无需对声环境质量现状进行评价。

(4) 土壤环境质量现状调查

参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为 IV 类项目，无需对土壤环境质量现状进行评价。

与项目有关的

本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

原有环境污染和生态破坏问题																																
生态环境影响保护目标	<p>参照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)、《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)、《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)、《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)、《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)、《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》(HJ/T349-2023)等相关导则要求,本项目大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境、环境风险均不设评价范围,生态评价范围为井场和生活营地周围 50m 范围、探临道路两侧外延 300m;声环境评价范围为井场外延 200m 的范围,参照各环境要素及行业环境影响评价相关技术导则要求确定生态环境保护目标为生态环境评价范围内的野生动植物,生态环境评价范围内的野生植物保护要求为禁止随意踩踏碾压、砍伐,保护野生动植物生境不被破坏。</p> <p style="text-align: center;">表 15 本项目环境保护目标一览表</p> <table border="1" data-bbox="312 1335 1398 1756"> <thead> <tr> <th>保护要素</th> <th>保护对象</th> <th>数量规模</th> <th>距离</th> <th>方位</th> <th>保护级别/保护要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">生态环境</td> <td>其他野生植物</td> <td>植被覆盖度 30%~40%</td> <td colspan="2">临时占地范围内</td> <td>禁止随意踩踏、碾压、砍伐</td> </tr> <tr> <td>一般耕地</td> <td>2277m²</td> <td colspan="2">探临道路临时占用</td> <td>合理规划用地,加强施工管理,严禁损毁占地范围外的农作物,踩踏占地范围外的耕地</td> </tr> <tr> <td>野生动物</td> <td>/</td> <td colspan="2">临时占地范围内</td> <td>禁止破坏野生动物生境,禁止捕猎野生动物</td> </tr> <tr> <td>水土流失重点治理区</td> <td>/</td> <td colspan="2">临时占地范围内</td> <td>确保区域水土流失程度不应项目实施而加剧</td> </tr> </tbody> </table>					保护要素	保护对象	数量规模	距离	方位	保护级别/保护要求	生态环境	其他野生植物	植被覆盖度 30%~40%	临时占地范围内		禁止随意踩踏、碾压、砍伐	一般耕地	2277m ²	探临道路临时占用		合理规划用地,加强施工管理,严禁损毁占地范围外的农作物,踩踏占地范围外的耕地	野生动物	/	临时占地范围内		禁止破坏野生动物生境,禁止捕猎野生动物	水土流失重点治理区	/	临时占地范围内		确保区域水土流失程度不应项目实施而加剧
保护要素	保护对象	数量规模	距离	方位	保护级别/保护要求																											
生态环境	其他野生植物	植被覆盖度 30%~40%	临时占地范围内		禁止随意踩踏、碾压、砍伐																											
	一般耕地	2277m ²	探临道路临时占用		合理规划用地,加强施工管理,严禁损毁占地范围外的农作物,踩踏占地范围外的耕地																											
	野生动物	/	临时占地范围内		禁止破坏野生动物生境,禁止捕猎野生动物																											
	水土流失重点治理区	/	临时占地范围内		确保区域水土流失程度不应项目实施而加剧																											
评价标准	环境要素			评价标准																												
环境质量标准	环境空气	基本污染物		《环境空气质量标准》(GB3095-2026) 过渡阶段二级																												

			其他污染物	非甲烷总烃：《〈大气污染物综合排放标准〉详解》	
				硫化氢：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中推荐值	
		声环境	噪声	《声环境质量标准》（GB3096-2008），2类	
	污染物排放标准	废气	施工期柴油机、发电机排放废气，伴生气燃烧过程排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物		《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
			伴生气燃烧过程、采出液储存及装车过程、柴油卸车及储存过程中排放的非甲烷总烃和硫化氢	非甲烷总烃：《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）	
				硫化氢：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	
		噪声	施工期井场噪声	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）	
	污染物控制标准	固废	一般固废	水基钻井岩屑	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
			危险废物	沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
	其他	本项目不涉及总量控制指标。			

四、生态环境影响分析

施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析	<p>1、生态环境影响分析</p> <p>(1) 工程占地</p> <p>拟部署井占地主要包括井场、探临道路、生活营地等,总占地面积 51437m²,均为临时占地,施工结束后进行恢复平整,不涉及永久占地,具体占地情况见表 16。</p>			
	<p>表 16 工程占地一览表</p>			
	分区	尺寸	面积 (m ²)	占地类型
	井场 (井场、应急放喷池及钻井液不落地系统等) (m×m)	126×102	12852	天然牧草地
	探临道路 (m×m)	1583×20	31660	天然牧草地 (28504)、水浇地 (2277) 和未利用地 (冲洪沟, 879)
	放喷管线 (m×m)	121×35	4235	天然牧草地
	生活营地 (m×m)	65×40	2600	
	总计	/	51437	
	<p>注: 应急放喷池仅在事故状态下开挖。井场旁有一辆挖机随时待命,一旦发生井喷,挖机可立即开挖放喷池,快速开挖至规定尺寸后,进行人工防渗层,防渗材料为 HDPE 防渗膜,渗透系数≤10⁻¹⁰cm/s。</p>			
	<p>施工结束后对临时占地进行恢复平整,植被主要靠自然恢复,不改变占地范围内的土地利用类型。</p>			
<p>(2) 对植被的影响分析</p> <p>钻前工程建设 (包括井场、探临道路、生活营地建设工程) 及各施工阶段的人类活动是造成植被破坏的主要原因,对植被主要影响形式是施工阶段对土地的占用、清场过程中对地表植被的清理及施工过程中机械、设备的碾压。</p> <p>施工井场和生活营地尽可能布置在植被稀疏的位置,探临道路施工过程中严格控制施工范围,可有效减缓项目建设对植被的破坏,最大限度避免破坏野生动物的活动场所和生存环境。钻试结束后及时对探临道路占地进行清理、平整,被破坏的野生植被主要依靠自然恢复。本项目总占地面积为 51437m²,在施工结束的 3 年~5 年中,将影响占地范围内的植被初级生产力。项目区占地类型为天然牧草地,草场主要为冬牧场,亩产可以利用鲜草 30~40kg。草场中等牧草占 60%,良低等占 40%。根据我国北方《重点地区草场资源调查</p>				

大纲》中采用的草场资源等级评价标准，确定草地属三等 8 级草场。据此核算，牧草生物损失量约 3.1t。当临时占地的植被得到初步恢复后，这种损失将逐渐减少。

(3) 对野生动物的影响分析

项目的实施对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响，主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。钻试过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其他区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。项目区及周边野生动物主要为伴人型鸟类如麻雀、鼠类、爬行类和小型啮齿类动物等，麻雀、鼠类等伴人型野生动物一般在离施工区不远处活动，待无噪声干扰时较常见于施工区附近，施工活动对爬行类和小型啮齿类动物干扰不大，加上工程占地面积较小，该区域替代生境较多，项目区不是野生动物的唯一栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。而且施工结束后，各种机械噪声显著减少，且人类活动也大大减少。由于生活习惯，野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。

(3) 对天然牧草地的影响分析

施工阶段的人类活动及工程占地会破坏临时占地范围的天然牧草地，使草地失去原有功能，施工结束后，随着临时占地范围内植被的恢复而逐步恢复。整体上，本项目不会对区域天然牧草地的生态功能产生影响。

(4) 对一般耕地的影响分析

探临道路临时占用少量一般耕地，面积约 2277m²，种植的经济作物主要为一年生棉花和玉米。探临道路的建设会直接占用农田，造成农作物损毁或是影响下一轮耕作，对农田生产力造成不利影响，同时也带来经济损失。在探临道

路等设计阶段和选址选线过程中应合理设计尺寸，尽量减少耕地占用面积；施工过程中严格控制施工范围，限定施工机械及人员的活动范围，可有效减缓项目建设对农作物的影响，最大限度的避免破农田。项目区农田属于一年一熟耕作制度，通过优化施工组织，选择在秋收后或春耕前施工，可最大程度减少对农田生产力的影响。钻试结束后及时对临时占地进行复垦，使其具备复垦条件，避免影响下一轮耕作。

2、水土流失影响分析

对水土流失影响的方式包括地表扰动、植被损坏及破坏原地貌、地表土壤结构。施工时场地平整、土方堆放、机械作业人员活动等都会加剧水土流失。井场、生活营地和探临道路施工时施工车辆对地表的大面积碾压，将破坏地表原有稳定结构，施工作业范围内的土壤表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的延长、土壤结构的变化以及地表植被的恢复，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱，水土流失的程度会慢慢减轻。在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀而造成水土流失。施工过程中探临道路采用砂石路面，井场、生活营地和探临道路采取相应的水土保持措施后，可将本项目对水土流失的影响降至最低，加上项目占地呈点、线状分布，占地面积不大，本项目实施不会明显加剧区域水土流失重点治理区的水土流失程度。

3、对区域土地沙化的影响分析

项目实施过程中将会破坏占地范围内的土壤表层稳定结皮和地表荒漠植被，项目所在区域具有多风、降水量偏低等气候特征，地表稳定结皮被破坏后，在大风天气条件下，施工会使占地范围内的土地就地起沙，局部沙化趋势加重。但是由于项目占地范围较小，施工时间短，施工结束后对临时占地范围内场地进行平整和清理，尽量利用施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复。综上所述，本项目对区域土地沙化影响不大。

4、大气环境影响分析

废气主要为柴油机、发电机燃料燃烧烟气、施工机械及施工车辆尾气、施工扬尘、伴生气放空燃烧烟气、试油期间采出液储存及装车过程中无组织逸散废气、柴油储存卸车无组织废气、水基钻井岩屑暂存扬尘、储层改造过程中的无组织废气等。

(1) 柴油机、发电机燃料燃烧烟气

施工期井场动力系统共设 3 台柴油机和 2 台柴油发电机，为钻机及井场提供动力、电力和照明，柴油机、发电机工作时消耗的燃料主要为柴油。根据设计资料，柴油消耗总量为 1715t。柴油燃烧后会产生烟气，以无组织形式逸散，烟气中主要污染物为二氧化硫、氮氧化物及总烃等。根据国家环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》一书中提供的资料，柴油燃烧产污系数为： SO_2 : 2.24kg/t, NO_x : 2.92kg/t, 总烃: 2.13kg/t, 则钻试期污染物排放总量约为 SO_2 : 0.15t, NO_x : 0.19t, 总烃: 0.14t。

项目区地域空旷，周围扩散条件良好，且废气随施工的结束而消失。因此，对区域大气环境影响不大。

(2) 施工机械及施工车辆尾气

施工机械及施工车辆运行过程中会产生一定的尾气，对周围大气环境产生一定的影响；各类施工机械及施工车辆均采用符合国家标准油品，定期对施工机械及车辆检维修并加强保养，保证施工机械及车辆正常运行，且废气随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。

(3) 施工扬尘

井场平整、探临道路、生活营地等建设及施工运输车辆会产生扬尘，对周围大气环境产生一定的影响；施工期加强管理、对易起尘物料进行遮盖、车辆低速慢行等措施，且扬尘随着施工期的结束而消失，不会对周围大气环境产生不利影响。

(4) 伴生气燃烧烟气

本项目为矿产资源地质勘探项目，目的是获取地层油气藏参数，以期新的油气藏发现，试油期产生的伴生气产量不稳定，不具备回收利用条件，通过排气管线充分燃烧后放空，燃烧烟气的主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃和颗粒物，排放各污染物中非甲烷总烃应满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，其余污染物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。由于燃烧烟气属于阶段性排放，且随着试油结束而停止产生。井场周边无集中居民区，地域空旷、扩散条件良好，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（5）采出液储存及装车过程的无组织废气

试油期产生的采出液暂存于地面储罐，由罐车定期拉运至车 89 集中处理站处理，采出液在储存及装车过程中会产生无组织挥发烃类（以非甲烷总烃计）。本项目主要为探明区域油藏含油气性及规模，试油过程不确定性大，试油阶段采出液产生情况无法确定，且采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而停止产生；项目周边地域空旷、扩散条件良好；试油期采出液储存及装车过程产生的无组织非甲烷总烃应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中相关标准限值要求，不会对区域环境产生较大影响。

（6）柴油卸车及储存无组织废气

井场设 1 座柴油罐，为固定顶罐，外购柴油由罐车拉运至井场后暂存于储罐内，最大贮存量约 20t。柴油卸车及临时贮存时会产生一定的无组织挥发性废气，由于柴油周转量较小，真实蒸气压较低，挥发性低，由柴油储罐临时储存产生的挥发性废气量较小，不会对周围大气环境产生明显不利影响。

（7）水基钻井岩屑暂存扬尘

水基钻井岩屑暂存于岩屑罐中，不落地系统分离出的水基钻井岩屑含水率较高且产生后及时清运，由水基钻井岩屑临时暂存产生的扬尘量很少，不会对周围大气环境产生不利影响。

（8）储层改造过程中的无组织废气

储层改造过程中射孔作业对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道，射孔作业完成后油藏中油气通过井筒返至地面，以无组织形式逸散至大气环境中，对周围大气环境产生一定的影响。

(9) 项目为油气矿产资源勘查，不确定油气藏中是否含硫化氢，按不利因素考虑，在试油过程中伴生气中可能含有少量的硫化氢，试油过程中可能通过阀门、法兰等连接件有少量的硫化氢逸散，井场配备有硫化氢监测仪，试油过程中伴生气主要通过排气管线燃烧放空，项目周围无大气环境保护目标，且地域空旷、扩散条件较好，不会对周围环境产生不利影响。

综上所述，施工期间产生的废气对大气环境影响不大。

5、地表水环境影响分析

废水主要为生活污水和试油期废水。

(1) 生活污水

施工期设生活营地，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，单人生活用水量取 20L/d，钻试期间生活用水总量约为 28m³，生活污水产生量按照生活用水量的 80%计算，则生活污水产生量约为 22m³，其水质与居民生活污水相似，主要污染物浓度分别为化学需氧量 (COD) 350mg/L、氨氮 (NH₃-N) 30mg/L、悬浮物 (SS) 200mg/L。

齐新 301 井生活营地位于井场东北侧，内设置 1 座临时防渗收集池（容积约 30m³），用于收集和暂存生活污水，防渗收集池开挖后采用 HDPE 防渗膜铺垫防渗，其渗透系数不低于 1×10⁻⁷cm/s。生活污水定期清运至呼图壁县丰泉城污水处理厂处理，施工结束后，防渗收集池占地及时清理并恢复原貌、防渗膜回收。

(2) 试油废水

钻井期间无生产废水产生，试油废水包括洗井废水和压裂返排液。洗井用水总量 300m³，井筒清洗完后全部返回井场设置的储罐内，洗井废水产生量为 300m³，主要污染物为石油类和悬浮物等；压裂期间使用压裂液约 500m³，根据同类项目施工数据可知，压裂液返排量约 20%~50%，取最大值 50%计算，则压

裂返排液产生量约 1500m³，主要污染物为石油类、悬浮物等。洗井废水和压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）的相关标准后全部回注油藏，不外排。

（3）对冲洪沟的影响分析

齐新 301 井探临道路占用部分冲洪沟，跨越冲洪沟与已建道路联通，道路下方设涵管过水。洪沟为季节性水流，海拔较低，没有终年积雪，仅在洪水期（春夏季）有水通过，洪水多来自季节性融雪和暴雨。冲井口距离冲洪沟直线距离约 976m，距离较远，井场与冲洪沟无水力联系。且项目钻试期无废水外排，不与冲洪沟发生水力联系。因此不会对冲洪沟造成不利环境影响。

综上所述，施工期产生的废水不会对地表水环境产生影响。

6、地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

井场采出液储罐、柴油储罐、水基钻井液储罐、试油废水储罐、发电房、材料房、生活污水收集池、水基钻井岩屑方罐底部等关键区域均采用防渗膜防渗。项目区地下水埋深约 50m，本次钻井深度为 2730m，钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，表层套管的深度为 500m，对含水层进行了固封处理，可有效保护地下水层；试油目的层与地下水处于不同层系，在施工过程中确保套管下入指定深度，可有效避免钻试工程对地下水环境的影响。

（2）土壤环境影响分析

钻前工程及钻试工程各项施工活动不可避免的会对土壤造成人为扰动，产生破坏性影响，如钻井井场、岩屑临时堆放场和生活营地等占地，以及施工材料堆积、挖掘、碾压、踩踏等均会改变原有的土壤结构和理化性质，机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水渗入减少，土壤团粒结构遭到破坏，降低土壤肥力，不利于野生植被的生长恢复。另外施工过程中，各类机械设备若发生燃油滴漏的情况，也有可能对沿线土壤造成一定的影响。

施工结束后，随着施工设备和人员的撤离，临时占地将得到释放。施工期

应严格控制施工作业范围，施工机械及施工车辆禁止随意行驶，禁止将废水、固体废物排至项目区及周边。采取上述措施后，施工期间不会对周围土壤环境产生明显影响。

7、声环境影响分析

施工期噪声源主要包括柴油发电机、柴油机、钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械，源强一般为 85~110dB(A)，基础减振降噪效果约为 10dB(A)，柴油发电机和柴油机位于室内，基础减振和室内隔声降噪效果约为 20dB(A)。根据现场调查，声环境评价范围内没有固定居住人群等声敏感目标，不会造成扰民现象，施工期的噪声仅对施工人员产生影响。施工期噪声源及特性见表 17。

表 17 施工期主要噪声源强特性单位：dB(A)

时段	噪声设备	数量	单台源强	距声源	噪声特性	排放时间	声源种类
钻井期	钻井设备	1	90	1m	机械	昼夜连续	固定声源
	泥浆泵	2	90	1m	机械	昼夜连续	固定声源
	振动筛	3	100	1m	机械	昼夜连续	固定声源
	柴油发电机	2	85	1m	机械	昼夜连续	固定声源
	柴油机	4	95	1m	机械	昼夜连续	固定声源
储层改造阶段	压裂车	8	100	1m	机械	昼夜连续	固定声源
	射孔车	1	100	1m	机械	昼夜连续	固定声源

预测计算模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中所推荐的预测模式，计算式如下：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - 20 \lg(r/r_0)$$

式中： $L_A(r)$ —距声源 r 处的 A 声级；

$L_A(r_0)$ —参考位置 r_0 处的 A 声级；

r —预测点距声源距离，m；

r_0 —参考位置距离声源距离，m。

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 $L_{Ain,i}$ ，在 T 时间内该声源工作时间为 $t_{in,i}$ ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 $L_{Aout,j}$ ，在 T 时间内该声源工作时间为 $t_{out,j}$ ，则预测点的总等效声级按照下列公式进行计算：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \left[\sum_{i=1}^N t_{in,i} 10^{0.1L_{A_{in,i}}} + \sum_{j=1}^M t_{out,j} 10^{0.1L_{A_{out,j}}} \right] \right)$$

式中：

T——计算等效声级的时间；

N——为室外声源个数；

M——为等效室外声源个数。

预测点的预测等效声级（ L_{eq} ）计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg (10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中： L_{eqg} ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L_{eqb} ——预测点的背景值，dB（A）。

施工过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表 18。

表 18 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A）

距离 (m)	源强	基础减 振后	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140	160	200
钻机	90	80	66	60	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	37	36	34
泥浆泵	93	86	72	66	62	60	58	56	54	50	50	48	46	44	43	42	40
振动筛	105	95	81	75	71	69	67	65	63	61	59	57	55	53	52	51	49
柴油发 电机	88	68	54	48	44	42	40	38	36	34	32	/	/	/	/	/	/
柴油机	101	81	67	61	57	55	53	51	49	47	45	43	41	39	38	37	35
压裂车	109	99	85	79	75	73	71	69	67	65	63	61	59	57	56	55	53
射孔车	100	90	76	70	66	64	62	60	58	56	54	52	50	48	47	46	44

根据预测结果，施工期间，各类施工机械的噪声在距离声源 160m 处时噪声均可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求（昼间 70dB（A），夜间 55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。项目区周边 200m 范围内无声环境敏感目标，在严格落实隔声降噪措施后，施工期噪声对周边环境及施工人员的影响不大。

8、固体废物影响分析

固体废物主要为钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、生活垃圾和建筑垃圾。

(1) 钻井岩屑

钻井过程中，岩石经钻头和钻井液的研磨而破碎成岩屑，随钻井液排出井口，进入固控设备处理后岩屑与钻井液分离，液体循环使用，钻井结束后由钻井液公司回收，用于下一口井钻井液的配制。固体（钻井岩屑）经钻井液不落地系统处理后在岩屑储罐暂存，最终运离井场。岩屑产生量与井身结构有关，可按下式计算：

$$W=1/4 \times \pi \times D^2 \times h \times P$$

式中：W——产生的岩屑量，m³；

D——井眼平均井径，m；

h——裸眼长度，m；

P——膨胀系数，使用水基钻井液体系时取 P=2.2，岩屑密度 2.5g/cm³。

根据井身结构计算钻井期岩屑产生量见表 19。

表 19 钻井岩屑产生情况表

井号	井段		钻头尺寸(mm)	井段(m)	岩屑产生量	合计
齐新 301 井	一开	水基钻井液	381	0~500	125m ³	200m ³
	二开		341.3	500~2730	224m ³	

由表 18 可知，拟部署井水基钻井岩屑产生量为 349m³。

钻井井场设 1 套钻井液不落地设备，分离出的液相回用于钻井，分离出的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，由岩屑处置单位负责拉运和处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后可进行综合利用。

(2) 沾油废防渗材料

施工结束对场地进行清理时，会产生一定的废防渗材料，未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中的 HW08 废矿物油与含矿物油类危险废物（废物代码为 900-249-08，

危险特性为毒性和易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

（3）废润滑油及废润滑油桶

施工过程中，若遇到机械、设备需要检修与维护的情况会产生一定量的废润滑油及废润滑油桶，属于间歇产生。废润滑油、废润滑油桶均属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08废矿物油与含矿物油类危险废物，废物代码分别为900-214-08（危险特性：毒性、易燃性）、900-249-08（危险特性：毒性、易燃性），分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

（4）生活垃圾

施工期生活垃圾产生量按0.8kg/人·d计算，则施工期间生活垃圾产生量约1.1t，生活垃圾由垃圾箱收集，定期委托清运至呼图壁县生活垃圾填埋场进行处理。

（5）建筑垃圾

建筑垃圾主要为废边角料、废包装物等，产生量较少，施工结束后集中收集，可以回收利用的优先回收利用，不能回收利用由钻井队负责清运。

综上所述，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成不良影响。

8、环境风险影响分析

（1）评价依据

施工期涉及的危险物质主要为柴油、白油、原油、伴生气（主要成分为天然气）、伴生气中可能存在的少量硫化氢和危险废物（废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，柴油、白油、废润滑油属于“油类物质”，废润滑油桶、沾油废防渗材料为含油废物（各危险物质在线量分别以沾油废防渗材料和废润滑油桶中石油类含量计），临界量均为2500t。

根据相关资料可知，钻井井场柴油的储存量约 20t；危险废物贮存点废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料中石油类最大暂存量约为 1t。

试油期产生的伴生气气量不稳定，伴生气和伴生气中的硫化氢最大存在总量远低于其临界量（伴生气临界量 10t，硫化氢临界量 2.5t）；试油期柴油在井场的日常储量为 20t；试油期井场设置方罐 4 个，每个方罐容积为 20m³，原油平均密度为 0.87g/cm³，则采出液中原油最大储存量约 69.6t。

钻井井场和试油井场各危险物质与临界量的比值计算情况具体如下：

表 20 井场各风险单元 Q 值一览表

风险单位	危险物质名称	危险物质最大在线量 (t)	危险物质临界量 (t)	Q 值	风险潜势等级
钻井井场	柴油	20	2500	0.008	I
	废润滑油、废润滑油桶及沾油废防渗材料	1	2500	0.0004	
小计	/	/	/	0.0084	
试油井场	柴油	20	2500	0.008	I
	采出液	69.6	2500	0.0278	
小计	/	/	/	0.0358	

综上所述，井场钻井期、试油期 Q 值均小于 1，评价工作等级为简单分析。

(2) 环境敏感目标概况

本次不设风险评价范围，占地范围内无环境风险敏感目标。

(3) 环境风险识别

① 危险物质识别

施工期间涉及的环境危险物质主要为柴油、原油、伴生气（主要成分为天然气），以及伴生气中可能含有的硫化氢，其主要物化、毒理性质、危险等级划分及影响途径见表 21。

表 21 原油、柴油、伴生气和硫化氢理化性质及危险级别分类表

序号	名称	组分	危险性	燃烧爆炸特性参数	危险级别	影响途径
1	原油	各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物	原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒烟雾，人体大量吸入可引起危害：有刺激和麻痹作用，急性中毒者有上呼吸道刺激症状。	热值：41870kJ/kg；沸点：300~325℃；闪点：23.5℃；爆炸极限：1.1%~6.4%	高闪点液体	大气、地下水、土壤

				(V); 自燃点: 380~530℃		
2	伴生气	主要成分包括甲烷、乙烷等	伴生气主要成分为天然气。天然气中含有的甲烷,是一种无毒气体,当空气中大量弥漫这种气体时会使人因氧气不足而呼吸困难,进而失去知觉、昏迷甚至残废。	热值: 50009kJ/kg; 爆炸极限: 5%~14% (V); 自燃点: 482~632℃	易燃气体	大气
3	柴油	复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物	柴油的毒性类似于煤油,但由于添加剂(如硫化酯类)的影响,毒性比煤油略大,主要有麻醉和刺激作用。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎,皮肤接触柴油可致接触性皮炎。	热值: 3.3×10 ⁴ kJ/L; 沸点范围: 180~370℃和 350~410℃; 两类闪点: 38℃	高闪点液体	大气、地下水、土壤
4	硫化氢	硫化氢气体	本品是强烈的神经毒物,对黏膜有强烈刺激作用。急性中毒:短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、喉部灼热感、咳、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m ³ 以上)时可在数秒钟内突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触,引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。	易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。	易燃,具强刺激性	大气

②生产设施风险识别

a. 井喷事故风险

若井底压力小于地层压力,地层流体将进入井筒并推动钻井液外溢。此时如果对地下油、气压力平衡控制不当,不能及时控制溢流,会造成油、气、水或其他混合物迅速喷到地面,即发生井喷。井喷会引发油气泄漏及火灾爆炸,对大气环境、地下水环境、土壤环境及生态环境造成危害,致使人员伤亡、财产损失。

b. 储罐泄漏风险

钻试期井场设有柴油储罐、废水储罐、采出液储罐、水基钻井岩屑储罐等,若储罐因质量、操作运行和管理等方面存在缺陷和失误,可能会发生泄漏,对周围地下水、土壤、大气等环境造成污染。

c. 井漏事故风险

钻井施工表层套管下入深度不够或固井质量不好可能引发井漏事故。

d. 采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险

试油期废水及其他采出液由罐车拉运至车 89 集中处理站处理，运输过程中若因车辆本身的设计、制造、操作、管理等各环节存在缺陷，则可能发生泄漏事故的风险。事故发生时罐车内液体溢出，对周围环境造成直接污染，泄漏的油气如遇到明火还可能发生火灾、爆炸事故。

③环境风险类型

环境风险类型主要为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

④危险物质向环境转移的可能途径和影响方式

柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、水基钻井液储罐、废润滑油桶等发生破损造成柴油/采出液/废水/废润滑油/水基钻井液泄漏以及井喷事故造成采出液泄漏，柴油/采出液/废水/废润滑油/水基钻井液等泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染土壤和地下水；泄漏的柴油/采出液/废润滑油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。

(3) 环境风险分析

①井喷事故环境影响分析

a. 井场主要发生的风险事故为钻井时发生井喷事故。井场左右两侧各设置 1 条放喷管线。钻井过程中钻遇油气层，少量的油气排出，在井口液气分离器分离后，伴生气随着排气管线充分燃烧后放空，分离出的液相，排至应急放喷池。

一旦发生井喷突发事件，立即启动相应的突发事件专项应急预案。一般情况下井喷液体通过放喷管线排放至应急放喷池内，待事故结束后，对放喷液进行集中收集处理，将泄漏的采出液最大限度地回收，对少量确实无法回收的油以及受污染的土壤形成的落地油，采用铲除油泥层等有效方法，落地油集中收集后不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置，以降低残油对生态环境的污染程度；由于钻井井口设置有井控系统，在放喷管线一端设置 20m³ 的应急放喷池可满足需求。应急放喷池仅在事故状态

下开挖，井场旁有一辆挖机随时待命，一旦发生井喷，挖机可立即开挖放喷池，快速开挖至规定尺寸后，进行防渗，采用人工防渗层，防渗材料为 HDPE 防渗膜，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s。

试油期若发生井喷事故，在井喷可控的情况下，放喷的伴生气排至排气管线燃烧后放空，采出液除了排入应急放喷池外还可以进入井场布设的 1 座 20m³ 试油废水储罐及 4 座 20m³ 采出液方罐，可满足要求。

井喷事故不可控的情况，可能导致大量的油气喷出井口、散落于井场周围，据类比资料显示，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围一般为以井眼为圆心、半径 200m 的区域，由于项目区人口稀少，所以井喷对人员的伤害有限，对土壤环境、大气环境和地下水可能产生影响。

b. 对大气环境影响分析

发生井喷失控事故后，伴生气、伴生气中硫化氢和原油挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气，可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火可能发生火灾、爆炸，随之产生的伴生、次生污染物会对环境空气产生一定的影响，并对环境和施工人员产生一定危害，主要危害包括：遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡；烃类气体以及火灾或爆炸事故次生污染物 CO 对人体的毒性危害，对周围的大气环境及施工人员造成影响。伴生气中的甲烷和硫化氢进入大气后，可能会造成中毒事件。

由于地域空旷，扩散条件较好，发生事故后，及时采取相应的措施，不会对周围环境空气产生明显影响。

c. 对地下水环境影响分析

根据类比调查，从事故井区土壤剖面分析，井喷失控事故后石油类污染物主要被拦截在包气带土壤剖面 1m 以内，一般很难渗入到 2m 以下。项目区地下水埋深 >10 m，同时因为气候干旱少雨，不存在大量降水的淋滤作用，因此对地下水体的影响概率不大。及时清理井喷事故中落地原油，对可回收采出液进行回收，落地油收集后交由具有相应危废处置资质的单位进行回收处置，及时采取上述有效措施治理污染后，井喷不会造成地下水污染。

d. 对土壤环境影响分析

井喷失控事故使井喷影响范围内的土壤理化性质发生变化，破坏土壤结构，影响土壤的通透性、降低土壤质量，油污黏在植被根系上，形成一层黏膜，阻碍植被根系养分和水分的吸收，引起根系腐烂，影响野生植被的生长。事故发生后及时清理现场，对可回收原油进行回收，不能回收的原油和受污染的土壤形成落地油，落地油集中收集后有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

e. 对植被影响分析

井喷事故发生后，喷出的油类物质可能对周围自然植被产生一定的影响，井场周围半径 200m 范围内的自然植被将全部由于石油类污染而使其呼吸受阻，不能进行正常光合作用而死亡；原油进入土壤后与土壤结合，渗入土壤孔隙，使土壤透气性和呼吸作用减弱，改变了土壤质地和结构，影响到土壤的生物功能，进而造成生长其上的植物和土壤动物的死亡，这种影响会导致污染地段多年无法生长植物或长势减弱，甚至使这一区域变为裸地。由于这一影响使土壤结构受石油类污染而发生变化，因此，被污染区域的植被不易恢复。若井喷时发生火灾，结果将使燃烧范围内的植被全部死亡。必须采取严格有效的风险防范措施，防止、降低井喷事故风险发生。事故发生后应及时清理现场，及时清理沾染油污的植被，对落地油进行回收，受污染的土壤集中收集后有相应危废处置资质的单位进行回收处置，将井喷事故对周边植被的影响降至最低。

f. 对一般耕地的影响分析

井喷事故的影响范围一般集中在井场周围半径 200m 范围内，齐新 301 井口距一般耕地距离约 1200m，距离较远，因此井喷事故不会对一般耕地造成影响。

②储罐泄漏环境影响分析

a. 对大气环境影响分析

储罐发生泄漏后，伴生气、伴生气中硫化氢和原油挥发产生的非甲烷总烃进入环境空气可能会对周围环境空气产生影响。若遇明火，可发生火灾、爆炸，

且火灾、爆炸产生的伴生、次生污染物也会对环境空气产生一定影响。由于泄漏量少，加上项目区地域空旷、扩散条件较好，发生事故后若能及时采取相应措施，则不会对周围环境空气产生明显影响。

b. 对土壤环境影响分析

泄漏的油类物质可使土壤透气性下降、土壤理化性状发生变化，使土壤透气性和呼吸作用减弱，从而影响土壤中的微生物生存，造成土壤盐碱化、破坏土壤结构；除此之外，还会导致土壤中石油类污染物增加，造成土地肥力下降、改变土壤的理化性质，从而影响土壤的正常结构和功能。

施工期间柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、岩屑储罐等储罐区域均铺设防渗膜，储罐发生泄漏后应及时回收原油、收集受污染的土壤，然后委托有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置。因此，在采取上述措施后不会对周围土壤环境产生明显影响。

c. 对植被的影响

油类物质泄漏对植被的影响主要分为三种途径，一是泄漏物直接黏附于植物体阻断植物的光合作用，使植物枯萎、死亡；二是污染土壤，造成土壤理化性状发生变化，从而间接影响植物生长，严重时会导致植物死亡；三是泄漏物质中的轻组分挥发，在对空气环境产生影响的同时，也会对周围植物产生影响。因此，对储罐区采取防渗措施、对受污染区域及时处理后，油类物料泄漏不会对周围植被产生明显影响。

d. 对地下水环境的影响

柴油储罐、采出液储罐、废水储罐泄漏的油品下渗可能会污染地下水。井场各类储罐堆放场地为地上设施，储罐均为钢制储罐且底部铺设防渗膜，发生泄漏的概率极小；一旦发生泄漏可在较短时间内发现并采取堵漏措施，出现长期连续性泄漏的可能性很低。当泄漏事故不可控时，泄漏的油品经土层渗漏，通过包气带进入含水层。根据《采油废水中石油类污染物在土壤中的迁移规律研究》（岳占林文）中结论“风沙土尽管颗粒较粗、结构较松散、孔隙比较大，但对石油类物质的截留作用是非常显著的，石油类很难在土壤剖面中随水下渗迁移，基本上被截留在0cm~10cm或0cm~20cm表层土壤中，其中表层0cm~

	<p>5cm 土壤截留了 90%以上的泄漏原油。由此可以推断，油田环境非敏感区其他颗粒较细、之地比较粘重的土壤类型，如盐土、林灌草甸土、龟裂土等，对石油类的截留作用更大，在相同实验条件下，石油类污染物在这些土壤中则更不易下渗迁移，其下渗迁移的范围也不超过 20cm；对于颗粒较粗、结构较松散、空隙比较多的棕漠土，在消除土体裂隙和根孔影响的实验条件下，石油类下渗迁移的深度也不超过 30cm。在排除土体裂隙和腐烂根孔影响的条件下，当 20mg/L 的含油污水（三级污水排放标准浓度）甚至更高浓度的含油污水持续排放于石油勘探开发的各类土壤上，石油类污染物在土体中下渗迁移程度有限，很难穿透包气带而进入地下水。”因此，即使发生泄漏事故，做到及时发现、及时处理，彻底清除泄漏油品、被污染的土壤，不会对当地地下水环境产生大的影响。因此，施工期发生渗漏污染地下水的风险事故可能性很小。</p> <p>③井漏环境影响分析</p> <p>井漏事故对地下水的污染途径主要是钻井液漏失于地下水含水层中，造成地下含水层水质污染。钻井液漏失于地下含水层其径流型污染的范围不大，主要发生在局部且持续时间较短；使用清洁无害的水基钻井液，严格控制使用有毒有害钻井液；同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。因此，井漏事故对地下水环境的影响在可接受范围内。</p> <p>④采出液、废水及柴油拉运过程中泄漏风险分析</p> <p>罐车拉运过程中的风险主要为罐车上的储罐发生泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境的影响，其影响与储罐泄漏影响相同，具体影响见储罐泄漏影响分析。</p> <p>9、其他产出物说明</p> <p>试油过程产生的采出物包括伴生气、原油和采出水等。其中伴生气在井场通过排气管线充分燃烧后放空；采出液（原油和采出水）暂存于地面储罐后拉运至车 89 集中处理站处理。</p>
运营期生	<p>本项目无运营期，钻试活动结束后环境影响随之消失。</p>

态 环 境 影 响 分 析	
选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析	<p>1、环境制约因素方面</p> <p>根据现场踏勘及井场平面布置，井场和生活营地选址时已避开植被茂密地带。本项目拟建探临道路长 1583m，项目区地势高差起伏较大，道路选线时在考虑地形的前提下尽量取直线设计，以减少占地；井口 75m 范围内无高压线及其它永久性设施，100m 范围内无民宅，200m 范围内无铁路、高速公路，500m 范围内无学校、医院和大型油库等人口密集型、高危性场所。周围无地下矿产采掘坑道、矿井通道，其选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)的要求。</p> <p>拟部署井周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域和重要生态敏感区域，且无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无重大环境制约因素。</p> <p>2、环境影响程度方面</p> <p>井场和生活营地选址、探临道路选线均已避开野生植物生长密集地带，探临道路尽量沿自然地形建设，尽量取直、减少占地，减少对植被的影响。项目所在区域人类活动频繁，野生动物数量较少，且占地均为临时占地，钻试工程结束后，临时占地均可得到释放和恢复，植物主要靠自然恢复；区域内野生动物数量较少，对周围生态环境影响较小。建设单位应按相关要求及时办理征地补偿协议；本次评价针对施工期间产生的“三废”、噪声及生态影响均提出了相应的治理或减缓措施，不会对项目所在区域环境质量产生较大影响。</p> <p>综上所述，项目选址选线合理。</p>

五、主要生态环境保护措施

施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施	<p>1、生态环境保护措施</p> <p>建设单位及施工单位应严格执行本次评价提出的生态环境保护措施，并确保各项保护措施与钻试工程同时设计、同时施工、同时使用。</p> <p>(1) 植被保护措施</p> <p>①工程避让措施：施工井场、生活营地等选址、探临道路选线时应提前踏勘，在满足勘探设计和施工要求的前提下，对井场、生活营地位置、探临道路路由等临时占地进行适当调整，避开野生植物生长密集地带，减少占地，以减轻对影响区域内植被的扰动和破坏。</p> <p>②减缓措施：严格控制施工作业区面积，严格控制探临道路施工作业带范围，严格控制井场、生活营地及探临道路等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被，最大限度减缓对野生植物生存环境的破坏。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。项目在建设过程中，应避免在大风天气作业，避免风蚀而造成水土流失；提高施工效率，缩短施工时间。严格按施工方案要求在指定地点堆放临时土石方，并压紧、夯实，做好洒水降尘工作，减少扬尘对野生植被的影响。井场、临时道路施工、应急放喷池、生活污水临时储集池施工产生的土方应压实并采用苫布遮盖，减少施工扬尘的产生。</p> <p>③修复措施：钻前工程需要对临时占地范围进行平整、压实，以便于铺垫砂石料，施工结束后，井场铺垫砂石料全部清理，拉运至其他拟施工井场，重复利用。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场，做到井场整洁、无杂物，完井后施工机械、设备及时撤离，对生活营地和探临道路等占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及探临道路施工时产生的表层土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。施工为分段施工，建议“边施工、边修复”。</p> <p>④补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成</p>
---	--

的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费，目前建设单位正在办理临时占地经济补偿协议。

⑤管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及探临道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰。加强环境保护宣传工作，提高施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。

⑥对天然牧草地的保护措施

项目占地类型主要为天然牧草地，应按照《中华人民共和国草原法》相关要求采取以下保护措施：

1) 严格按照《中华人民共和国草原法》中第五十条“……开采矿产资源的，并应当依法办理有关手续。经批准在草原上从事本条第一款所列活动的，应当在规定的时问、区域内，按照准许的采挖方式作业，并采取保护草原植被的措施”要求，依法依规办理征地手续，并依法缴纳生态补偿费用；

2) 井场、生活营地及探临道路选址选线时应避让植被生长密集的区域，减少对牧草产量的影响；

3) 严格按照征地范围施工，不得随意扩大施工临时占地；加强施工管理，严禁乱碾乱轧，限制施工人员活动范围，不得随意踩踏、损毁草地。

(2) 对野生动物的生态环保措施要求

建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。

⑦对一般耕地的保护措施

①建设单位应同步依法依规办理征地手续，获得临时用地许可后方可施工。

②施工应尽量选在秋收结束后、春耕开始前，避了开农作物播种期、生长

期和收获期，避免对农作物耕作制度造成影响，最大限度减少农作物损失。

③施工时，要对表土进行剥离并单独存放，管沟应分层开挖、分层堆放、分层回填，最大程度降低对农田土壤肥力的影响。

④施工完毕后，建设单位应及时复垦，恢复原种植条件。

上述生态环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在油气田勘探过程中得到广泛应用。采取上述措施后，可有效减轻对野生动植物及水土流失的不利影响，施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。

2、水土保持措施

(1) 施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏。

(2) 合理安排施工时间，避免大风大雨天气施工，以免造成土壤风蚀影响。

(3) 施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中不仅要保证土体再塑，防止水土流失。

(4) 对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿。

采取以上措施后可减少对水土流失重点治理区的影响。

3、防沙治沙防治措施

本次评价要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》(2018)和《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》(新环环评发〔2020〕138号)中有关规定，执行以下防沙治沙措施：

(1) 大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务；

(2) 严格控制施工活动范围，严禁施工车辆乱碾乱轧，避免对占地范围外的土壤和植被造成扰动；

(3) 优化施工组织，缩短施工时间，避免在大风天气作业，避免造成土

壤风蚀影响；

(4) 施工结束后及时对占地进行清理、平整，按照征地文件规定对占地进行经济补偿。

(5) 采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围，避免破坏区域土壤肥力；项目施工结束后采取自然恢复的方式对区域植被进行恢复。

经采取上述防沙治沙措施实施后，预计区域植被覆盖度能维持现状，可有效避免区域土地沙化。

4、大气污染防治措施

(1) 使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护。

(2) 施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道。

(3) 裸露砂石料、土方、逸散性建筑材料等易起尘物料采用苫布遮盖，无法遮盖的应存放在库房内；施工道路应采取硬化措施，并定期洒水抑尘，配备保洁人员清扫；施工车辆清扫后上路，保持车辆干净；运输渣土的车辆须密闭，严禁运输过程中撒漏。

(4) 试油期伴生气产生量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响。

(5) 试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物的排放。

(6) 柴油储罐采用固定顶罐，井场内柴油罐容积为 30m^3 ，小于 75m^3 ，且柴油真实蒸气压小于 27.6kPa ，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》

(GB37822-2019) 中要求可不采取油罐烃蒸气回收措施。施工期应加强储罐的检修和维护，柴油储罐罐体应保持完好，不应有孔洞；储罐附件开口（孔），除采样、计量和例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期监测呼吸阀的定压是否符合设定要求。

(7) 水基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运。

(8) 射孔压裂作业完成后，及时进行试油作业。

以上防治措施，简单可行，具有可操作性，施工扬尘影响能够减缓到可以接受的程度。

5、水污染防治措施

(1) 生活污水

施工期生活污水产生总量约 22m^3 ，排入生活营地临时防渗收集池（容积为 40m^3 ）暂存，定期由吸污车抽出后运至呼图壁县丰泉城污水处理厂。生活污水收集池采用 HDPE 防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、收集池占地及时恢复原貌。

呼图壁县丰泉污水处理厂位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县园户村镇大草滩（中心地理坐标：**）。该污水处理厂于 2019 年 6 月 21 日取得原昌吉回族自治州环境保护局出具的《关于呼图壁县丰泉污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（昌州环评〔2019〕51 号），并于 2020 年 7 月通过自主竣工环境保护验收。采用“预处理+初沉池+改良多级 A/O+二沉池+高密度沉淀池+紫外线消毒”的处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后冬储夏灌综合利用。

污水处理厂设计污水处理规模为 $1.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，目前实际处理规模约 $1.1 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ 。完井后生活污水采用吸污车清运，本项目生活污水量约 22m^3 ，水量较小，不会对污水处理系统造成冲击，依托可行。

(2) 试油废水

试油期产生的洗井废水和压裂返排液由专用方罐收集后，拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注油藏。

车 89 集中处理站建设于 2009 年，于 2010 年 11 月投产，是一座集油气处理、采出水处理等功能为一体的综合性处理站，位于克拉玛依市五五新镇境内。其污水处理工艺流程主要为：油区来的含油污水（含油 ≤ 1000 ，悬浮物 ≤ 500 ）进入除油罐进行油、水、悬浮物的初步分离，经泵提升后进入多功能反应罐中经化学反应，沉降后的水再进入双滤料过滤器进一步除油和悬浮物，并

在流程中通过投加配套化学药剂，增强污水处理效果，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求（悬浮物≤15mg/L，含油≤10mg/L）后，全部用于油田回注。环保手续履行情况见表 22。

表 22 本项目依托工程相关环保手续一览表

站场名称	项目名称	环评批复机关及批复文号	验收情况
车 89 集中处理站	车 89 井区产能建设项目	原克拉玛依市环境保护局克环保函（2009）31 号	原克拉玛依市环境保护局克环保函（2015）461 号

车 89 集中处理站污水处理系统设计处理能力为 1000m³/d，目前实际处理能力为 400m³/d，富余 600m³/d。本项目洗井废水产生量为 300m³、压裂返排液产生量约 1500m³。根据实际生产经验数据，洗井及压裂作业大约持续 10 天，试油期间洗井废水和压裂返排液产生量约为 180m³/d，车 89 集中处理站采出水处理系统富余处理能力可以满足本项目需求，依托可行。

（3）管理措施

①洗井废水、废压裂液和生活污水应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等。

②加工施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。

③压裂优先选用无毒、低毒的环境友好型压裂液。

④新钻井的设计、建造应满足采油井的完整性。具体如下：油井套管技术状况合格，按《套管柱试压规范》（SY/T5467-2007）的要求进行套管试压；表层套管、技术套管、生产套管固井水泥应返至地面，固井质量合格；井口装置结构完整、密封良好，压力级别满足要求，材质满足防腐要求。

（4）采出液依托可行性分析

试油期采出液依托车 89 集中处理站原油处理系统进行处理，原油处理系统设计处理规模为 30×10⁴t/a，采用“加热+一段沉降脱水+二段沉降脱水”的处理工艺。井区来液先进行气液两相分离，气相经除液器除液后作为相变炉燃料，多余气体点燃放空处理；分离出的液相经相变炉加热至 25℃，进一段沉降罐沉降脱水，上层原油进缓冲罐，再次加热后进二段沉降罐进一步脱水后，进净化油罐，通过外输油泵直接外输至四泵站，净化油罐和二段沉降脱水罐的底水采用回掺水泵提升后均匀掺至一段沉降罐的进口。

车 89 集中处理站原油处理系统目前实际处理量约 $28 \times 10^4 \text{t/a}$ ，本项目试油期采出液产生量相对车 89 集中处理站原油处理系统的处理规模占比小，可满足处理需求，依托可行。

采取上述措施后，施工期产生的废水及采出液均得到妥善处置，不会对地表水环境产生不利影响。

(5) 对冲洪沟的污染防治措施

本项目与冲洪沟无水力联系，产生的污染物均得到妥善处置，在正常生产状况下不会对冲洪沟产生不利影响。为防止项目运行使地表水体受到破坏，应采取以下措施：

①施工过程中严禁将建筑垃圾、钻井岩屑、土石方抛至冲洪沟中；

②尽量避开洪水可能发生的季节施工，井场四周设置防洪堤或防洪沟等防洪设施；

③井场储罐、材料堆场、岩屑收集罐存放处等关键部位均采用防渗膜防渗，施工过程中产生的危险废物的收集、贮存、运输过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》中的相关要求管理；

④项目产生的污染物应妥善处置，施工结束后井场禁止遗弃废弃物；

⑤加强对工作人员防治地表水污染的宣传教育及管理。

采取以上措施后，项目的建设不会对冲洪沟产生不良影响。

6、地下水和土壤环境保护措施

(1) 施工期间钻井井场分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。其中柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）区域为重点防渗区，采用防渗膜进行防渗，防渗层防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数不大于 10^{-10}cm/s 的黏土的防渗性能；化工爬犁、材料爬犁、材料房和生活污水收集池区域为一般防渗区，防渗层防渗性能不应低于 1.5m 厚渗透系数不大于 10^{-7}cm/s 的黏土的防渗性能；水罐区、地质房、录井房和值班房等其他区域为简单防渗区。

试油井场分为重点防渗区和简单防渗区。其中发电房、采出液储罐、试油废水罐和应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）为重点防渗区，采用防渗膜进行防渗，防渗层防渗性能不应低于 6.0m 厚渗透系数不大于 10^{-10} cm/s 的黏土的防渗性能，值班房为简单防渗区。分区防渗情况详见表 23、附图 4 和附图 5。

表 23 项目分区防渗表

时期	防渗分区	生产单元	防渗性能要求
钻井井场	一般防渗区	化工爬犁、材料爬犁、材料房	等效黏土防渗层 $MB \geq 1.5m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$
	重点防渗区	柴油储罐、发电房、废料场、不落地系统、钻井液储罐区、岩屑储罐区、钻井井口、危险废物贮存点、应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）	等效黏土防渗层 $MB \geq 6.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
	简单防渗区	水罐区、地质房、录井房、值班房、化验房、远控台、消防房、管线盒、过桥、配电房、钳工房	一般地面硬化
生活营地	一般防渗区	生活污水收集池	等效黏土防渗层 $MB \geq 1.5m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$
试油井场	重点防渗区	发电房、采出液储罐、试油废水罐、应急放喷池（应急放喷池仅在事故状态下开挖）	等效黏土防渗层 $MB \geq 6.0m$, $K \leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
	简单防渗区	值班房	一般地面硬化

建设单位应监督施工单位严格按照上表的分区防渗要求执行，以确保防渗措施的落实和有效性。

(2) 钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返至地面，封隔疏松地层和水层。

(3) 本项目钻井过程中采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，将含水层与井筒分隔开，一开环空水泥浆返至地面，对含水层进行了固封处理，同时严格要求套管下入深度、确保固井质量等措施，可有效控制钻井液在含水层中的漏失。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，同时定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格，可有效防止地下水污染。

(4) 对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶及生活垃圾严格管理，禁止乱排。

废水均得以妥善处置，最终实现达标排放或回用，固体废物均得到妥善处置。地下水、土壤环境保护措施均为技术可行、经济合理、稳定可靠、便于实施的成熟措施，在钻井过程中得到广泛应用。采取上述措施后，钻试工程不会对地下水环境和土壤环境造成不利影响。

7、噪声污染防治措施

施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。在采取上述措施后，施工噪声不会对区域声环境产生明显影响。

8、固体废物处置措施

固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、水基钻井岩屑、废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶。

(1) 水基钻井岩屑

齐新 301 井一开、二开钻井均采用水基钻井液，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相循环使用，分离出的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，并及时清运，水基钻井岩屑属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（2024 年），水基钻井岩屑废物种类为 SW12 钻井岩屑（废物代码：071-001-S12）。拉运至岩屑处置点的水基钻井岩屑由岩屑处置单位委托具有相应的检测资质的检测机构进行取样检测，水基钻井岩屑中的各污染物浓度均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）后由岩屑处置单位直接拉运综合利用。若不满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）相关标准限值要求，则由岩屑处置单位进行进一步处置，直至各污染物浓度均满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB6/T3997-2017）后综合利用。水基钻井岩屑处理工艺流程如图 3 所示。

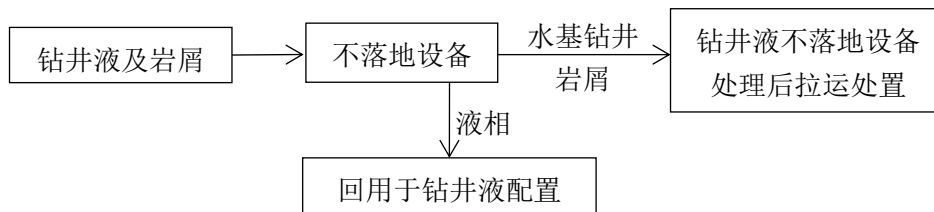


图3 水基钻井岩屑处理工艺流程图

(2) 沾油废防渗材料

施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料（废物代码为 900-249-08，危险特性为毒性和易燃性）分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

(3) 废润滑油、废润滑油桶

施工过程中机械、设备检修和维护过程中产生的废润滑油、废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。

(4) 危险废物贮存点

在井场内设置一座临时危险废物暂存点，其选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的选址要求，建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设，具体要求如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

④同一贮存设施采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），

防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑤容器和包装物污染控制要求

废润滑油采用桶装，容器材质、内衬应与盛装的危险废物相容；容器满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；容器外表面应保持清洁。

⑥贮存过程污染控制要求

废润滑油、废润滑油桶和沾油废防渗材料分类堆放贮存，废润滑油装入桶内贮存，桶顶部带盖。

⑦运行环境管理要求

危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

(5) 危废处置能力分析

油田勘探开发相关危废处置单位大多集中在克拉玛依市，市域内分布有多家油田危废处置单位，本次列举 4 家具有相应处理资质及处理能力的危废处理单位，其经营范围及处理规模等基本信息见下表。

建设单位可根据需求及各危废处置单位接纳能力选择满足本项目危险废物处理需要的处置单位。

表 24 危废处理单位一览表

序号	单位名称	许可证号	经营类别	危废处理规模 (t/a)	经营方式
1	克拉玛依顺通环保科技有限公司	6502040039	HW08 (含 071-002-08、900-249-08、900-217-08)、HW49 (900-041-49)	1880000	收集、贮存、处置

2	克拉玛依沃森环保科技有限公司	6502040041	除 HW01、HW10、HW15、HW29 以外	51900	收集、贮存、处置
3	克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司	6502040117	HW08 (071-002-08、900-217-08、900-249-08)、HW49 (900-041-49)、HW13	1385000	收集、贮存、处置
4	克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司	6502030052	HW08 (含 071-002-08)	80000	收集、贮存、处置

(6) 生活垃圾

井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，箱底铺设防渗膜，上部遮盖篷布，集中收集后清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。

呼图壁县生活垃圾填埋场位于大丰镇北部约 15km，地理坐标为**，建于 2013 年，设计库容 54.18 万 m³，设计使用年限 16 年，目前已服役 9 年，仍在使用年限内。本项目施工期生活垃圾产生量较少，约 3.1t，相对于该垃圾填埋场的库容所占比例很小，依托可行。

(7) 建筑垃圾

建筑垃圾优先回收利用，无法回收利用的由钻井队负责清运。

(8) 一般工业固体废物环境管理要求

①建设单位应落实污染环境防治责任制度，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。

②建设单位应与具有相应具有固体废物处置资质的单位签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，由受托方负责处置水基岩屑。

(9) 危险废物环境管理要求

建设单位及施工单位应对废润滑油、废润滑油桶和沾油的废防渗材料按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》中的危险废物环境管理要求进行管理，具体如下：

①落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。

②落实危险废物识别标志制度，按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定，对危险废物的容器和收集、贮存、危险废物的场所设置危险废物识别标志。

③落实危险废物管理计划制度，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1119-2022）等有关要求制定危险废物管理计划，并报所在地生态环境主管部门备案。

④落实危险废物管理台账及申报制度，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

⑤落实危险废物转移联单制度，转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》的有关规定填写、运行危险废物转移联单。

危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部颁发的危险货物运输资质；危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令（2005年）第9号）、JT617以及JT618执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志；危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志；危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

上述固体废物处置措施均为技术可行和稳定可靠的成熟措施，钻试工程产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成不利影响。

8、环境风险应急措施及应急要求

（1）建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。

(2) 井喷环境风险防范措施

①设有井控装置，钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。

②钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流立即正确关井，疑似溢流立即关井检查；加强溢流预兆显示的观察，及时发现溢流；钻开油层后，每次起下钻（离上次活动时间超过 5d）对闸板防喷器及手动锁紧装置开关活动一次。每次试压后应对井控装置固定螺栓进行紧固。起钻杆时每 3~5 柱向环空灌满钻井液，起钻挺要连续灌浆，作好记录、校核，若灌入钻井液量大于或小于应灌入量，均应停止起钻作业，进行观察，如有溢流，应立即关井求压。如有井漏，应及时采取相应措施。安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外 30m，必须进入距井口 30m 以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。

③溢流处理和压井措施：最大允许关井压力应考虑井口装置额定工作压力、套管抗内压强度的 80%和薄弱地层破裂压力所允许的关井压力。在允许关井套压内严禁放喷。天然气溢流不允许长时间关井而不作处理。在等候加重材料或在加重过程中，应采取井筒压力控制措施防止井口压力过高。空井溢流关井后，根据溢流的严重程度，可采用置换法和压回法等方法进行处理。

④测井、固井、完井等作业时，要严格执行安全操作规程和井控措施，避免发生井下复杂情况和井喷失控事故。电测前井内情况应正常、稳定；测井队到井后应向井队了解井况，确认油气上窜安全作业时间，若电测时间超过等值时间，应中途通井循环再电测。测井队专用剪切工具应放置在钻台上，随时处于待命状态。发生溢流征兆应立即停止电测，尽快起出井内电缆，当危及井控安全时，立即实施剪断电缆并关井。由钻井队队长决定何时切断电缆并进行关井作业，测井队队长负责实施剪断电缆工作。不允许用关闭环形防喷器的方法起电缆。

⑤一旦发生井喷突发事件，应立即启动相应的环境突发事件专项应急预

案，立即关闭井口切断污染源，根据需要建设应急放喷池（20m×10m），控制原油污染面积，对放喷液进行集中收集处理，同时及时通知可能受影响的人员进行疏散；切断一切可能扩大污染范围的环节，严防污染区域的扩大。采取围、堵等措施限制固体废弃物和溢油扩散范围；将溢油最大限度地回收，对少量确实无法回收的油以及受污染的土壤形成的落地油，采用铲除油泥层等有效方法，落地油集中收集后不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置，以降低残油对生态环境的污染程度；同时迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据，评估污染物转移、扩散速率；对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据分析，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。

⑥试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经放喷管线充分燃烧后排放；建设单位应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，减少污染物的排放。

（3）储罐泄漏防范措施

①选用质量、防腐措施合格的储罐。安装过程中焊接要经过 100%的探伤，安装时应选择刚性不燃的坚固基础作为罐体基础。储罐在投用前，必须严格按照《压力容器安全技术监察规程》进行强度和气密性试验。

②储罐区应严格用火管理，采用有效的避雷装置和接地装置等防止雷电的措施。

③加强储罐和管线接口的检查工作，防止腐蚀穿孔。定期进行壁厚检测，腐蚀余量低于规定的允许值时，要及时进行检修和更换。

④井场各类储罐、特别是油类物质及危险废物储罐底部均应铺设符合要求的防渗材料，一旦发生泄漏须及时发现并采取有效的堵漏措施，同时对产生的落地油集中收集，不在井场贮存，直接交由具有相应危废处置资质的单位进行接收、转运和处置；加强储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。

⑤加强消防安全管理

定期进行消防培训与实战演练，要求岗位工作人员具有较强的消防安全意识，加强巡检，确保无异常情况出现。

⑥柴油泄漏事故应急处置措施

发生柴油泄漏事故时，根据泄漏情形采取应急处置措施，如关闭阀门、封堵泄漏点等措施；若罐体破裂，无法封堵，则利用围堰拦截泄漏油品，及时采取油品回收措施；发生火灾、爆炸事故时，应及时疏散人员，根据现场指挥确定紧急集合点（一般选择事故发生时的上风向）。

（4）井漏防范措施

①建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。

②操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。

③严格要求套管下入深度、确保固井质量。

④工程施工单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。

（5）硫化氢防范措施

①在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢检测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。当监测到硫化氢浓度大于 $75\text{mg}/\text{m}^3$ （50ppm）时，按照含硫油气井作业规程执行。

②钻井期在作业现场显著位置设置 5 处风向标；试油期设置 2 处风向标，并在不同方向上划定 2 个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。

（6）物料运输环境风险防范措施

加强各类储罐运输环节的管理，避免出现储罐泄漏风险事故发生。危险废物在储存、转移、处理过程中应严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）并制定内部转移、转运制度。确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

(7) 防洪措施

为防止洪水冲击井场以及地表漫流将井场污染物带入河道，尽量避开洪水可能发生的季节施工，四周设置防洪堤或防洪沟等防洪设施。

(8) 环境风险应急预案

本项目归属中国石油新疆油田分公司勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。

(9) 结论

施工期发生风险事故的概率较小，且制定了较为周全的风险事故防范措施和事故应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，确保事故不扩大，避免对周边环境造成较大危害。在采取严格的安全防护和风险防范措施后，环境风险可控。

本项目环境风险简单分析一览表见下表。

表 25 环境风险简单分析一览表

建设项目名称	齐新 301 井勘探钻探工程
建设地点	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县
地理坐标	**
主要危险物质及分布	主要危险物质为柴油、白油、原油、伴生气（主要成分为天然气）、伴生气中可能存在的少量硫化氢和危险废物（废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗材料）。
环境影响途径及危害后果	柴油储罐、采出液储罐、废水储罐、水基钻井液储罐、废润滑油桶等发生破损造成柴油/采出液/废水/废润滑油/水基钻井液泄漏以及井喷事故造成采出液泄漏，柴油/采出液/废水/废润滑油/水基钻井液等泄漏后污染土壤，污染物有可能通过包气带渗漏进入地下含水层，污染土壤和地下水；泄漏的柴油/采出液/废润滑油若遇明火，发生火灾、爆炸，污染大气环境。
环境风险防范措施要求	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度，严禁违规操作加强设备维修与巡检，避免储罐泄漏事故的发生；②在井口安装井控装置，杜绝井喷的发生；③定期检查固井质量，发现固井质量不合格应及时采取措施，保证固井质量合格；④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查；⑤加强施工期管理，严禁油田施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域；⑥应将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。

运营期

根据试采结果决定新钻井是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前对其开展环境影响评价工作，编制环境影响评价文件；若不具备转产条件，则应根据《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井

<p>生态环境保护措施</p>	<p>处置指南》（SY/T6646-2017）、《陆上石油天然气生产环境保护推荐做法》（SY/T6628-2005）、《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）和中国石油新疆油田分公司的相关要求对新钻井进行封堵，并拆除相关设施，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物均得到妥善处置，制定生态恢复方案，并做好以下生态保护措施：</p> <p>（1）封井材料应无污染，不得使用可能对地下水造成污染的材料。</p> <p>（2）应开展井盖封堵或密闭填充，对废弃井进行封井回填并做好井口处置，确保地表污染物不进入井内，各层位地下水不连通。</p> <p>（3）确保封井质量合格。</p> <p>（4）封井作业结束后及时清理作业现场，各个建构筑物 and 基础设施应全部拆除，做到“工完、料尽、场地清”，确保采取的封井措施有效可行。各个建构筑物 and 基础设施拆除过程中会产生一定扬尘，应避开大风天气施工。</p>																		
<p>其他</p>	<p>1、环境管理</p> <p>项目实施过程中，将根据中国石油新疆油田分公司在环境管理上建立的健康、安全与环境管理体系（HSE 管理体系），落实各项环保和安全措施，减少项目开发对周围环境的影响。本报告提出的环境管理主要内容见下表 26。</p> <p style="text-align: center;">表 26 施工期环境保护行动计划表</p> <table border="1" data-bbox="316 1294 1394 1998"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>影响因素</th> <th>环保措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>大气环境</td> <td>施工单位在钻井时应使用符合国家标准的油品，并定期对设备进行保养维护，采出液采用密闭装载方式，柴油储罐采用固定顶罐。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>声环境</td> <td>施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>水环境和土壤环境</td> <td>钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理；生活污水经临时防渗收集池收集暂存，清运至呼图壁县丰泉污水处理厂。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>固体废物</td> <td>生活垃圾由垃圾箱集中收集后定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。钻井产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，定期委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶定期由具有相应危废处置资质的单位处置。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>生态环境</td> <td>用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按照规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、</td> </tr> </tbody> </table>	序号	影响因素	环保措施	1	大气环境	施工单位在钻井时应使用符合国家标准的油品，并定期对设备进行保养维护，采出液采用密闭装载方式，柴油储罐采用固定顶罐。	2	声环境	施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。	3	水环境和土壤环境	钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理；生活污水经临时防渗收集池收集暂存，清运至呼图壁县丰泉污水处理厂。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。	4	固体废物	生活垃圾由垃圾箱集中收集后定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。钻井产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，定期委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶定期由具有相应危废处置资质的单位处置。	5	生态环境	用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按照规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、
序号	影响因素	环保措施																	
1	大气环境	施工单位在钻井时应使用符合国家标准的油品，并定期对设备进行保养维护，采出液采用密闭装载方式，柴油储罐采用固定顶罐。																	
2	声环境	施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态。																	
3	水环境和土壤环境	钻井液采用不落地设备进行处理后回用于钻井液配置，不外排；试油期废水收集至地面储罐后由罐车拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理；生活污水经临时防渗收集池收集暂存，清运至呼图壁县丰泉污水处理厂。做好关键区域的防渗措施；采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，且固井质量合格；各类废水和固体废物得到妥善处置。																	
4	固体废物	生活垃圾由垃圾箱集中收集后定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场。钻井产生的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，定期委托岩屑处置单位处置；沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶定期由具有相应危废处置资质的单位处置。																	
5	生态环境	用地面积按实际征地面积划定，不得超过规定面积；合理安排施工时间，避免大风天气施工；施工车辆严格按照规定路线行驶，严禁随意开道，碾压植被、																	

		扰动土壤，严禁破坏植被、捕杀野生动物；施工结束后应对临时占地进行清理、平整，植被自然恢复；对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿。
6	环境管理	施工单位应建立环境保护档案，保存施工前后项目区的影像资料，使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染防治措施及实施情况均记录在案。建设单位要求施工单位在钻井工程开工前进行环保自查，建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录；完工交井前，建设单位主管部门现场验收，合格后方可记录为完工，做到工完料净场地清，并做好记录。

2、环保标识

钻井井场为标准化设计，井场进场处应设警示牌，危险废物贮存点应设危险废物标识。示例见下表。

表 27 危险废物标识

危险废物	危险废物贮存设施
	

项目总投资为 1300 万元，其中环保投资 65.5 万元，占总投资的 5.04%，详见表 28。

表 28 环保投资一览表

工程名称		拟采取的环保措施	环保投资 (万元)
废气	试油伴生气	经排气管线充分燃烧后排放。	2
	施工扬尘	采取井场洒水抑尘、对易起尘物料进行遮盖、加强车辆管理等措施。	1
废水处理	洗井废水、压裂返排液	由地面储罐收集后，依托车 89 集中处理站采出水处理系统处理。	5
	生活污水	生活营地内设 1 座临时防渗收集池收集暂存，定期吸污车抽出并拉运至呼图壁县丰泉污水处理厂处理。	3
固废处置	生活垃圾	设有垃圾箱集中收集，定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。	2
	水基钻井岩屑	井场设 1 套钻井液不落地设备，水基岩屑暂存于岩屑方罐中，委托岩屑处置单位处置。	17.5
	沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶	钻井井场设置 1 座危险废物贮存点，用于施工过程中产生的沾油废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶的暂存，各类危险废物定期交由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置。	3
生态恢复		对临时占地进行清理、平整。	10
井控装置		设置防喷器，防止井喷；井场左右两侧各设置 1 条放	20

		喷管线，并预留应急放喷池位置。	
硫化氢监测		对硫化氢气体浓度进行检测。	2
		合计	65.5

六、生态环境保护措施监督检查清单

内容 要素	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	①选址尽量避开植被密集区域；严格划定路线，禁止乱辗乱轧；确保各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；②严格控制占地，严格规定各类工作人员的活动范围；③完井后施工机械、设备及时撤离，废水和固体废物全部妥善处理，现场禁止遗留；④建设单位按照相关要求办理临时占地经济补偿协议；⑤施工结束后及时对场地进行清理、平整并压实。⑥合理安排施工时间，避免大风天气施工。	验收内容： 生态保护措施落实情况；现场无废水和固体废物遗留；井场及周边占地恢复情况；临时占地经济补偿协议办理情况。 验收效果： 施工结束后清理、平整并压实临时占地，以利于土壤、植被自然恢复。井场、生活营地和探临道路进行平整，井场无废水和固体废物遗留。	/	/
水生生态	/	/	/	/
地表水环境	①施工过程中严禁将建筑垃圾、钻井岩屑、土石方抛至冲洪沟水；②尽量避开洪水可能发生的季节施工；表层套管的固井水泥必须返高至地面，防止水体受到钻井液污染，并且必须保证表层固井质量完全合格，完井固定必须返高至含水层以上；③井场储罐、材料堆场、岩屑收集罐存放处等关键部位均采用防渗膜防渗，施工过程中产生的危险废物的收集、贮存、运输过程按照《危险废物收集贮存运输技术规范（HJ2025-2012）》中的相关要求管理；④项目产生的污染物应妥善处理，施工结束后井场禁止遗弃废弃物；⑤加强对工作人员防治地表水污染的宣传教育及管理。	验收内容： 地表水污染防治措施落实情况。 验收效果： 验收时现场无遗留问题。	/	/
地下水及土壤环境	①生活污水经临时防渗收集池收集和暂存，定期由吸污车拉运至呼图壁丰泉污水处理厂；②洗井废水和压裂返排液收集至专用储罐后由罐车拉运至车 89 集中处理站采出水处理系统处理。	验收内容： ①生活污水签订清运协议；②洗井废水和压裂返排液现场无遗留。 验收效果： 验收时现场无遗留问题。	/	/
声环境	在设备选型上要求采用低噪声的设备，施工设备定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。	/	/	/
振动	/	/	/	/
大气环境	①使用达标油品，加强设备维护；②试	验收效果： 验收时现	/	/

	油期产生的伴生气含量较少且不稳定,不具备回收利用条件,经排气管线充分燃烧后排放;③加强车辆管理,避免大风时作业;④柴油储罐采用固定顶罐。⑤加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式。	场无施工遗留问题。		
固体废物	①水基钻井岩屑:经钻井液不落地设备处理后进水基钻井岩屑暂存于岩屑方罐,交由岩屑处置单位处置;②废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶:未沾油的防渗材料由施工单位集中回收利用,沾油的废防渗材料、废润滑油及废润滑油桶委托具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置;③生活垃圾:集中收集后定期清运至呼图壁县生活垃圾填埋场处置。④建筑垃圾:优先回收利用,无法回收利用的由钻井队负责清运。	验收内容: ①水基钻井岩屑交由岩屑处置单位处理,并签订处置协议;②危险废物交由有相应危险废物处理资质的单位处理,并与处置单位签订处置协议,查阅危险废物台账,检查现场是否有遗留;③生活垃圾送至呼图壁县生活垃圾填埋场,并与生活垃圾填埋场签订接收协议。 验收效果: 现场无固废遗留。	/	/
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	①施工时应严格执行相关风险防范措施和规章制度,严禁违规操作加强设备维修与巡检,避免储罐泄漏事故的发生;②在井口安装井控装置,杜绝井喷的发生;③定期检查固井质量,发现固井质量不合格应及时采取措施,保证固井质量合格;④加强各类储罐及放喷管线的日常管理及安全检查;⑤加强施工期管理,严禁油田施工人员和车辆随意进入临时占地以外的区域;⑥应将本项目纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。	/	/	/
环境监测	/	/	/	/
其他	施工单位应建立环境保护档案,保存施工前后项目区的影像资料,使施工全过程各类污染物产生、去向和各个污染措施及实施情况均记录在案。建设单位对施工单位钻井期间进行环保日常检查并做好记录;完工交井前,建设单位主管部门现场验收,合格后方可记录为完工,做到工完料净场地清,并做好记录。	环境管理制度是否建立并完善,环保机构及人员是否设置到位;是否保留必要的影像资料。	/	/

七、结论

本项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划，选址选线合理。在严格执行已有各项环保政策、规定，认真落实报告中提出的污染防治措施和生态影响减缓措施的前提下，从生态环境保护角度分析建设可行。

